



2026 / 2027

OŚWIETLENIE KOMERCYJNE & PRZEMYSŁOWE

COMMERCIAL & INDUSTRIAL LIGHTING / KOMERČNÍ & PRŮMYSLOVÉ
OSVĚTLENÍ / KOMERČNÉ & PRIEMYSELNÉ OSVETLENIE

14 - 25

PANELE
PANEL
PANELE
PANEL




28 - 31

DOWNLIGHTY
DOWNLIGHTS
DOWNLIGHTY
DOWNLIGHTY



24 - 31

OPRAWY LINIOWE
LINEAR LUMINAIRES
LÍNIOVÁ SVÍTIDLA
LINEÁRNE SVIETIDLÁ



40 - 53

OPRAWY HERMETYCZNE
HERMETIC LIGHT FIXTURES
HERMETICKÉ SVIETIDLÁ
HERMETICKÁ SVÍTIDLA



40 ETERNO **NEW**



42 SFERIS CCT S-DIMM



43 SFERIS



44 SFERIS EM **NEW**



46 BALI



47 SEVA



48 NITRA



49 GRADO



50 CELIS **NEW**



52 ATLAS



53 ATLAS BASIC

56 - 57

OPRAWY KANAŁOWE
BULKHEAD LUMINAIRES
KANÁLOVÁ SVÍTIDLA
KANÁLOVÉ SVIETIDLÁ



56 GOZO



56 KOS



57 INGLO

58 - 61

HIGH-BAY
SVÍTIDLA HIGH-BAY
SVIETIDLÁ HIGH-BAY



58 ALIEN PRO

62 - 69

NAŚWIETLACZE
FLOODLIGHTS
REFLEKTORY
REFLEKTORY



62 DIODO PRO



64 DIODO



65 FOCUS **NEW**



66 MOBILE



68 TRIPOD

72 - 77

PLAFONIERY

CEILING LAMPS

NÁSTĚNNÁ A STROPNÍ SVÍTIDLA
NÁSTENNÉ A STROPNÉ SVIETIDLÁ



02

BIURO, DOM & OGRÓD

OFFICE, RESIDENTIAL & OUTDOOR / KANCELÁŘ, DOMOV
& ZAHRADA / KANCELÁRIA, DOMOV & ZÁHRADA

80 - 106

PLAFONIERY

CEILING LAMPS

NÁSTĚNNÁ A STROPNÍ SVÍTIDLA
NÁSTENNÉ A STROPNÉ SVIETIDLÁ




107

LAMPA WISZĄCA

PENDANT LAMP

ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO
ZÁVĚSNÉ SVIETIDLO



108 - 125

REFLEKTORKI
SPOTLIGHTS
ZAPUŠTĚNÉ BODOVÉ SVÍTIDLA
ZAPUŠTENÉ BODOVÉ SVIETIDLÁ



108 QUINTA



110 ELON



112 SIGNA



114 NARVA



116 GAVIA **NEW**



120 AQUILA



122 BRANTA



123 STERNA



124 FALCO



125 TRINGA

126 - 151

LAMPKI BIURKOWE
DESK LAMPS
STOLNÍ LAMPIČKY
STOLNÉ LAMPY



126 EPSILON



128 NIXON **NEW**



129 FUSIA



130 POLIS



132 GALAXIA



134 PICA



135 LETTA



136 ADRI



137 ANTILA



138 LIMOSA



139 CETIA



140 VERO

126 - 151


LAMPKI BIURKOWE
DESK LAMPS
STOLNÍ LAMPIČKY
STOLNÉ LAMPY



144

DAO

NEW



146

LARUS



147

CABO



148

MENSA



150

FENDA

NEW

152 - 161

LAMPY ELEWACYJNE I OGRODOWE
WALL AND GARDEN LUMINAIRES
FASÁDNÍ A ZAHRADNÍ LAMPY
FASÁDNE A ZÁHRADNÉ LAMPY



152

FALENA



154

LIDO



154

LEO



155

WENA



155

WEL



156

NYX



157

LIMA



157

ZOE




158

ALBA



160

NIDA



160

WENA E27



161

SPARK III

03

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

LIGHT SOURCES / SVĚTELNÉ ZDROJE / SVETELNÉ ZDROJE

164 - 175

FILAMENTY
FILAMENTS
FILAMENTY
FILAMENTY



164

MILQ

NEW



166

ULTRA FLT



167

CLARO

176 - 177

ŽARÓWKI DO ROŚLIN
BULBS FOR PLANTS
CIBULKY PRE RASTLINY
CIBULE PRO ROSTLINY



172 AMBER



175 SMOKY



176 PGL

178 - 201

ŽARÓWKI
LIGHT SOURCES
SVĚTLA
LAMPY



178 ATOS



180 ATOS DIMM



181 BASIC E27



183 BASIC E14 **NEW**



184 TOTO E27



185 TOTO E14



186 E14 R50



186 FROST E14 **NEW**



186 MINI E14



192 GU10 ATOS DIMM



192 GU10 HERA



192 GU10 PREMIUM



194 GU10 LUP0



194 GU10 TOTO



196 GU10 BASIC **NEW**



196 GU10 MR16



197 MR11



198 G9 OLO **NEW**

178 - 201

ŻARÓWKI

LIGHT SOURCES
SVĚTLA
LAMPY



199 GX53 SOTTO **NEW**



199 G9 ALGIS **NEW**



200 G9 BASIC **NEW**



200 G4 OLI **NEW**



201 G4 CABI **NEW**

202 - 205

TUBY

TUBES
TRUBICE
TRUBICE



202 GLASS ULTRA **NEW**



203 GLASS POWER



204 GLASS



205 BASIC

206 - 224

TAŚMY

LED STRIPS
LED PÁSKY
LED PÁSKY



206 WI-FI DRIVE SET



207 RGBW SET



208 CCT SET



209 LCOB



210 12V 500LM



212 12V 1000LM



213 12V 1500LM



184 24V **NEW**



184 12V RGB **NEW**

206 - 224

TAŚMY
LED STRIPS
LED PÁSKY
LED PÁSY



217 COLOR



218 PROFIL



222 CAP



222 COVER



223 CONNECT



224 CONTROLLER

04

OSPRZĘT INSTALACYJNY

INSTALLATION EQUIPMENT / INSTALAČNÍ ZAŘÍZENÍ / INŠTALAČNÉ ZARIADENIA

228 - 233

OSPRZĘT INSTALACYJNY
INSTALLATION EQUIPMENT
INSTALAČNÍ ZAŘÍZENÍ
INŠTALAČNÉ ZARIADENIA



228 PIR



229 MIC



230 POWER SUPPLY



231 ADAPTER



232 EMERGENCY





233 ACCESSORIES



INTRODUCING THE NEW B2B PORTAL


Click. Order. Done

Zamawiaj produkty ORO szybciej, wygodniej i na swoich warunkach / Order ORO products faster, easier, and on your own terms

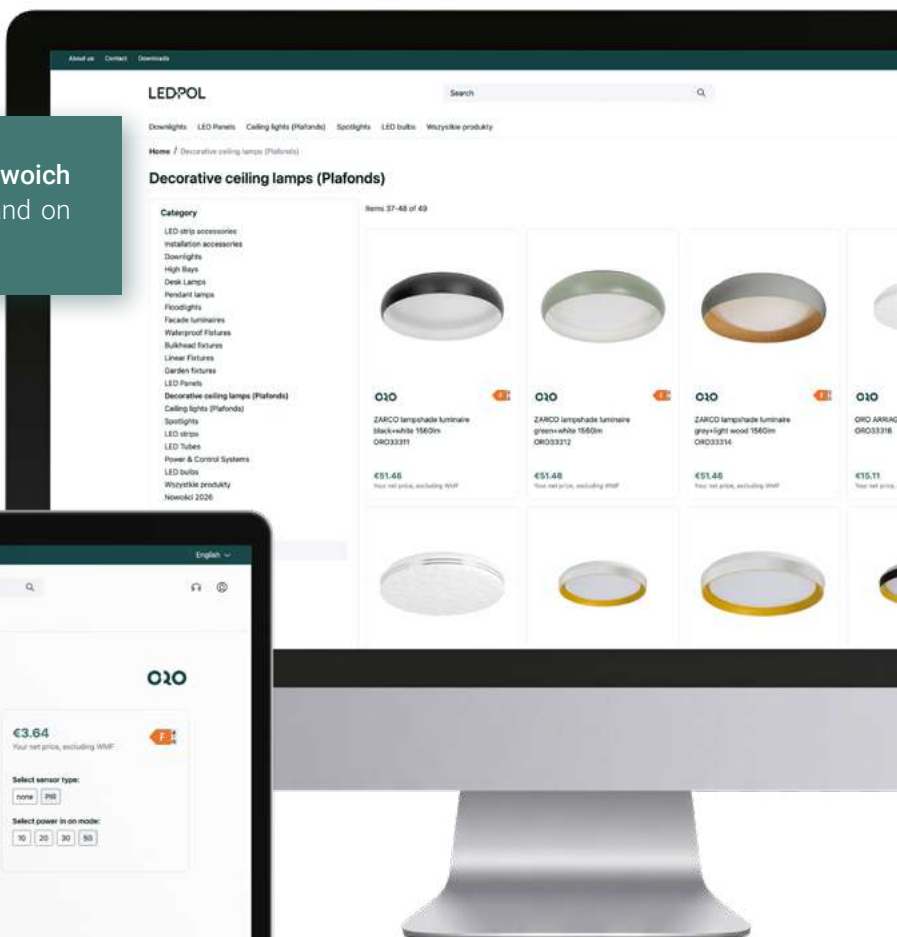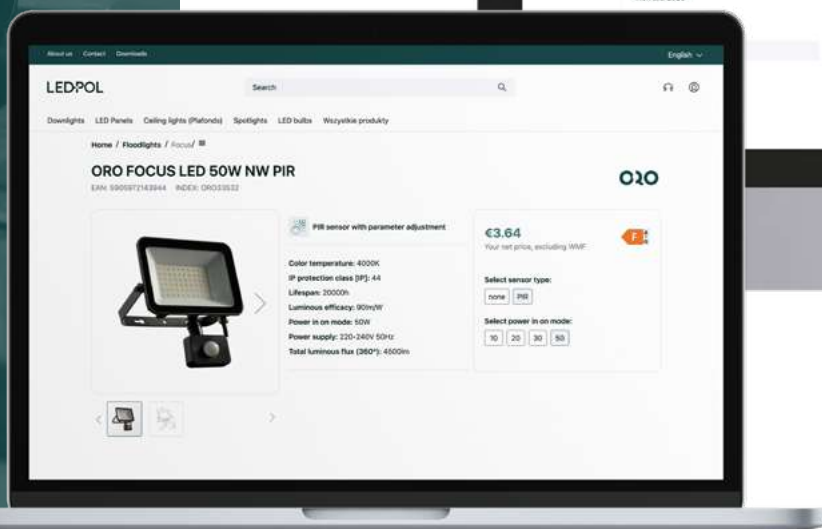


Objednávejte produkty ORO rychleji, pohodlněji a za svých vlastních podmínek / Objednávejte produkty ORO rýchlejšie, pohodlnejšie a za svojich vlastných podmienok

01

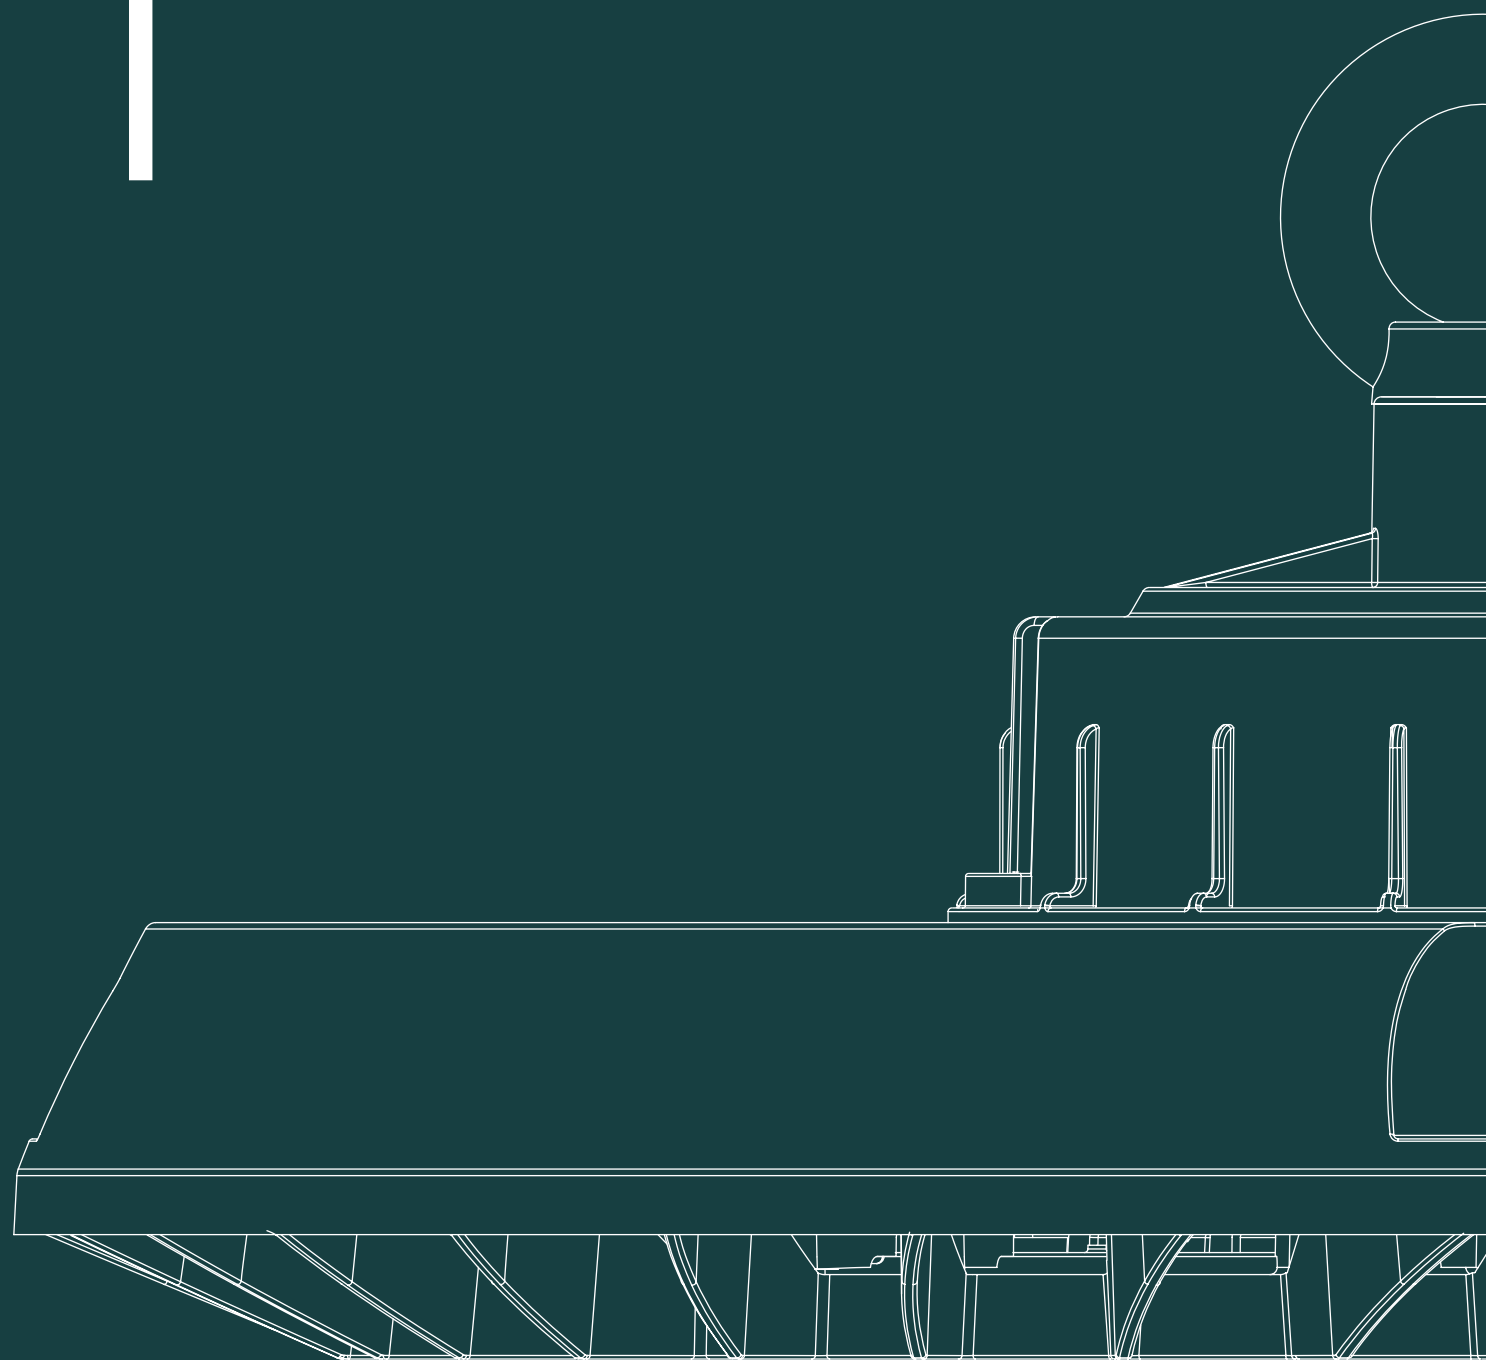


OŚWIETLENIE KOMERCYJNE & PRZEMYSŁOWE

COMMERCIAL & INDUSTRIAL LIGHTING / KOMERČNÍ &
PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ / KOMERČNÉ & PRIEMYSELNÉ SVETLENIE

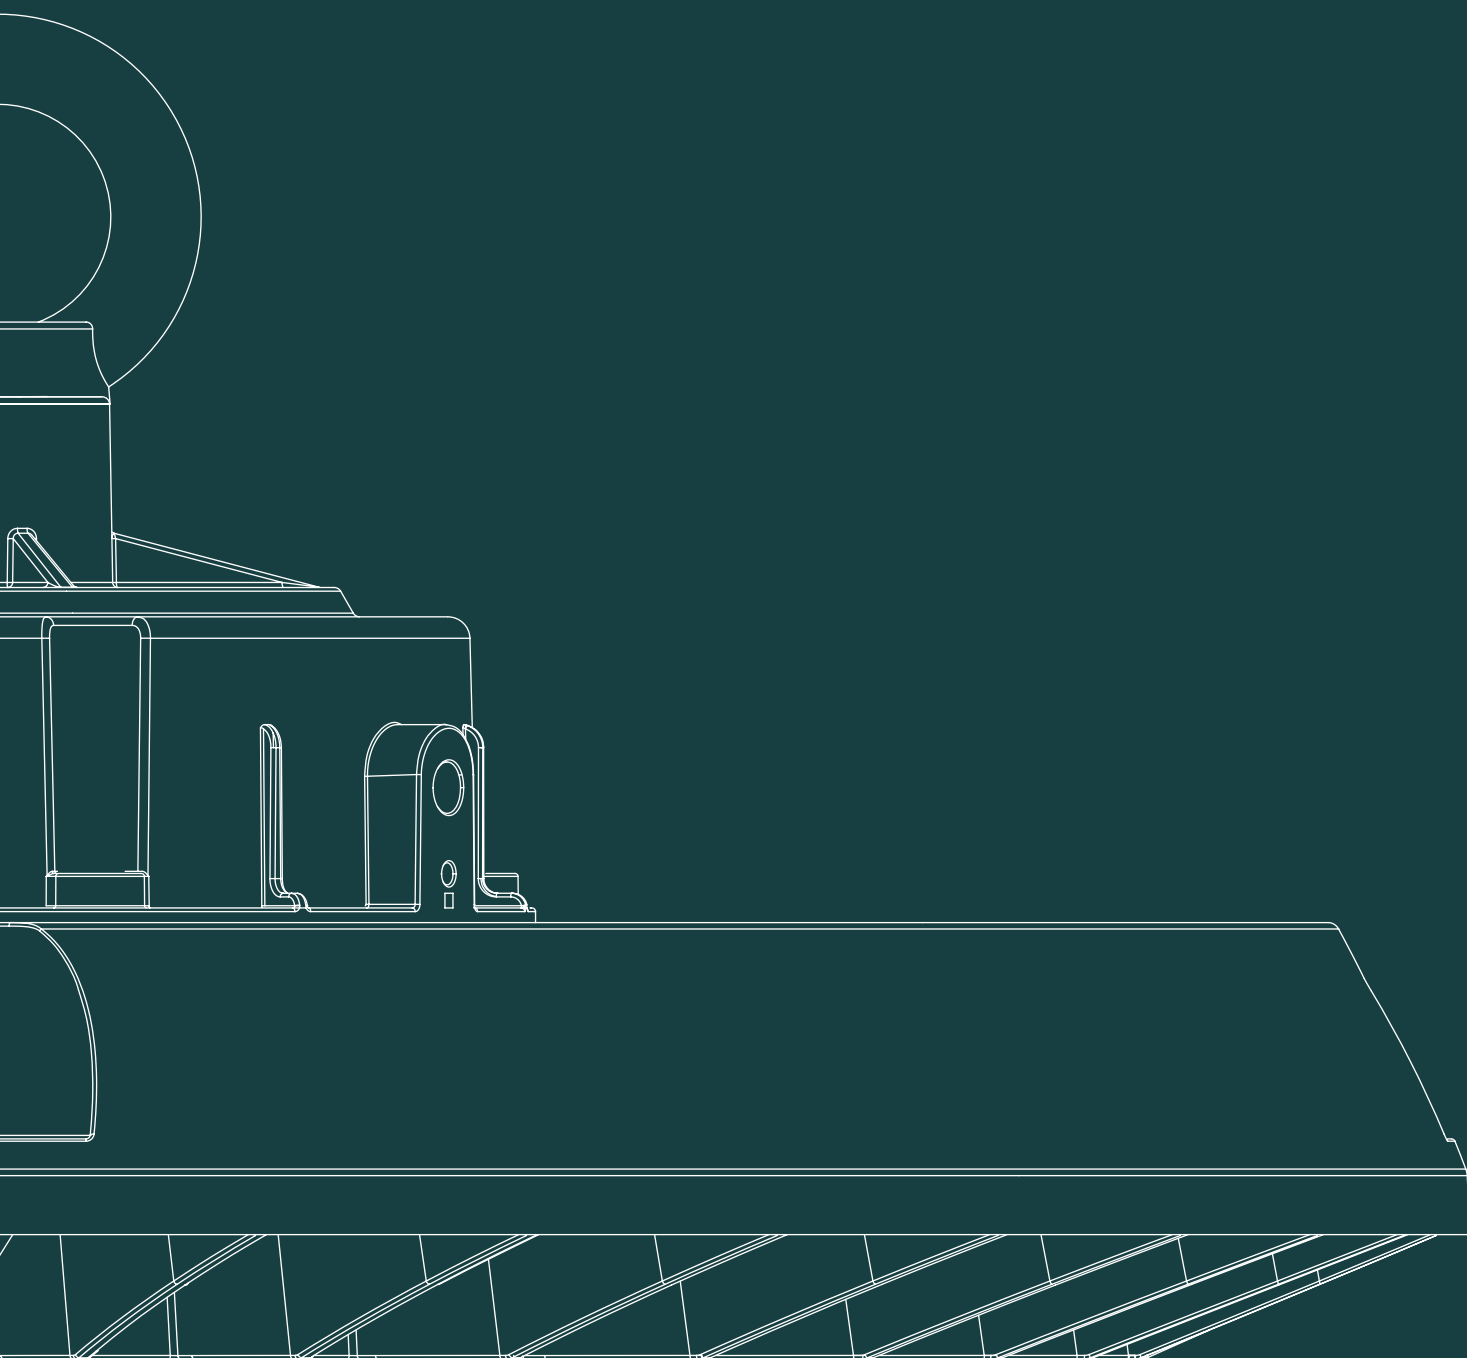

NEW

BACKLIT CCT S-DIMM

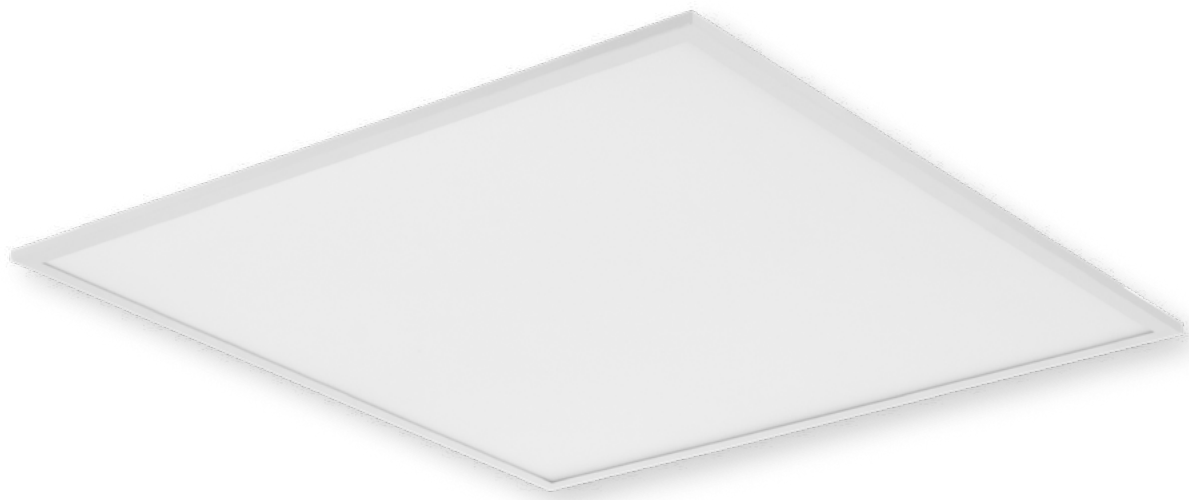

Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33637	ORO BACKLIT LED 38W 60X60 CCT S-DIM UGR	5905972145238	38-34-28	5300 / 4800 / 4000	4200 / 3800 / 3200	150	3000-4000-6500 	595 x 595 x 32
ORO33638	ORO BACKLIT LED 38W 30X120 CCT S-DIM UGR	5905972145245	38-34-28	5300 / 4800 / 4000	4200 / 3800 / 3200	100	3000-4000-6500 	1195 x 295 x 32

5
years
warranty

PRODUKT Z ATESTEM

UGR
≤19

3 level
dimming

included

50 000 h

IN
220-240V
50Hz

90°

3CCT
modes

PF
≥0,95

150
lm/W

suspended

surface

ceiling
mount

recessed

prismatic
cover

indoor


IRON
PS / PMMA

A1G D



NEW

BACKLIT PRO

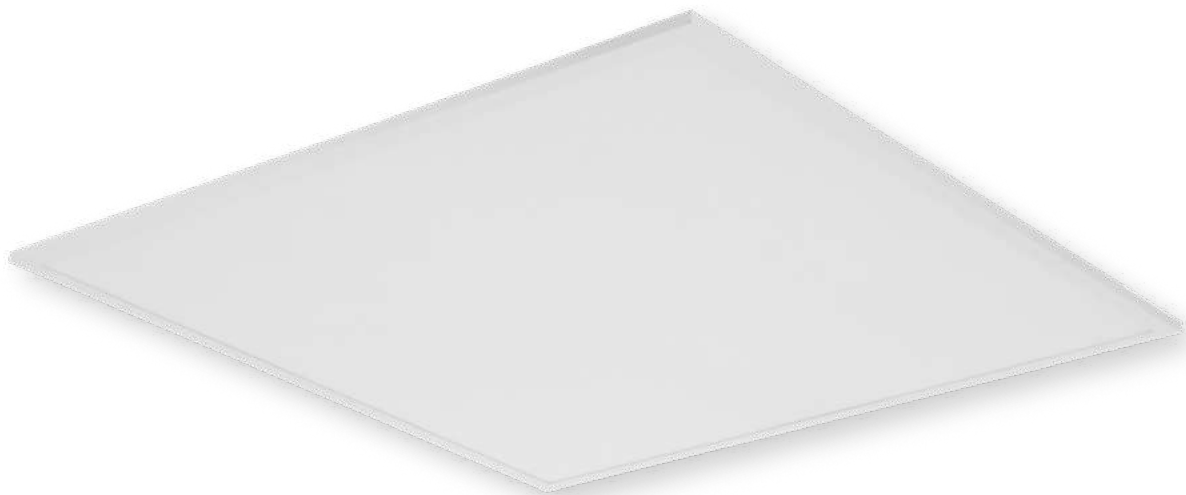

Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33583	ORO BACKLIT LED 28W 60X60 NW PRO	5905972144583	28	4900	4620	175	4000	595 x 595 x 32
ORO33584	ORO BACKLIT LED 28W 30X120 NW PRO	5905972144590	28	4900	4620	175	4000	295 x 1195 x 32

5
years
warranty

PRODUKT Z ATESTEM

PF

≥0,95

175

lm/W

included

IN

220-240V
50Hz

115°

50 000 h

no dimming

indoor

IRON

PS / PMMA

surface

recessed

suspended


ceiling
mount

°C

-10 | 40

≥0.5 m


BACKLIT

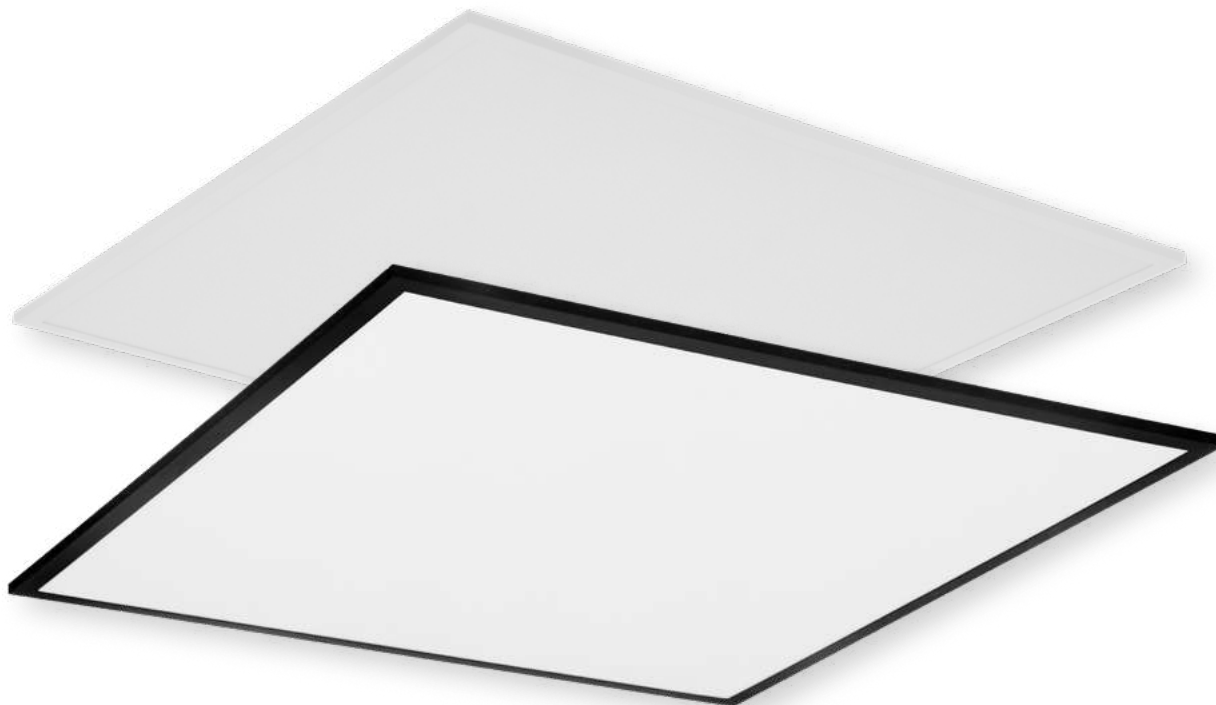







Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ_{mod} [lm]	Φ_{360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	Color	L x W x H [mm]
OR007056	ORO BACKLIT LED 36W 60X60 NW	5902533199952	36	4620	4000	111	4000 		595 x 595 x 27
OR033188	ORO BACKLIT LED 36W 60X60 NW B *	5905972140387	36	4620	4000	111	4000 		595 x 595 x 27
OR007057	ORO BACKLIT LED 36W 30X120 NW	5902533199969	36	4620	4000	111	4000 		1195 x 295 x 32
OR007058	ORO BACKLIT LED 60W 60X60 NW ***	5902533199976	60	7840	6600	110	4000 		595 x 595 x 27

**
5
years
warranty

3
years
warranty







IN
220-240V
50Hz





Ra
≥82


ALU / IRON
PS



°C
-20 | 45



BACKLIT CCT

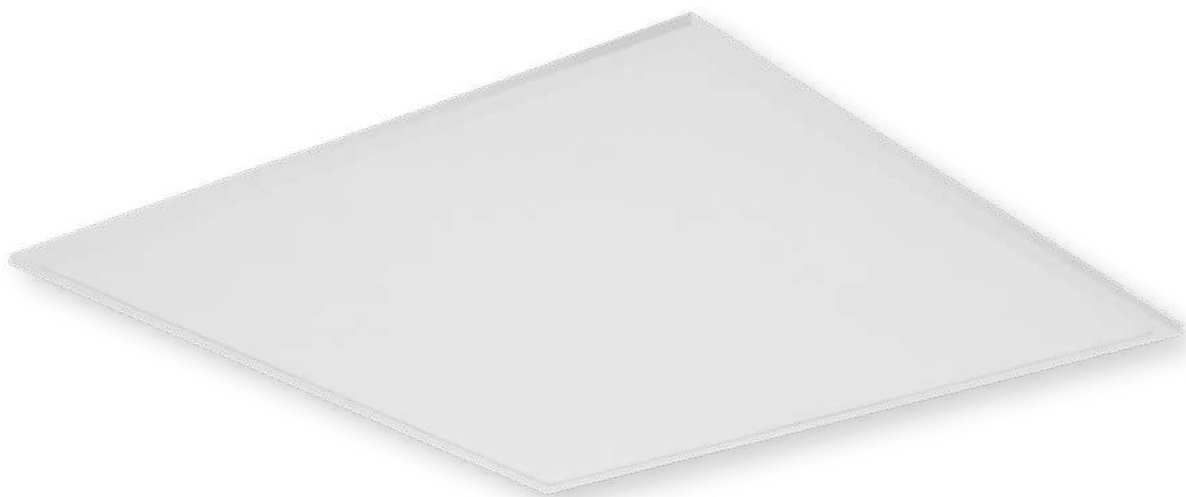

Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ_{mod} [lm]	Φ_{360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33116	ORO BACKLIT LED 36W 60X60 CCT	5901752716384	36	5120	4140	155	3000-4500-6500 	595 x 595 x 27
ORO33117	ORO BACKLIT LED 36W 30X120 CCT	5901752716445	36	5120	4140	155	3000-4500-6500 	1195 x 295 x 32

5
years
warranty



3CCT
modes

PF
 $\geq 0,95$

155
lm/W



included

IN
220-240V
50Hz



110°



50 000 h



no dimming



indoor

ALU / IRON
PS



surface



recessed



suspended



ceiling
mount



°C
-20 | 40




≥ 0.5 m



A
1
G
D



BACKLIT UGR

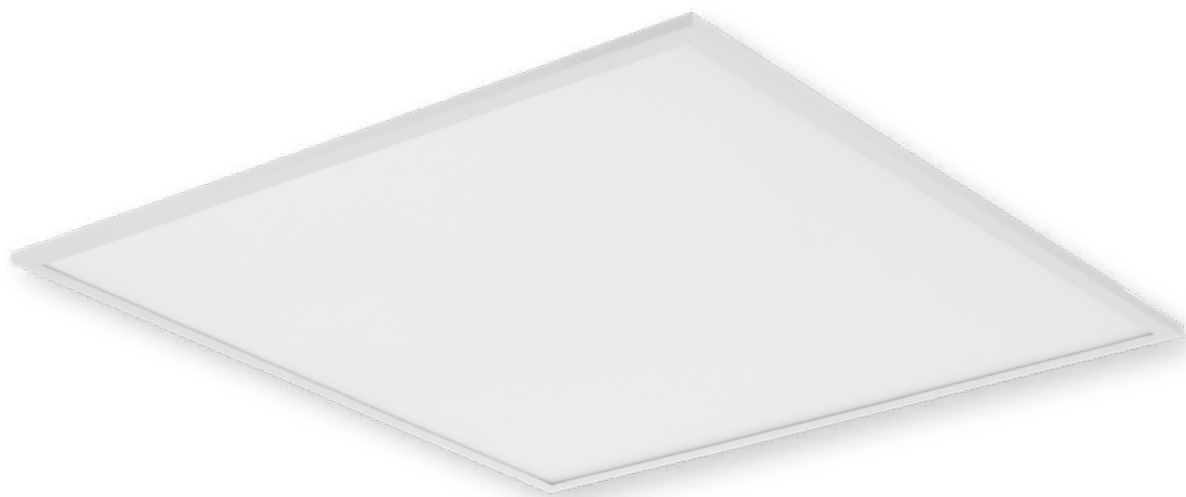


Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ_{mod} [lm]	Φ_{360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33118	ORO BACKLIT LED 36W 60X60 NW UGR	5901752716315	36	4800	4140	145	4000 	595 x 595 x 27
ORO33119	ORO BACKLIT LED 36W 30X120 NW UGR	5901752716414	36	4800	4140	145	4000 	1195 x 295 x 32

5 years warranty		UGR ≤19	PF ≥0,95	prismatic cover						
included	IN 220-240V 50Hz	90°	50 000 h	no dimming			indoor	Ra ≥82	ALU / IRON PS	ceiling mount
surface	recessed	suspended	°C -20 40	≥0.5 m						

NEW


BACKLIT BASIC

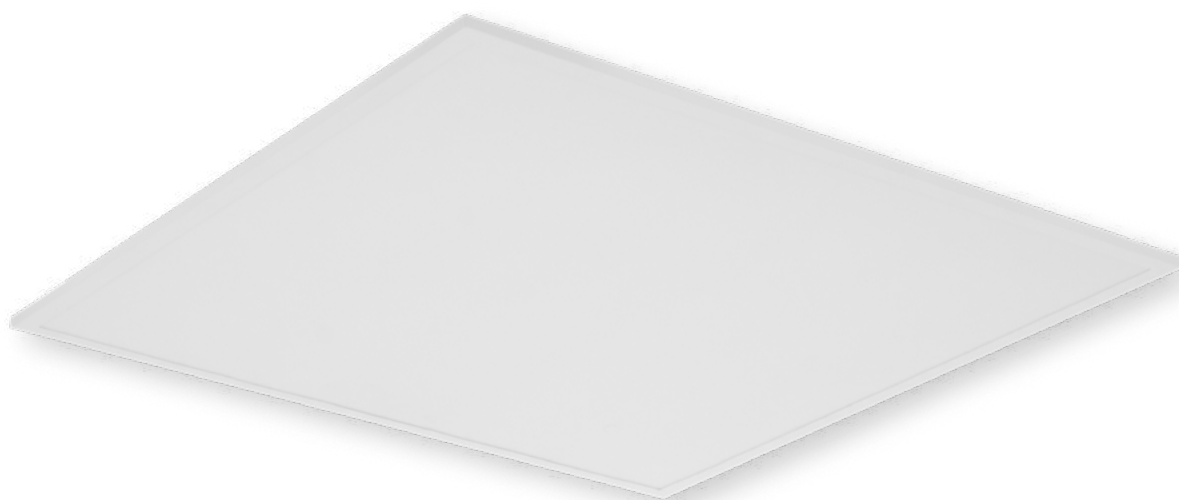

Index	Name	EAN	P _{on} [W]	Φ _{mod} [lm]	Φ _{360°} [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33576	ORO BACKLIT LED 40W 60X60 BASIC	5905972144408	40	5000	4000	125	4000 	595 x 595 x 32

 included	IN 220-240V 50Hz	 115°	 15 000 h			 indoor	STEEL PMMA / PS	 surface	 suspended	 recessed
 ceiling mount	°C -20 40	 ≥0.5 m	 A 1 G E							

VELA

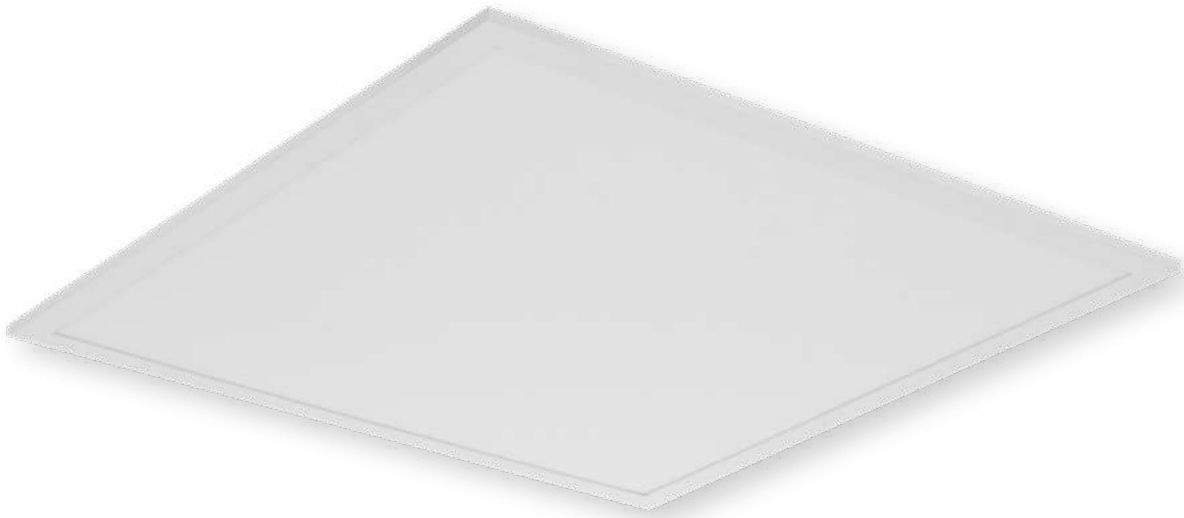

Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
OR007049	ORO PANEL LED VELA 30X120 40W DW III	5902533199099	40	5200	4000	130	4000	1195 x 295 x 9
OR007044	ORO PANEL LED VELA 60X60 40W DW III	5902533199044	40	5200	4000	130	4000	595 x 595 x 9
OR007047	ORO PANEL LED VELA 60X60 60W DW III *	5902533199075	60	7800	6000	130	4000	595 x 595 x 9

3 years warranty

	40W DRIVER	60W DRIVER
	ORO15093	ORO15094
	ORO15095 ORO15062	ORO15096

not included

IN
40V DC
1A

***** **IN**
40V DC
1,5A

120°

30 000 h

ALU
PS
PP

ceiling mount

suspended

surface

recessed

F

°C
-20 | 40

≥0.5 m



VELA UGR



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ_{mod} [lm]	Φ_{360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
OR007054	ORO PANEL LED VELA 60X60 60W DW UGR	5902533199815	60	7800	5800	130	4000	595 x 595 x 9

3
years
warranty

UGR

≤19

prismatic
cover

60W DRIVER

ORO15094

ORO15096

not included

IN

40V DC

1,5A

90°

30 000 h

indoor

ALU

PP

PET

ceiling
mount

suspended

recessed

surface

F

°C

-20 | 40

≥0.5 m

A

T

G

E

ACCESSORIES

AKCESORIA / PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO

	Index	Name	EAN	
	OR007003	LINKA PANEL60X60	5901752714281	Linka montážowa / Mounting rope / Montážní lano / Montážne lano
	OR007013	ORO CLIPS PANEL60X60 U	5902533191369	Zacpek podtynkowy / Concealed hook / Skrytý háček / Skrytý háčik
	OR007019	RAMA PANEL60X60 UC	5902533192922	Biała ramka natynkowa do panelu 60x60 cm / White surface-mounted frame for a 60x60 cm panel / Bílý přísazený rám pro panel 60x60 cm / Biely prisadený rám pre panel 60x60 cm
	OR033187	RAMA PANEL60X60 UC BLACK	5905972140370	Czarna ramka natynkowa do panelu 60x60 cm / Black surface-mounted frame for a 60x60 cm panel / Černý přísazený rám pro panel 60x60 cm / Čierny prisadený rám pre panel 60x60 cm
	OR033161	ORO RAMA PANEL 60X60 UC-H	5905972140073	Wysoka biała ramka natynkowa do panelu 60x60 cm / High white surface-mounted frame for a 60x60 cm panel / Vysoký bílý přísazený rám pro panel 60x60 cm / Vysoký biely prisadený rám pre panel 60x60 cm
	OR007020	RAMA PANEL30X120 UC	5902533192939	Biała ramka natynkowa do panelu 30x120 cm / White surface-mounted frame for a 30x120 cm panel / Bílý přísazený rám pro panel 30x120 cm / Biely prisadený rám pre panel 30x120 cm

DRIVER PANEL

ZASILACZ DO PANELU / NAPÁJECÍ ZDROJ PRO PANEL
/ NAPÁJACÍ ZDROJ PRE PANEL

	Index	Name	EAN	
	OR015093	ORO DRIVER PANEL 40W	5902533199723	Zasilacz 40W / Power supply 40W / 40W napájecí zdroj / 40W zdroj
	OR015095	ORO DRIVER PANEL 40W 0-10V	5902533199747	Zasilacz ściemniający 40W 0-10V / Dimmable power supply 40W 0-10V / Stmívatelný zdroj 40W 0-10V / Stmievateľný zdroj 40W 0-10V
	OR015062	ORO DRIVER DIMM 40W DALI	5902533193363	Zasilacz ściemniający 40W DALI / Dimmable power supply 40W DALI / Stmívatelný zdroj 40W DALI / Stmievateľný zdroj 40W DALI
	OR015094	ORO DRIVER PANEL 60W	5902533199730	Zasilacz 60W / Power supply 60W / 60W napájecí zdroj / 60W zdroj
	OR015096	ORO DRIVER PANEL 60W 0-10V	5902533199754	Zasilacz ściemniający 60W 0-10V / Dimmable power supply 60W 0-10V / Stmívatelný zdroj 60W 0-10V / Stmievateľný zdroj 60W 0-10V





20 YEARS OF LIGHT

**Driven by passion.
Engineered to work.**

Dwadzieścia lat temu zaczęliśmy od pasji do światła i technologii. Dziś ORO to zespół doświadczonych specjalistów, którzy każdego dnia łączą inżynierskie know-how z realną znajomością potrzeb rynku. Dwie dekady w branży LED to nie tylko staż – to tysiące projektów, wyciągniętych wniosków i rozwiązań, które działają.

Twenty years ago, our journey began with a passion for light and technology. Today, ORO is a team of seasoned experts who bridge the gap between engineering excellence and a deep understanding of market demands. Two decades in the LED industry is more than just a milestone—it represents thousands of projects, invaluable insights, and solutions that simply work.

Pred dvadsiatimi rokmi sme začali s vášňou pre svetlo a technológiu. Dnes ORO predstavuje tím skúsených odborníkov, ktorí každý deň spájajú inžinierske know-how s reálnym porozumením potrebám trhu. Dve dekady v LED

priemysle nie sú len o čase – sú to tisíce projektov, cenné skúsenosti a riešenia, ktoré jednoducho fungujú.

Před dvaceti lety nás spojila vášeň pro světlo a technologie. Dnes ORO tvoří tým zkušených profesionálů, kteří denně propojují inženýrské know-how s hlubokým porozuměním potřebám trhu. Dvě dekady v LED segmentu pro nás nejsou jen číslem – jsou to tisíce realizací, cenné zkušenosti a prověřená řešení, která zkrátka fungují.

Driven by passion and commitment, we engineer highly energy-efficient and innovative LED lighting solutions. **Our focus is to deliver products that are both environmentally responsible and designed to provide healthy, human-centric light.**

BESTSELLER

BLUR



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	Φuse [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	Ø [mm]	L x W x H [mm]
ORO21035	ORO BLUR LED 30W NW W	5902533199792	30	3300	2700	110	4000	Ø 160	Ø 190 x 59

3
years
warranty

PF
≥0,95

IN
220-240V
50Hz

100°

30 000 h

no dimming

IP20/44

indoor

ALU
PS

ceiling
mount

recessed

°C
-20 | 40

≥0.5 m

A1G F

TOSA CCT



Index	Name	EAN	Pon [W]	$\Phi 360^\circ$ [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	$\varnothing$ [mm]	L x W x H [mm]
ORO33285	ORO TOSA LED 6W CCT W	5905972141391	6	570	95	3000-4500-6500 	$\varnothing 68$	$\varnothing 92 \times 28$
ORO33286	ORO TOSA LED 12W CCT W	5905972141407	12	1260	105	3000-4500-6500 	$\varnothing 94$	$\varnothing 120 \times 28$
ORO33287	ORO TOSA LED 18W CCT W	5905972141414	18	1 890	105	3000-4500-6500 	$\varnothing 145$	$\varnothing 176 \times 28$
ORO33288	ORO TOSA LED 24W CCT W	5905972141421	24	2 520	105	3000-4500-6500 	$\varnothing 185$	$\varnothing 224 \times 28$

	Index	Name	EAN	
	ORO33289	ORO TOSA FRAME 12W W	5905972141438	Ramka do montażu natynkowego / Surface mounting frame / Rám pro povrchovou montáž / Rám na povrchovú montáž
	ORO33290	ORO TOSA FRAME 18W W	5905972141445	Ramka do montażu natynkowego / Surface mounting frame / Rám pro povrchovou montáž / Rám na povrchovú montáž
	ORO33291	ORO TOSA FRAME 24W W	5905972141452	Ramka do montażu natynkowego / Surface mounting frame / Rám pro povrchovou montáž / Rám na povrchovú montáž

3CCT modes	IN 220-240V 50Hz	 110°	 25 000 h	 no dimming			 indoor	PP PS	 ceiling mount
	 recessed	°C -20 45	 ≥0.5 m						

ZUMA CCT



Index	Name	EAN	P _{on} [W]	Φ360° [lm]	Φuse [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	Color	Ø [mm]	L x W x H [mm]
1	ORO ZUMA LED R 5W CCT B	5901752714403	5	475	375 ±90°	95	3000-4500-6500 		Ø 70	Ø 85 x 38
2	ORO ZUMA LED R 5W CCT W	5901752714106	5	475	375 ±90°	95	3000-4500-6500 		Ø 70	Ø 85 x 38
	ORO ZUMA LED R 9W CCT B	5901752715134	9	855	675 ±90°	95	3000-4500-6500 		Ø 95	Ø 110 x 42
	ORO ZUMA LED R 9W CCT W	5901752715103	9	855	675 ±90°	95	3000-4500-6500 		Ø 95	Ø 110 x 42
3	ORO ZUMA LED S 5W CCT B	5901752714427	5	475	375 ±90°	95	3000-4500-6500 		Ø 70	85 x 85 x 38
4	ORO ZUMA LED S 5W CCT W	5901752714410	5	475	375 ±90°	95	3000-4500-6500 		Ø 70	85 x 85 x 38
	ORO ZUMA LED S 9W CCT B	5901752715172	9	855	675 ±90°	95	3000-4500-6500 		Ø 95	110 x 110 x 42
	ORO ZUMA LED S 9W CCT W	5901752715165	9	855	675 ±90°	95	3000-4500-6500 		Ø 95	110 x 110 x 42

3CCT
modes

30°

IN
220-240V
50Hz

50°

20 000 h

no dimming

indoor

PBT
PC

ceiling
mount

recessed

°C
-20 | 40

≥0.5 m

AIG F



NEW

DALAS UGR

NEW 1



NEW 2




Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1 NEW	ORO DALAS LED 30W UGR NW W	5905972144699	30	5100	3300	188	4000	1200 x 50 x 75
2 NEW	ORO DALAS LED 30W UGR NW B	5905972144705	30	5100	3300	188	4000	1200 x 50 x 75



Index	Name	EAN	
ORO33160	ORO DALAS LINK I	5905972140066	Łącznik prosty / Straight connector / Přímý konektor / Priamy konektor

5
years
warranty

UGR
≤19


in-line
connection

PF
≥0,95


188
lm/W

IN 220-240V 50Hz	 60°	 50 000 h	 no dimming			 IP40	 indoor
ALU PC ABS	 ceiling mount	 surface	 suspended	°C -10 40	 1 m	 ≥0.5 m	

Linka 1,2 m i mocowanie natynkowe w komplecie / 1.2 m suspension wire and surface-mounted fixture included / Závěsné lanko 1,2 m a přisazený držák v balení / Závěsné lanko 1,2 m a prisadený držiak v balení




DALAS CCT

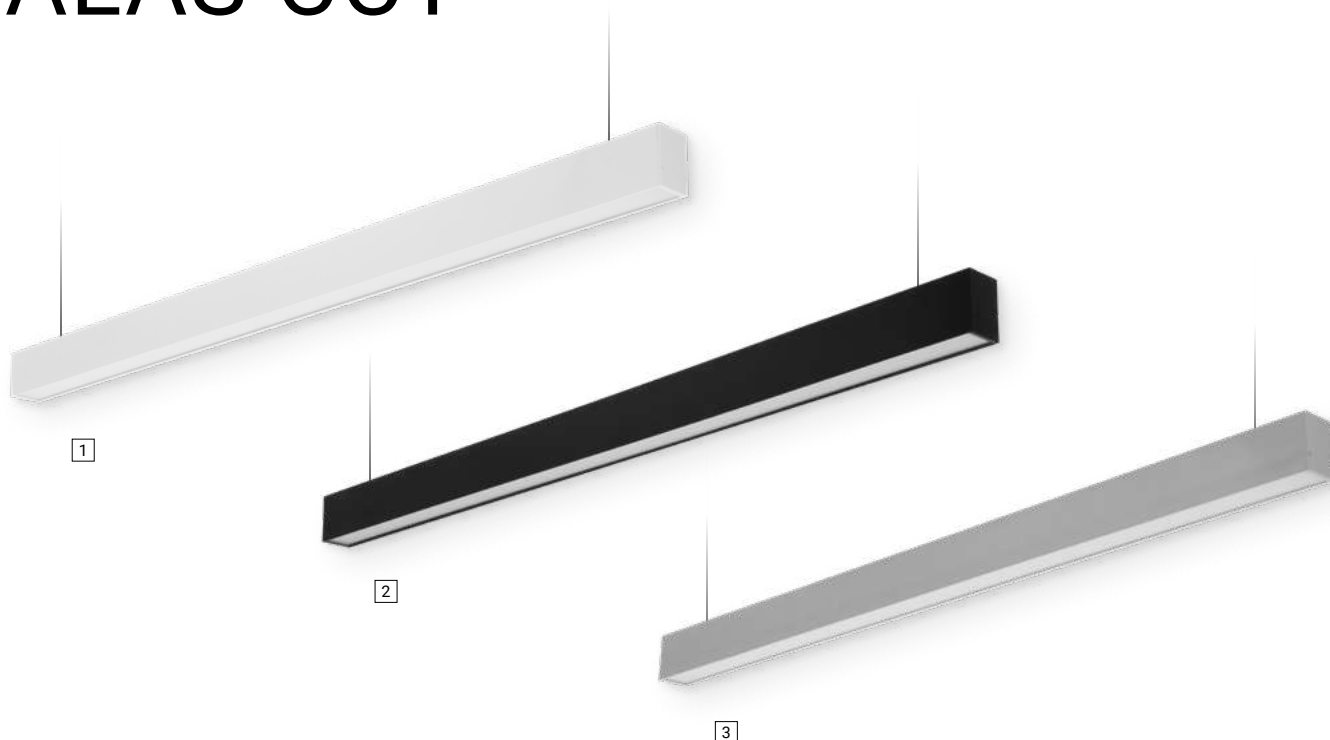

Index	Name	EAN	P _{on} [W]	Φ _{mod} [lm]	Φ _{360°} [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO DALAS LED 30W CCT W	5902533199280	30	4680	3300	180	3000-4500-6500 	1200 x 50 x 75
2	ORO DALAS LED 30W CCT B	5902533199297	30	4680	3300	180	3000-4500-6500 	1200 x 50 x 75
3	ORO DALAS LED 30W CCT S	5902533199303	30	4680	3300	18 lm/W 1800	3000-4500-6500 	1200 x 50 x 75

Index	Name	EAN	
ORO33160	ORO DALAS LINK I	5905972140066	Łącznik prosty / Straight connector / Přímý konektor / Priamy konektor

5 years warranty	3CCT modes	 in-line connection	PF ≥0,95	180 lm/W
------------------------	---------------	--	-------------	-------------

IN 220-240V 50Hz	 115°	 50 000 h	 no dimming			 IP40	 IK08	Linka 1,2 m i mocowanie natynkowe w komplecie / 1.2 m suspension wire and surface-mounted fixture included / Závěsné lanko 1,2 m a přisazený držák v balení / Závěsné lanko 1,2 m a prisadený držiak v balení
 indoor	ALU PC	 ceiling mount	 surface	 suspended	°C -20 40	 1 m	 ≥0.5 m	

DALAS

1

3

Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO18065	DALAS LED 38W NW W	5902533199884	38	4000	105	4000 1200 x 50 x 70
2	ORO18067	DALAS LED 38W NW S	5902533199907	38	4000	105	4000 1200 x 50 x 70


3
years
warranty

PF
≥0,95

Linka 1,1 m i mocowanie natynkowe
w komplecie / 1.1 m suspension wire
and surface-mounted fixture included /
Závěsné lanko 1,1 m a přisazený držák v
balení / Závěsné lanko 1,1 m a prisadený
držák v balení

IN 220-240V 50Hz	100°	30 000 h	no dimming		Ra ≥82	IK08	indoor	ALU PC	ceiling mount	surface
suspended	°C -10 40	1,1 m	≥0.5 m	A1G F						

RAGGIO

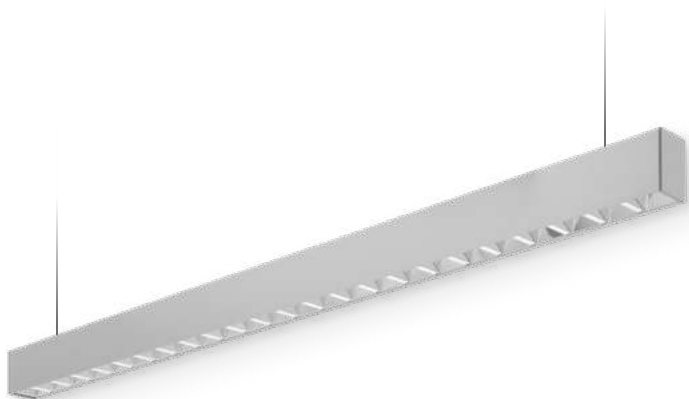

Index	Name	EAN	Pon [W]	$\Phi 360^\circ$ [lm]	Φuse [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO18038	ORO RAGGIO SILVER 40W DW L	5902533196166	40	5200	5000 $\approx 90^\circ$	130	4000 	1200 x 50 x 70


	Index	Name	EAN	
	ORO18051	ORO RAGGIO SILVER CONNECT 2	5902533197002	Łącznik typu L srebrny / L type silver connector / Stříbrný konektor typu L / Strieborný konektor typu L
	ORO18053	ORO RAGGIO SILVER CONNECT 4	5902533197026	Łącznik typu T srebrny / T type silver connector / Stříbrný konektor typu T / Strieborný konektor typu T
	ORO18056	ORO RAGGIO CLIPS	5902533197057	Mocowanie natynkowe / Surface mounting / Povrchová montáž / Povrchová montáž
	ORO18057	ORO RAGGIO LINK 1	5902533197064	Linka montażowa / Mounting rope / Montážní lano / Montážne lano
	ORO18059	ORO RAGGIO LINK SILVER 2	5902533197743	Rozeta z linką montażową srebrna / Silver rosette with moun- ting rope / Stříbrná rozeta s montážním lankem / Strieborná rozeta s montážnym lankom

5 years warranty	UGR ≤ 16	 in-line connection	PF $\geq 0,95$						
IN 220-240V 50Hz	 70°	 50 000 h	 no dimming	 1,2 m	 indoor	ALU PS PMMA	 ceiling mount	 surface	 suspended
°C -20 40	 ≥ 0.5 m								

NEW

LINEO

NEW 1

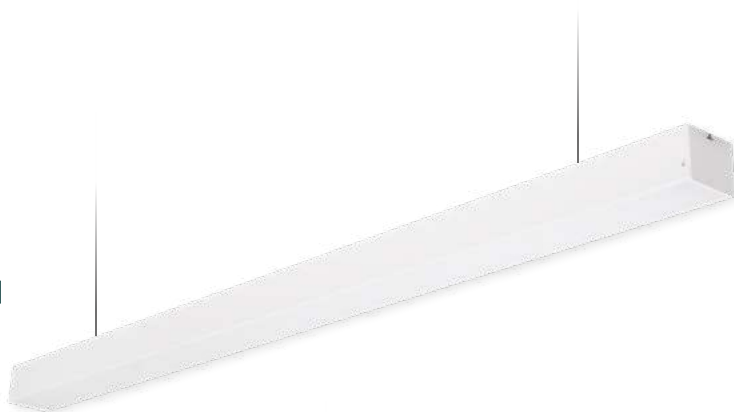

NEW 2



Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
1 NEW ORO33642	LINEO T8 LED 1X120 W	5905972145283	1 x 20	1245 x 70 x 57
2 NEW ORO33643	LINEO T8 LED 1X120 B	5905972145290	1 x 20	1245 x 70 x 57



Index	Name	EAN	
ORO33803	ORO LINEO LINK I	5905972147133	Łącznik prosty / Straight connector / Přímý konektor / Priamy konektor

in-line connection	replaceable	not included	IN 220-240V 50Hz	G13	T8 LED	indoor	STEEL PC / PET
		ceiling mount	suspended	°C -10 40	≥0.5 m		

PARED













Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
ORO06012	ORO PARED 2XT8120	5901549640274	2 x 22	1250 x 150 x 66

 not included	IN 220-240V 50Hz	 G13	T8 LED		 indoor	IRON / ALU PS	 ceiling mount	 surface		
°C -10 40	 ≥0.5 m									

ARK



Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
OR006022	ARK T8 LED 1X60	5902533199839	1 x 9	630 x 42 x 47
OR006023	ARK T8 LED 1X120	5902533199846	1 x 18	1230 x 42 x 47
OR006024	ARK T8 LED 1X150	5902533199853	1 x 24	1530 x 42 x 47
OR006025	ARK T8 LED 2X120	5902533199860	2 x 18	1230 x 100 x 47
OR006026	ARK T8 LED 2X150	5902533199877	2 x 24	1530 x 100 x 47



NEW

ETERNO



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ_{mod} [lm]	Φ_{360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33641	ORO ETERNO 80W NW	5905972145276	80	13 850	12 400	173	4000	1280 x 112 x 90

Index	Name	EAN	
ORO18012	ORO GRID ETERNO	5902533190256	Siatka ochronna / Protective grid / Ochranná mřížka / Ochranná mriežka
ORO18014	ORO LINK ETERNO	5902533190270	Linka montażowa / Mounting rope / Montážní lano / Montážne lano


5 years warranty	 IP66	173 lm/W	IN 220-240V 50Hz	 115°	 50 000 h	 no dimming	
			 IK07	 indoor	STEEL TEMPERED GLASS	 ceiling mount	 surface
PF ≥0,95	 tempered glass		°C -20 50	 ≥0.5 m			



SFERIS CCT S DIMM



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ_{mod} [lm]	Φ_{360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33162	ORO SFERIS LED 20W CCT S DIMM	5905972140080	20 / 18 15 / 13	3610	3400 / 2870 2570 / 2230	190	3000-4000-6500 	645 x 96 x 82
ORO33163	ORO SFERIS LED 38W CCT S DIMM	5905972140097	38 / 32 26 / 20	6840	6460 / 5290 4500 / 3400	190	3000-4000-6500 	1245 x 96 x 82
ORO33164	ORO SFERIS LED 58W CCT S DIMM	5905972140103	58 / 50 42 / 34	10450	9860 / 8500 7140 / 5780	190	3000-4000-6500 	1545 x 96 x 82

5 years warranty	190 lm/W	3CCT modes	IN 220-240V 50Hz	 120°	 50 000 h	 dimming	
4 power levels	 in-line connection	 IP66	 surface	 IK08	 indoor / outdoor	 PC PC	 ceiling mount
			 surface	 °C -20 40	 ≥0.5 m		

SFERIS



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO18033	ORO SFERIS 40W DW L III	5902533194384	40	6400	5600	140	4000	1240 x 107 x 76

5
years
warranty


in-line
connection


IP66


IK10

IN
220-240V
50Hz


120°


50 000 h


no dimming






indoor /
outdoor

PC
PC


ceiling
mount


surface

°C
-20 | 50


≥0.5 m




NEW

SFERIS EM



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ_{mod} [lm]	Φ_{360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33597	ORO SFERIS EM 36W NW	5905972144729	36	5580	5040	172	4000	1270 x 96 x 78

5 years warranty	 in-line connection	 IP66	IN 220-240V 50-60Hz	 110°	 50 000 h	 no dimming	
172 lm/W	 IK10	MIC EM compatible equipment	 surface	PF ≥0,9	 indoor / outdoor	$\frac{PC}{PC}$	 ceiling mount
			 -20 40	 ≥0.5 m			

NEW

SENSOR EM

ONLY FOR SFERIS EM ORO33597



Index	Name	EAN	
ORO33598	ORO SFERIS EM SENSOR	5905972144736	Czujnik ruchu MIC / MIC sensor / MIC-Sensor / Senzor MIC

5 years warranty	 MIC adjustable	 3 level dimming	IN 220-240V DC	OUT 5V PWM	Ps_b 0,5 W	 5,8GHz 1mW	
			 5 sec - 30 min	 120°	 360°	 5 m	 2 - 50 lux
						 °C -35 70	[mm] 82 x 43 x 27

NEW

MODULE EM

ONLY FOR SFERIS EM ORO33597



Index	Name	EAN	
ORO33599	ORO SFERIS EM MODULE	5905972144743	Moduł bezpieczeństwa / Emergency module / Notfallmodul / Nouzový modul


 emergency module	IN 220-240V 50Hz	OUT 50-200V DC	Psb 0,5 W	 3 hours	 LiFePO4	 1800 mAh	 24 hours	°C 0 60
	 [mm] 225 x 43 x 26							




BALI




Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33165	ORO BALI 20W DW L	5905972140110	20	2300	115	4000 []	580 x 75 x 66
ORO18036	ORO BALI 50W DW L	5902533194636	50	5750	115	4000 []	1140 x 75 x 66
ORO33166	ORO BALI 70W DW L	5905972140127	70	8050	115	4000 []	1480 x 75 x 66

3 years warranty	 in-line connection	 IP65	PF ≥0,95	IN 220-240V 50Hz	 120°	 25 000 h	 no dimming			 IK06	 indoor / outdoor	ABS PC	 ceiling mount	 surface
°C -20 40	 ≥0,5 m													

SEVA

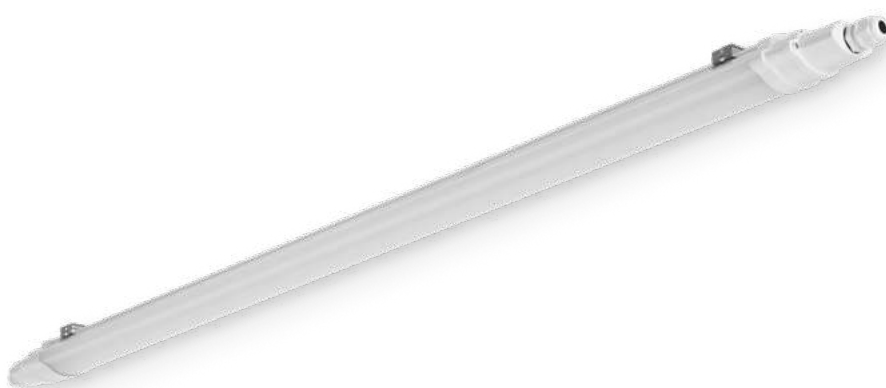


Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33075	ORO SEVA LED 18W NW	5901752710832	18	2700	150	4000 []	657 x 79 x 42
ORO33076	ORO SEVA LED 36W NW *	5901752710849	36	5400	150	4000 []	1257 x 79 x 42
ORO33077	ORO SEVA LED 48W NW *	5901752710856	48	7200	150	4000 []	1557 x 79 x 42

3 years warranty	150 lm/W	 in-line connection	 IP65	* PF ≥0,95						
IN 220-240V 50Hz	 115°	 25 000 h	 no dimming			 indoor / outdoor	PC PET	 ceiling mount	 surface	°C -20 40
 ≥0.5 m										

NITRA




Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO18023	ORO NITRA 18W DW L	5902533191291	18	1850	103	4000 	632 x 67 x 22
ORO18024	ORO NITRA 36W DW L *	5902533191307	36	3900	108	4000 	1230 x 67 x 22

 in-line connection	 IP65	* PF ≥0,95								
IN 220-240V 50Hz	 160°	 25 000 h	 no dimming			 IK07	 indoor / outdoor	PC PC	 ceiling mount	 surface
°C -10 40	 ≥0.5 m	A ↑ G F								

GRADO



Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
ORO06013	ORO GRADO 2XT8120	5901549640311	2 x 36	1265 x 137 x 92



in-line
connection



IP65



IK10

CLIPS

stainless
steel



not included

IN

220-240V
50Hz



G13

T8

LED



indoor /
outdoor

ABS

PCceiling
mount

surface



°C

-20 | 40




≥0.5 m

NEW

CELIS



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33560	ORO CELIS T8 LED 2X120	5905972144224	2 x 18	2 x 1825	2300	4000 	1270 x 90 x 55


 in-line connection	 IP54	 included												
IN 220-240V 50Hz	 replaceable	 125°	 15 000 h	 no dimming			 indoor	HIPS PS	 ceiling mount	 surface				
°C -20 40	 ≥0.5 m													



ATLAS



Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
ORO33079	ORO ATLAS 1XT8120 G	5901752710986	1 x 36	1260 x 64 x 80
ORO06001	ORO ATLAS 2XT860 G	5901752714472	2 x 18	675 x 100 x 80
ORO06002	ORO ATLAS 2XT8120 G	5901752714489	2 x 36	1260 x 96 x 80
ORO06005	ORO ATLAS 2XT8150 G	5902533190140	2 x 54	1560 x 96 x 80

 in-line connection	 IP65	CLIPS stainless steel	 not included	IN 220-240V 50Hz	 G13	T8 LED			 IK08	 indoor / outdoor	ABS PC	 ceiling mount	 surface
	°C -20 40	 ≥0.5 m											

ATLAS BASIC



Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
ORO33137	ORO ATLAS BASIC 1XT8120	5902533192427	1 x 36	1265 x 65 x 58
ORO06014	ORO ATLAS BASIC 2XT860	5902533193530	2 x 18	656 x 97 x 58
ORO06015	ORO ATLAS BASIC 2XT8120	5902533193547	2 x 36	1265 x 97 x 58
ORO06016	ORO ATLAS BASIC 2XT8150	5902533193554	2 x 54	1565 x 97 x 58

in-line
connection

IP65

CLIPS
stainless
steel

not included

IN
220-240V
50Hz

G13

T8
LED

indoor

ABS
PC

ceiling
mount

surface

°C
-20 | 40

≥0.5 m



Global footprint with a strategic presence in Poland and China

ALWAYS IN STOCK, ALWAYS ON TIME.

Ponad 4 000 m² powierzchni magazynowej w Polsce (Bielsko-Biała) i na Słowacji (Nitra) to gwarancja, że towar jest tam, gdzie go potrzebujesz – i wtedy, kiedy go potrzebujesz. Stałe stany magazynowe i zdecentralizowana logistyka pozwalają nam realizować zamówienia błyskawicznie, bez przestojów i bez ryzyka braku dostępności.

With over 4,000 m² of warehouse capacity across Poland (Bielsko-Biała) and Slovakia (Nitra), we guarantee that your products are exactly where you need them—right when you need them. Our robust stock levels and decentralized logistics network allow us to fulfill orders with lightning speed, ensuring zero downtime and no risk of stockouts.

Viac ako 4 000 m² skladových kapacít v Poľsku (Bielsko-Biała) a na Slovensku (Nitra) je zárukou, že tovar je presne tam, kde ho potrebujete – a vtedy, keď ho potrebujete. Stabilné skladové zásoby a decentralizovaná logistika nám umožňujú vybavovať objednávky bleskovo, bez zbytočných prestojov a bez rizika nedostupnosti tovaru.



Extensive inventory across **4,000 m²** of modern logistics centers in the CEE region



Více než 4 000 m² skladových ploch v Polsku (Bielsko-Biała) a na Slovensku (Nitra) je zárukou, že vaše zboží bude tam, kde ho potřebujete – a přesně ve chvíli, kdy ho potřebujete. Stabilní skladové zásoby a decentralizovaná logistika nám umožňují vyřizovat objednávky bleskově, bez zbytečných průtahů a bez rizika výpadku dostupnosti.

We Act with Professional Speed Because your time is valuable, and your business can't wait.

KOS / GOZO



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO KOS 15W DW II	5902533194513	15	1500	1100	73	4000	223 x 133 x 68
2	ORO KOS 15W DW SM II *	5902533194520	15	1500	1100	73	4000	223 x 133 x 68
3	ORO GOZO 15W DW II	5902533194490	15	1500	1100	73	4000	∅ 182 x 66
4	ORO GOZO 15W DW SM II *	5902533194506	15	1500	1100	73	4000	∅ 182 x 66

3 years warranty	 IP65	*  PIR	* Oprawa z czujnikiem podczerwieni PIR / Fixture with PIR sensor / Světlo s PIR čídlom / Svetidlo s PIR senzorom							
IN 220-240V 50Hz	 110°	 20 000 h	 no dimming			*  IP54	 indoor / outdoor	PC PC	 ceiling mount	 wall mount
 surface	°C -20 40	 ≥0.5 m	A G F	*  h 2-2,5 m ø 4-6 m	*  90°	*  30 sec	*  <25 lux			

INGLO

1



2



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO INGLO LED R 15W NW	5905972141254	15	1575	1125	75	4000 □	∅ 150 x 38
2	ORO INGLO LED S 15W NW	5905972141261	15	1575	1125	75	4000 □	190 x 93 x 38

 IP54	 IN 220-240V 50Hz	 125°	 20 000 h	 no dimming	 	 	 indoor / outdoor	 PA PP	 ceiling mount
	 wall mount	 surface	 °C -10 40	 ≥0.5 m	 AIG F				

ALIEN PRO



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	Φ120° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO33254	5905972141049	100 80 60	20 000 16 000 12 000	16 000 13 000 10 000	200	4000 	ø 260 x 165
2	ORO33255	5905972141056	150 120 80	30 000 24 000 16 000	24 500 20 500 13 500	200	4000 	ø 310 x 175
3	ORO33256	5905972141063	200 150 100	40 000 30 000 20 000	33 000 25 000 17 000	200	4000 	ø 350 x 185

5 years warranty	200 lm/W	 IP65	3 power levels	IN 220-240V 50Hz	 120°	 50 000 h
 IK09	 DIP switch	 60° 90° 120°	 1-10 V	 PE	 indoor / outdoor	 ceiling mount
				PF ≥0,95	ALU PC	
				°C -30 50	 ≥1 m	



	Index	Name	EAN	
	ORO33257	ORO ALIEN PRO LENS 100W 60 DEG	5905972141094	Soczewka 60° / 60° lens / Čočka 60° / Šošovka 60°
	ORO33259	ORO ALIEN PRO LENS 150W 60 DEG	5905972141117	
	ORO33261	ORO ALIEN PRO LENS 200W 60 DEG	5905972141131	
	ORO33258	ORO ALIEN PRO LENS 100W 90 DEG	5905972141100	Soczewka 90° / 90° lens / Čočka 90° / Šošovka 90°
	ORO33260	ORO ALIEN PRO LENS 150W 90 DEG	5905972141124	
	ORO33262	ORO ALIEN PRO LENS 200W 90 DEG	5905972141148	
	ORO33263	ORO ALIEN PRO GRID 100W	5905972141155	Siatka ochronna IK10 / IK10 protective grid / Ochranná mřížka IK10 / Ochranná mriežka IK10
	ORO33264	ORO ALIEN PRO GRID 150W	5905972141162	
	ORO33265	ORO ALIEN PRO GRID 200W	5905972141179	



ORO



BESTSELLER

DIODO PRO



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	Φuse [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO DIODO PRO 30W NW	5902533190850	30	4800	3900 ±120°	160	4000	165 x 182 x 35
2	ORO DIODO PRO 50W NW	5902533190867	50	8000	6500 ±120°	160	4000	185 x 175 x 35
3	ORO DIODO PRO 100W NW	5902533190874	100	16 000	13 000 ±120°	160	4000	254 x 232 x 42
4	ORO DIODO PRO 150W NW	5902533190881	150	24 000	19 500 ±120°	160	4000	330 x 288 x 48
5	ORO DIODO PRO 200W NW	5902533190898	200	32 000	26 000 ±120°	160	4000	407 x 350 x 48

5
years
warranty

160
lm/W

IN
220-240V
50Hz

110°

50 000 h

no dimming

PF
≥0,9

outdoor

IP65

ALU
GLASS

wall
mount

°C
-25 | 40

≥0.5 m





DIODO




Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	Φuse [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO Diodo 10W NW	5902533190010	10	900	820 ≤120°	90	4000	104 x 92 x 21
2	ORO Diodo 20W NW	5902533190034	20	1800	1640 ≤120°	90	4000	127 x 114 x 28
	ORO Diodo 30W NW	5902533190058	30	3000	2640 ≤120°	100	4000	164 x 139 x 29
	ORO Diodo 50W NW	5902533190171	50	5000	4100 ≤120°	100	4000	185 x 160 x 29
	ORO Diodo 100W NW	5902533190676	100	10 000	8150 ≤120°	100	4000	255 x 206 x 32
	ORO Diodo 10W NW PIR *	5902533190027	10	900	820 ≤120°	90	4000	145 x 127 x 71
	ORO Diodo 20W NW PIR *	5902533190041	20	1800	1640 ≤120°	90	4000	145 x 127 x 71
3	ORO Diodo 30W NW PIR *	5902533190157	30	3000	2640 ≤120°	100	4000	167 x 164 x 79
4	ORO Diodo 50W NW PIR *	5902533190560	50	5000	4100 ≤120°	100	4000	198 x 183 x 79

3 years warranty	 IP65	PF ≥0,95	 PIR adjustable	* Oprawa z czujnikiem podczerwieni PIR z regulacją / Fixture with PIR sensor with regulation / Světlo s PIR čidlem s regulací / Svetlo s PIR senzorom s reguláciou						
IN 220-240V 50Hz	 110°	 25 000 h	 no dimming			 outdoor	 IP44	ALU GLASS	 wall mount	°C -20 40
 ≥0.5 m		 h 2-3 m ø 3-8 m	 120°	 7 sec - 7 min	 5 - 2000 lux					

NEW

FOCUS

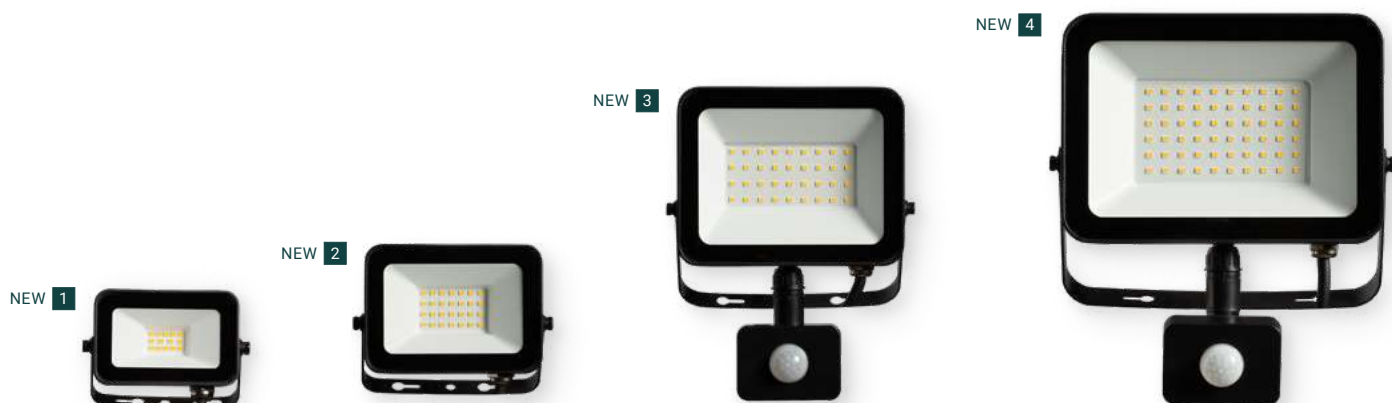

Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	Φuse° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]	
1 NEW	ORO33525	ORO FOCUS LED 10W NW	5905972143876	10	900	800 ≧ 120°	90	4000 	104 x 66 x 50
2 NEW	ORO33527	ORO FOCUS LED 20W NW	5905972143890	20	1800	1600 ≧ 120°	90	4000 	124 x 88 x 68
NEW	ORO33529	ORO FOCUS LED 30W NW	5905972143913	30	2700	2400 ≧ 120°	90	4000 	154 x 118 x 96
NEW	ORO33531	ORO FOCUS LED 50W NW	5905972143937	50	4500	4000 ≧ 120°	90	4000 	189 x 145 x 100
NEW	ORO33526	ORO FOCUS LED 10W NW PIR *	5905972143883	10	900	800 ≧ 120°	90	4000 	104 x 140 x 76
NEW	ORO33528	ORO FOCUS LED 20W NW PIR *	5905972143906	20	1800	1600 ≧ 120°	90	4000 	124 x 162 x 96
3 NEW	ORO33530	ORO FOCUS LED 30W NW PIR *	5905972143920	30	2700	2400 ≧ 120°	90	4000 	154 x 193 x 118
4 NEW	ORO33532	ORO FOCUS LED 50W NW PIR *	5905972143944	50	4500	4000 ≧ 120°	90	4000 	189 x 206 x 122



IP65

PIR sensor
adjustable

*
Czujnik PIR z regulacją parametrów / PIR
sensor with adjustable parameters / PIR čidlo
s nastavitelnými parametry / PIR senzor s
nastavitelnými parametrami

IN

220-240V
50Hz

105°



20 000 h



no dimming



outdoor

*



IP44



IK06

ALU
GLASSwall
mount

°C

-20 | 40



≥1 m

*
Psb
0,5 W

ø 6 - 8 m



360°

10 sec -
10 min3 -
2000 lux


MOBILE



Index	Name	EAN	Pon [W]	$\Phi 360^\circ$ [lm]	Φuse [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO33149	5902533196036	30	2550	2310 $\leq 120^\circ$	85	4000 	140 x 196 x 230
2	ORO33150	5902533197170	50	4250	3920 $\leq 120^\circ$	85	4000 	150 x 250 x 236

3
years
warranty


IP65


2 m

IN
220-240V
50Hz


110°


20 000 h


no dimming




outdoor

ALU


GLASS

°C

-20 | 40

A
T
G

F

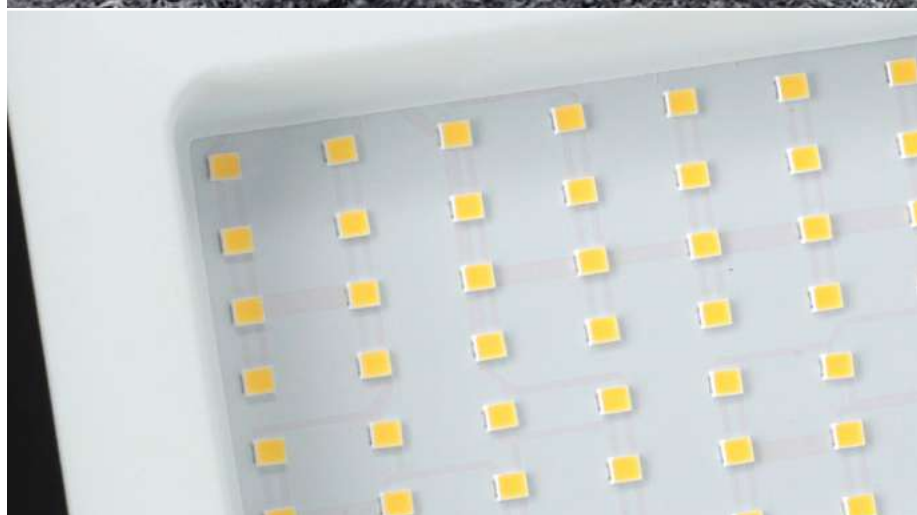


TRIPOD



Index	Name	EAN	P _{on} [W]	Φ _{use} [lm]	Φ _{360°} [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33148	ORO TRIPOD 2X30W NW	5902533196029	2 x 30	2 x 2310 <120°	2 x 2550	85	4000	800 x 800 x 1710

3
years
warranty


IP65


3 m

IN
220-240V
50Hz


110°


20 000 h


no dimming




outdoor

ALU

GLASS

°C

-20 | 40

A
T
G

F




HIGH QUALITY EU STANDARDS COMPLIANCE

Każdy produkt ORO przechodzi rygorystyczne testy w laboratorium fotometrycznym & EMC – Lablumen. To gwarancja rzetelnych parametrów technicznych oraz emisji zdrowego światła

Every ORO product undergoes rigorous testing in the photometric & EMC laboratory – Lablumen. This guarantees reliable technical parameters and the emission of healthy light..

Každý výrobek ORO prechádza prísnyimi testami vo fotometrickom a EMC laboratóriu – Lablumen. To je zárukou spoľahlivých technických parametrov a emisie zdravého svetla.

Každý výrobek ORO prochází přísnými testy ve fotometrické a EMC laboratoři – Lablumen. To je zárukou spolehlivých technických parametrů a vyzařování zdravého světla.

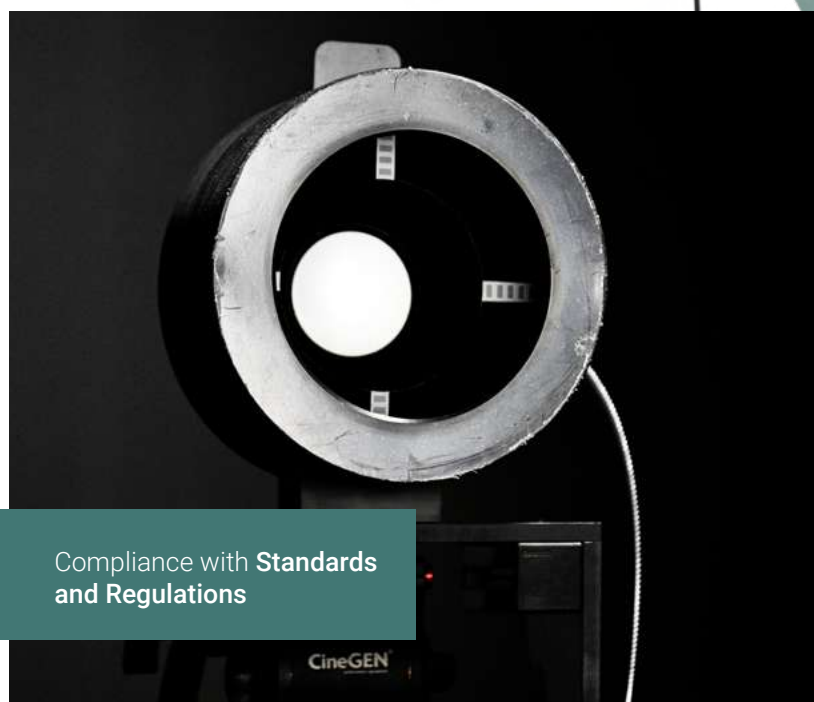

Compliance with **Standards**
and Regulations





Product Development
and Optimization

lablumen
photometric & EMC laboratory

NEW

LUVIO

NEW 1



NEW 2



NEW 3



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]	
1 NEW	ORO33521	LUVIO 12W CCT S-DIMM	5905972143494	12	1580	1080 / 945 / 810	3000-4000-6000 	ø 225 x 30
2 NEW	ORO33522	LUVIO 18W CCT S-DIMM	5905972143500	18	2370	1800 / 1500 / 1200	3000-4000-6000 	ø 300 x 30
3 NEW	ORO33523	LUVIO 24W CCT S-DIMM	5905972143517	24	3150	2400 / 2100 / 1800	3000-4000-6000 	ø 420 x 30

3
years
warranty

3CCT
modes


ceiling
backlight

3
power
levels

IN
220-240V
50Hz


115°


20 000 h


IP54




indoor

PP
PP / PS


surface


ceiling
mount

°C
-20 | 40


≥0.5 m



NEW

LUMINO



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ _{mod} [lm]	Φ _{360°} [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33639	ORO LUMINO LED 24W CCT S-DIM	5905972145252	24 / 18 / 12 / 6	3600 / 2700 / 1800 / 900	2880 / 2160 / 1440 / 720	150	3000-4000-6500 	ø 300 x 61
ORO33640	ORO LUMINO LED 24W CCT S-DIM MIC *	5905972145269	24 / 18 / 12 / 6	3600 / 2700 / 1800 / 900	2880 / 2160 / 1440 / 720	150	3000-4000-6500 	ø 300 x 61

5
years
warranty


IP65

3CCT
modes


dimming

*
Oprawa z mikrofalowym czujnikiem ruchu z regulacją / Luminaire with a microwave motion sensor with adjustable settings / Svítidlo s mikrovlnným pohybovým senzorem s nastavitelným ovládaním / Svetidlo s mikrovlnným snímačom pohybu s nastaviteľným ovládaním



4
power
levels


IK08

*

MIC
adjustable

150
lm/W

IN
220-240V
50Hz

*
Psb
0,2 W


120°


50 000 h




indoor

PC
PC / PMMA


surface


ceiling
mount

°C
-20 | 40


≥0.5 m



*

5,8GHz
75 mW

*

4 - 6 m

*

360° x 360°

*

30 sec -
2 min

*

30 lux


TURI CCT



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33479	ORO TURI LED 12W CCT	5905972143418	12	1380	1080	115	3000-4000-6000 	∅ 230 x 45
ORO33481	ORO TURI LED 18W CCT	5905972143432	18	2070	1620	115	3000-4000-6000 	∅ 280 x 47
ORO33483	ORO TURI LED 24W CCT	5905972143456	24	2760	2160	115	3000-4000-6000 	∅ 380 x 60
ORO33480	ORO TURI LED 12W CCT MIC *	5905972143425	12	1380	1080	115	3000-4000-6000 	∅ 230 x 45
ORO33482	ORO TURI LED 18W CCT MIC *	5905972143449	18	2070	1620	115	3000-4000-6000 	∅ 280 x 47
ORO33484	ORO TURI LED 24W CCT MIC *	5905972143463	24	2760	2160	115	3000-4000-6000 	∅ 380 x 60

3CCT modes	 IP44	*  MIC	* Oprawa z mikrofalowym czujnikiem ruchu / Luminaire with a microwave motion sensor / Svítidlo s mikrovlnným pohybovým senzorem / Svetidlo s mikrovlnným snímačom pohybu							
IN 220-240V 50Hz	 115°	 20 000 h	 no dimming			 indoor	PP PP	 ceiling mount	°C -25 40	 ≥0.5 m
	*  h 5-8 m	*  360°	*  30 sec	*  30 lux						

URAN

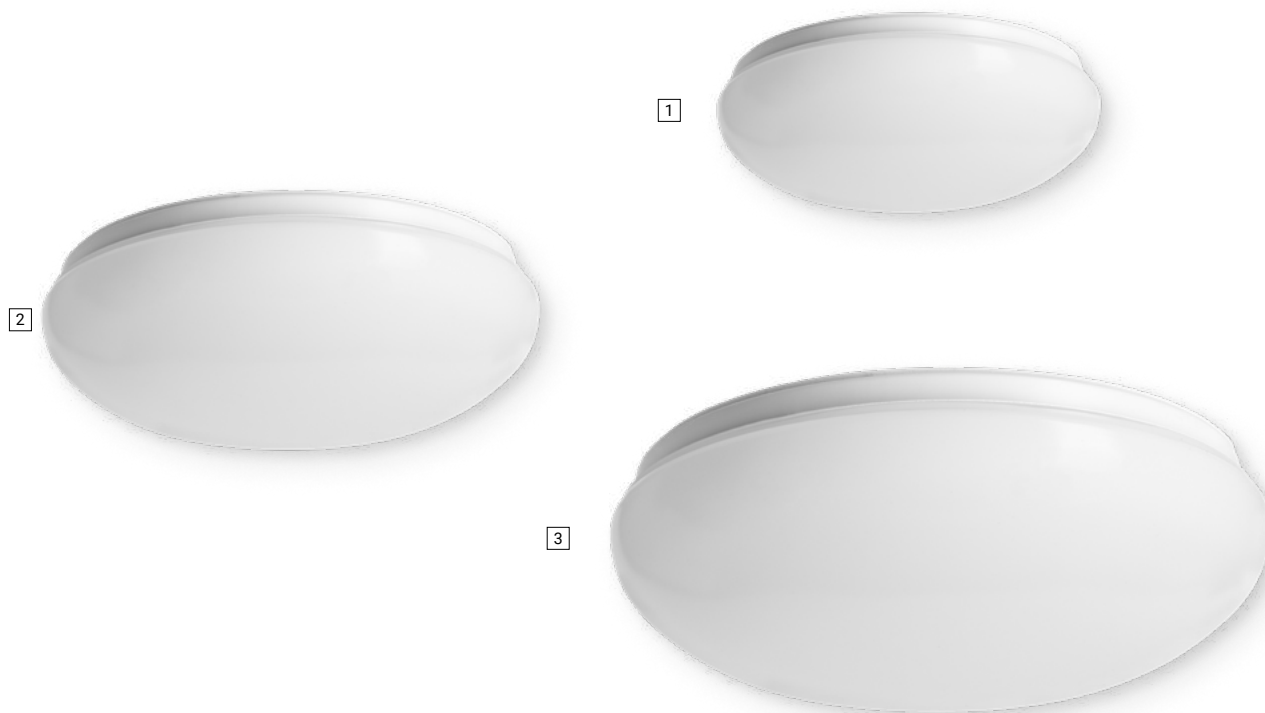

Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO URAN 12W DW	5902533191932	12	1550	960	129	4000	∅ 255 x 85
2	ORO URAN 18W DW	5902533191949	18	2200	1440	122	4000	∅ 290 x 85
3	ORO URAN 24W DW	5902533193936	24	2800	1800	116	4000	∅ 330 x 85
1	ORO URAN 12W DW MIC *	5901752711044	12	1550	960	129	4000	∅ 255 x 85
2	ORO URAN 18W DW MIC *	5902533191956	18	2200	1440	122	4000	∅ 290 x 85
3	ORO URAN 24W DW MIC *	5902533193943	24	2800	1800	116	4000	∅ 330 x 85

3
years
warranty



IP44

MIC
adjustable

*
Oprawa z mikrofalowym czujnikiem ruchu z regulacją / Luminaire with a microwave motion sensor with adjustable settings / Světlo s mikrovlnným pohybovým senzorem s nastavitelným ovládaním / Svitidlo s mikrovlnným snímačom pohybu s nastaviteľným ovládaním

IN
220-240V
50Hz

140°

20 000 h

no dimming

indoor

STEEL
PC

ceiling mount

°C
-20 | 40

≥0.5 m

AIG

*
h 2-2,5 m
∅ 4 m

*
150 x 360°

*
5 sec -
30 min

*
2 - 50 lux

MARS

2

1

3

Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	EEI	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO MARS 12W DW	5902533194575	12	1300	840	108	F	4000 	∅ 255 x 55
2	ORO MARS 18W DW	5902533194582	18	1950	1500	108	F	4000 	∅ 325 x 60
3	ORO MARS 24W DW	5902533194605	24	2600	2000	108	F	4000 	∅ 375 x 65
2	ORO MARS 18W DW MIC *	5902533194599	18	1950	1500	122	F	4000 	∅ 325 x 60
3	ORO MARS 24W DW MIC *	5902533194612	24	2600	2000	122	F	4000 	∅ 375 x 65
1	ORO MARS 12W DW CCT **	5902533193370	12	1440	900	75	E	3000-4000-6500 	∅ 290 x 70
2	ORO MARS 18W DW CCT **	5902533193387	18	2160	1350	75	E	3000-4000-6500 	∅ 330 x 70
3	ORO MARS 24W DW CCT **	5902533193394	24	2880	1800	75	E	3000-4000-6500 	∅ 380 x 70



3CCT
modes

Ra
≥90


MIC
adjustable

* **Oprawa z mikrofalowym czujnikiem ruchu z regulacją** / Luminaire with a microwave motion sensor with adjustable settings / Světlo s mikrovlnným pohybovým senzorem s nastavitelným ovládaním / Svietidlo s mikrovlnným snímačom pohybu s nastaviteľným ovládaním

** **Oprawy ze zmianą CCT** / Luminaires with CCT change / Světla se změnou CCT / Svietidlá so zmenou CCT

IN
220-240V
50Hz


120°


25 000 h


no dimming






indoor

STEEL
PVC


ceiling mount


wall mount

°C
-25 | 40

** **°C**
-10 | 40


≥0.5 m

A F

A E


* 
h 2-2,5 m
∅ 4-6 m

* 
180 x 360°

* 
5 sec - 5 min

* 
<25 lux

EGIR

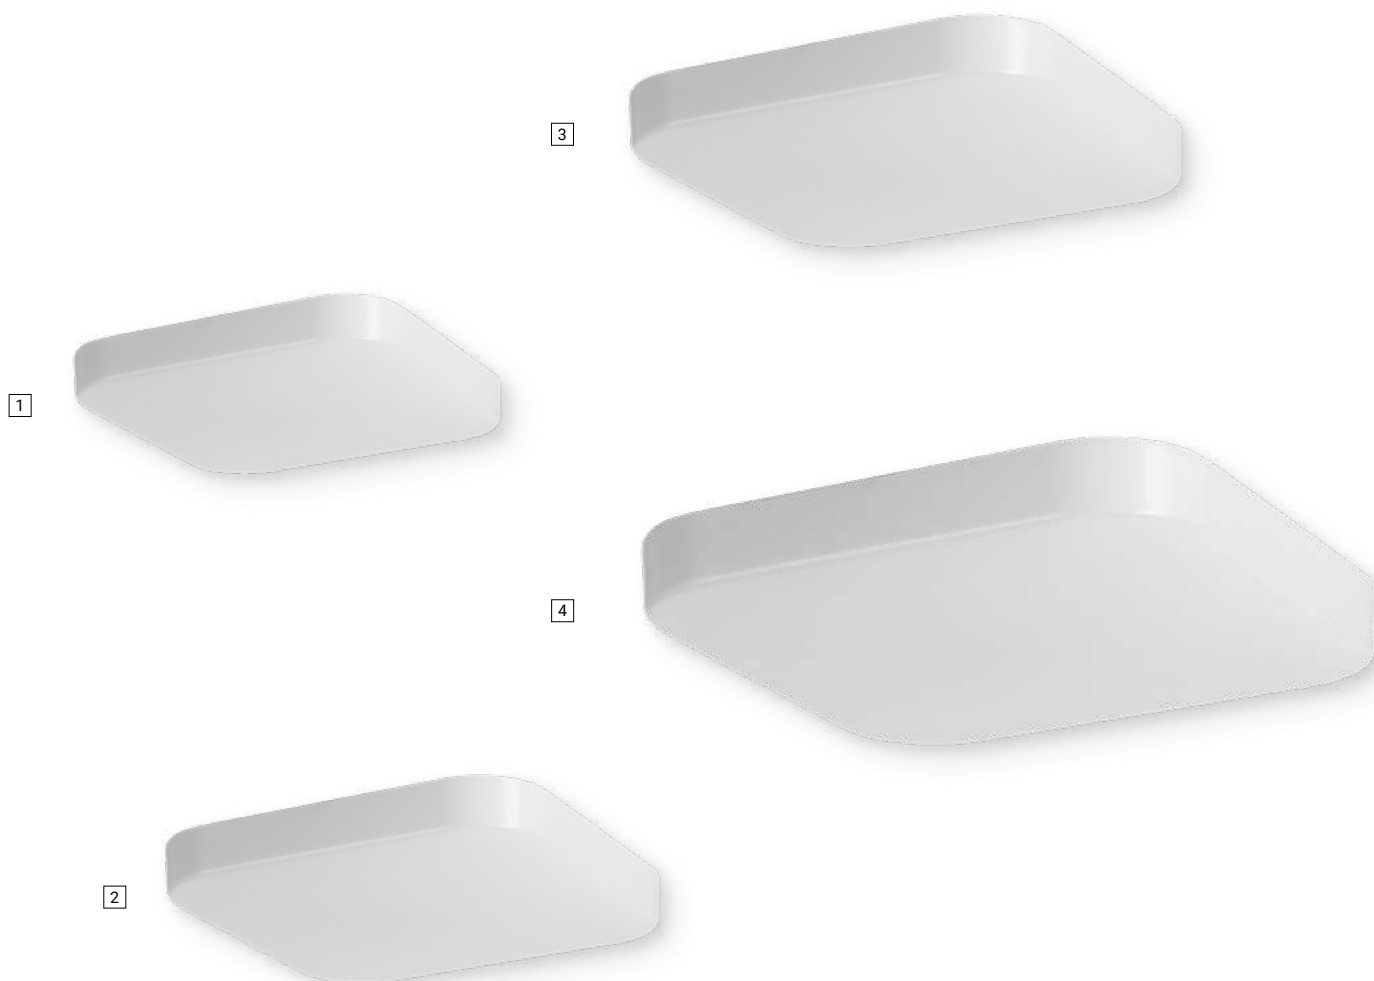

Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]	
1	ORO33103	ORO EGIR LED 12W NW W	5901752712904	12	1360	720	113	4000 	220 x 220 x 55
2	ORO33078	ORO EGIR LED 18W NW W	5901752710863	18	2290	1260	127	4000 	275 x 275 x 60
3	ORO33104	ORO EGIR LED 24W NW W	5901752712911	24	2900	1680	121	4000 	335 x 335 x 60
4	ORO33105	ORO EGIR LED 36W NW W	5901752712928	36	4480	2340	124	4000 	375 x 375 x 50

IN
220-240V
50Hz

120°

25 000 h

no dimming

indoor

STEEL
PMMA

ceiling mount

°C
-20 | 40

≥0.5 m

A
I
G

E

02



BIURO, DOM & OGRÓD

OFFICE, RESIDENTIAL & OUTDOOR / KANCELÁŘ, DOMOV
& ZAHRADA / KANCELÁRIA, DOMOV & ZÁHRADA



NEW

BOLD CCT

NEW 3



NEW 1



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1 NEW	ORO BOLD LED 16W CCT DIMM W	5905972145962	16	2640	1600	183	3000-4000-6000 	ø 300 x 35
2 NEW	ORO BOLD LED 24W CCT DIMM W	5905972145979	24	3960	2400	183	3000-4000-6000 	ø 400 x 35

ceiling
backlight

3CCT

modes

dimming

included

IN

220-240V
50Hz

130°

30 000 h

indoor

ABS
ACRYLIC

LGP / PS

ceiling
mount

surface

°C

5 | 30

≥0.5 m



NEW

ARDEOLA

NEW 1



NEW 2



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]	
1 NEW	ORO33624	ORO ARDEOLA LED 36W CCT RC W/G	5905972144996	36	4430	1730	137	3000-4000-6000 	ø 495 x 80
2 NEW	ORO33625	ORO ARDEOLA LED 36W CCT RC B/G	5905972145009	36	4430	1730	137	3000-4000-6000 	ø 495 x 80

3CCT
modes



IN
220-240V
50Hz



STEEL
PMMA
ABS / PC



°C
5 | 30





NEW

PESTANA


NEW 1



NEW 2



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]	
1 NEW	ORO33628	ORO PESTANA LED 36W CCT RC W/G	5905972145030	36	4430	1730	137	3000-4000-6000 	ø 490 x 80
2 NEW	ORO33629	ORO PESTANA LED 36W CCT RC B/G	5905972145047	36	4430	1730	137	3000-4000-6000 	ø 490 x 80



ceiling
backlight

3CCT
modes



dimming



included



work time
adjustment



IN
220-240V
50Hz

115°

30 000 h



indoor

STEEL
PMMA
ABS / PC

ceiling
mount

surface

°C
5 | 30


≥0.5 m



XIERA CCT



Index	Name	EAN	P _{on} [W]	Φ _{mod} [lm]	Φ _{360°} [lm]	EEI	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO XIERA LED 24W CCT W/G	5905972141483	24	2900	1680	E	3000-4500-6500 	ø 385 x 75
2	ORO XIERA LED 24W CCT B/G	5905972141490	24	2900	1680	E	3000-4500-6500 	ø 385 x 75
3	ORO XIERA LED 45W CCT W/G	5905972141506	45	4900	3150	F	3000-4500-6500 	ø 485 x 80
4	ORO XIERA LED 45W CCT B/G	5905972141513	45	4900	3150	F	3000-4500-6500 	ø 485 x 80

 ceiling backlight	3CCT modes	IN 220-240V 50Hz	 120°	 30 000 h	 no dimming			 indoor
		STEEL PMMA ABS / PC	 ceiling mount	 surface	°C 10 30	 ≥0.5 m		




BENTO



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO BENTO LED 18W NW W/LW	5905972142190	18	1950	1000	4000	∅ 290 x 65
	ORO BENTO LED 36W NW W/LW	5905972142275	36	3900	2000	4000	∅ 490 x 75
2	ORO BENTO LED 18W NW B/LW	5905972142206	18	1950	1000	4000	∅ 290 x 65
	ORO BENTO LED 36W NW B/LW	5905972142282	36	3900	2000	4000	∅ 490 x 75
3	ORO BENTO LED 18W NW W/G	5905972142213	18	1950	1000	4000	∅ 290 x 65
	ORO BENTO LED 36W NW W/G	5905972142299	36	3900	2000	4000	∅ 490 x 75
4	ORO BENTO LED 18W NW B/G	5905972142220	18	1950	1000	4000	∅ 290 x 65
	ORO BENTO LED 36W NW B/G	5905972142305	36	3900	2000	4000	∅ 490 x 75

IN 220-240V 50Hz	110°	30 000 h	no dimming			indoor	STEEL PMMA ABS / PC	ceiling mount	surface	°C 10 30
≥0.5 m										

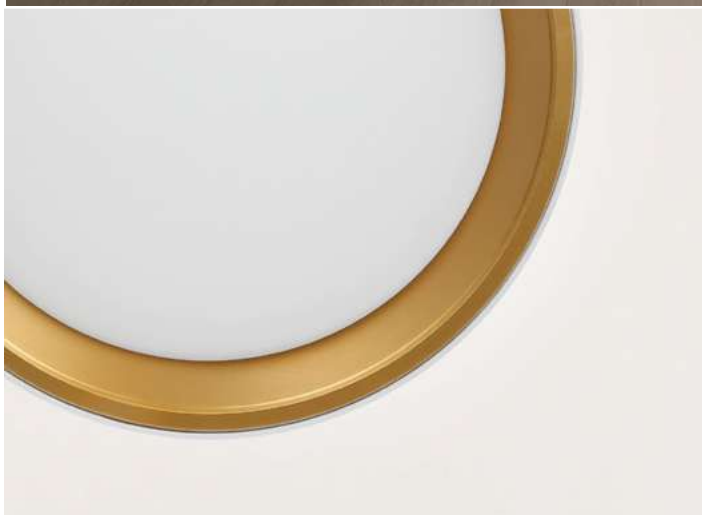

NEW BEIGE COLOR

ZARCO



3



2



4



5



NEW 6



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO ZARCO LED 24W NW W/LW	5905972141636	24	2600	1560	4000 []	ø 430 x 115
2	ORO ZARCO LED 24W NW B/LW	5905972141643	24	2600	1560	4000 []	ø 430 x 115
3	ORO ZARCO LED 24W NW B/W	5905972141650	24	2600	1560	4000 []	ø 430 x 115
4	ORO ZARCO LED 24W NW GN/W	5905972141667	24	2600	1560	4000 []	ø 430 x 115
5	ORO ZARCO LED 24W NW GR/LW	5905972141681	24	2600	1560	4000 []	ø 430 x 115
6 NEW	ORO ZARCO LED 24W NW BG/W	5905972145085	24	2600	1560	4000 []	ø 430 x 115

IN
220-240V
50Hz

110°

30 000 h

no dimming

indoor

IRON
PMMA / PC

ceiling mount

surface

°C
10 | 30

≥0.5 m


AIG F




PARGO CCT



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO PARGO LED 12W CCT B	5905972140981	12	1300	900	3000-4500-6500 	ø 270 x 60
2	ORO PARGO LED 12W CCT S	5905972140998	12	1300	900	3000-4500-6500 	ø 270 x 60
3	ORO PARGO LED 24W CCT B	5901752711075	24	2600	1800	3000-4500-6500 	ø 340 x 65
4	ORO PARGO LED 24W CCT S	5901752711105	24	2600	1800	3000-4500-6500 	ø 340 x 65

 ceiling backlight	3CCT modes	IN 220-240V 50Hz	 130°	 30 000 h	 no dimming			 indoor
		IRON PMMA / PC PP	 ceiling mount	 surface	°C 10 30	 ≥0.5 m		

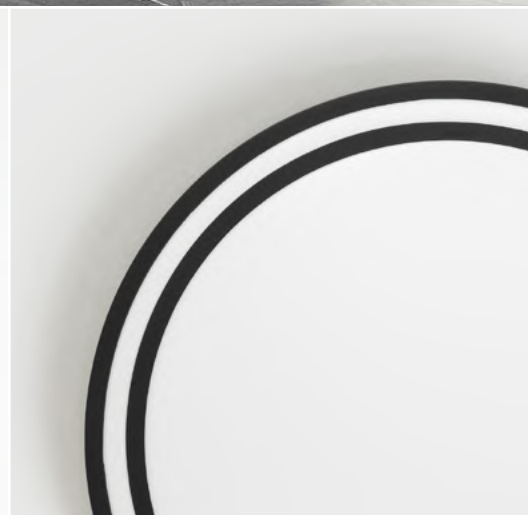


TIAGO CCT



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO TIAGO LED 12W CCT B	5905972141735	12	1300	900	3000-4500-6500 	ø 275 x 60
2	ORO TIAGO LED 12W CCT S	5905972141742	12	1300	900	3000-4500-6500 	ø 275 x 60
3	ORO TIAGO LED 24W CCT B	5905972141773	24	2600	1800	3000-4500-6500 	ø 340 x 70
4	ORO TIAGO LED 24W CCT S	5905972141780	24	2600	1800	3000-4500-6500 	ø 340 x 70

3CCT
modes



ceiling
backlight

IN
220-240V
50Hz



120°



30 000 h



no dimming



indoor



indoor

IRON
PMMA
ABS / PC



ceiling
mount



surface


°C
10 | 30




≥0.5 m




≥0.5 m

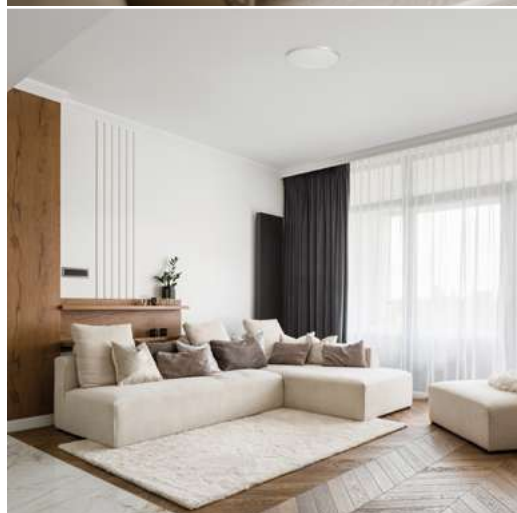

NUBE

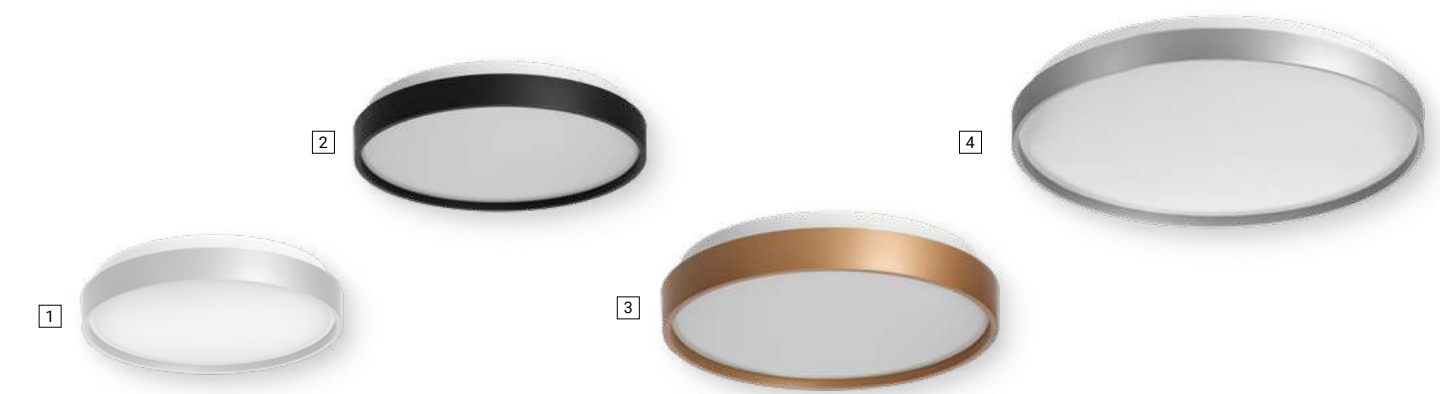

Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO NUBE WHITE 18W DW	5905972140981	18	1850	1080	4000 □	∅ 290 x 65
	ORO NUBE WHITE 24W DW	5905972140998	24	2500	1440	4000 □	∅ 327 x 65
	ORO NUBE WHITE 36W DW	5905972141001	36	3850	2160	4000 □	∅ 385 x 65
	ORO NUBE WHITE 60W DW	5905972141018	60	6500	3900	4000 □	∅ 480 x 65
	ORO NUBE BLACK 18W DW	5901752711075	18	1850	1080	4000 □	∅ 290 x 65
2	ORO NUBE BLACK 24W DW	5901752711105	24	2500	1440	4000 □	∅ 327 x 65
	ORO NUBE BLACK 36W DW	5902533195503	36	3850	2160	4000 □	∅ 385 x 65
	ORO NUBE BLACK 60W DW	5902533199372	60	6500	3900	4000 □	∅ 480 x 65
	ORO NUBE GOLD 18W DW	5901752711051	18	1850	1080	4000 □	∅ 290 x 65
	ORO NUBE GOLD 24W DW	5901752711082	24	2500	1440	4000 □	∅ 327 x 65
3	ORO NUBE GOLD 36W DW	5902533195480	36	3850	2160	4000 □	∅ 385 x 65
	ORO NUBE GOLD 60W DW	5902533199358	60	6500	3900	4000 □	∅ 480 x 65
	ORO NUBE SILVER 18W DW	5901752711068	18	1850	1080	4000 □	∅ 290 x 65
	ORO NUBE SILVER 24W DW	5901752711099	24	2500	1440	4000 □	∅ 327 x 65
	ORO NUBE SILVER 36W DW	5902533195497	36	3850	2160	4000 □	∅ 385 x 65
4	ORO NUBE SILVER 60W DW	5902533199365	60	6500	3900	4000 □	∅ 480 x 65

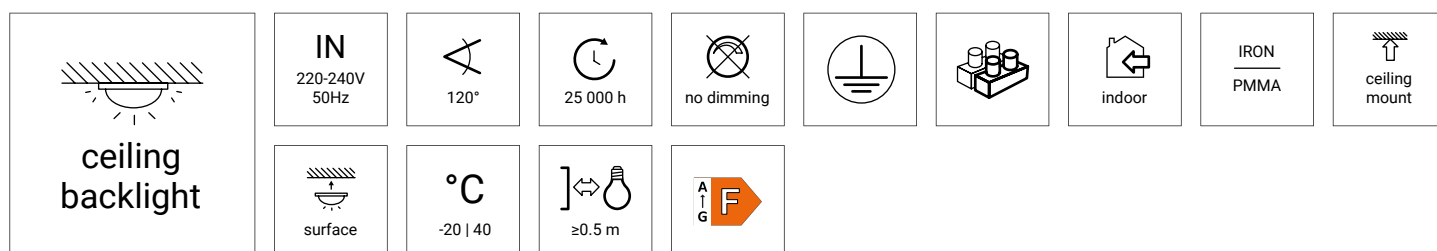



NEW

MARMORA



Index	Name	EAN	P _{on} [W]	Φ _{mod} [lm]	Φ _{360°} [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33614	ORO MARMORA LED 24W NW BG	5905972144897	24	3500	2040	4000	∅ 410 x 70

 prismatic cover	IN 220-240V 50Hz	 100°	 30 000 h	 no dimming			 indoor	STEEL PMMA / PC	 ceiling mount
	 surface	°C 5 30	 ≥0.5 m						




NEW

AMPARO



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33613	ORO AMPARO LED 24W NW W	5905972144880	24	3500	2400	4000	∅ 385 x 75


 prismatic cover	IN 220-240V 50Hz	 110°	 30 000 h	 no dimming		 indoor	STEEL PMMA / PC	 ceiling mount
	 surface	°C 5 30	 ≥0.5 m					


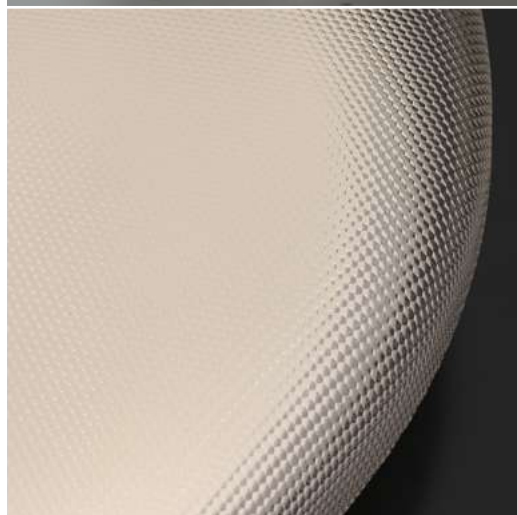


ARRIAGA



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ_{mod} [lm]	Φ_{360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO ARRIAGA LED 18W NW S	5905972141704	18	1950	1350	4000 []	ø 295 x 55
2	ORO ARRIAGA LED 24W NW S	5905972141711	24	2600	1800	4000 []	ø 340 x 55

 ceiling backlight	IN 220-240V 50Hz	 130°	 30 000 h	 no dimming			 indoor	IRON PMMA PVC	 ceiling mount
	 surface	°C 10 30	 ≥0.5 m						

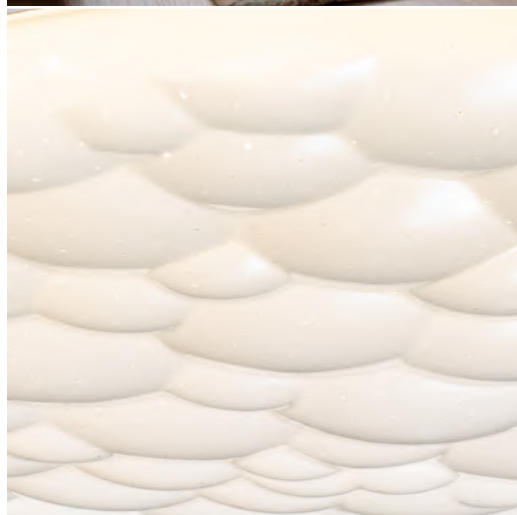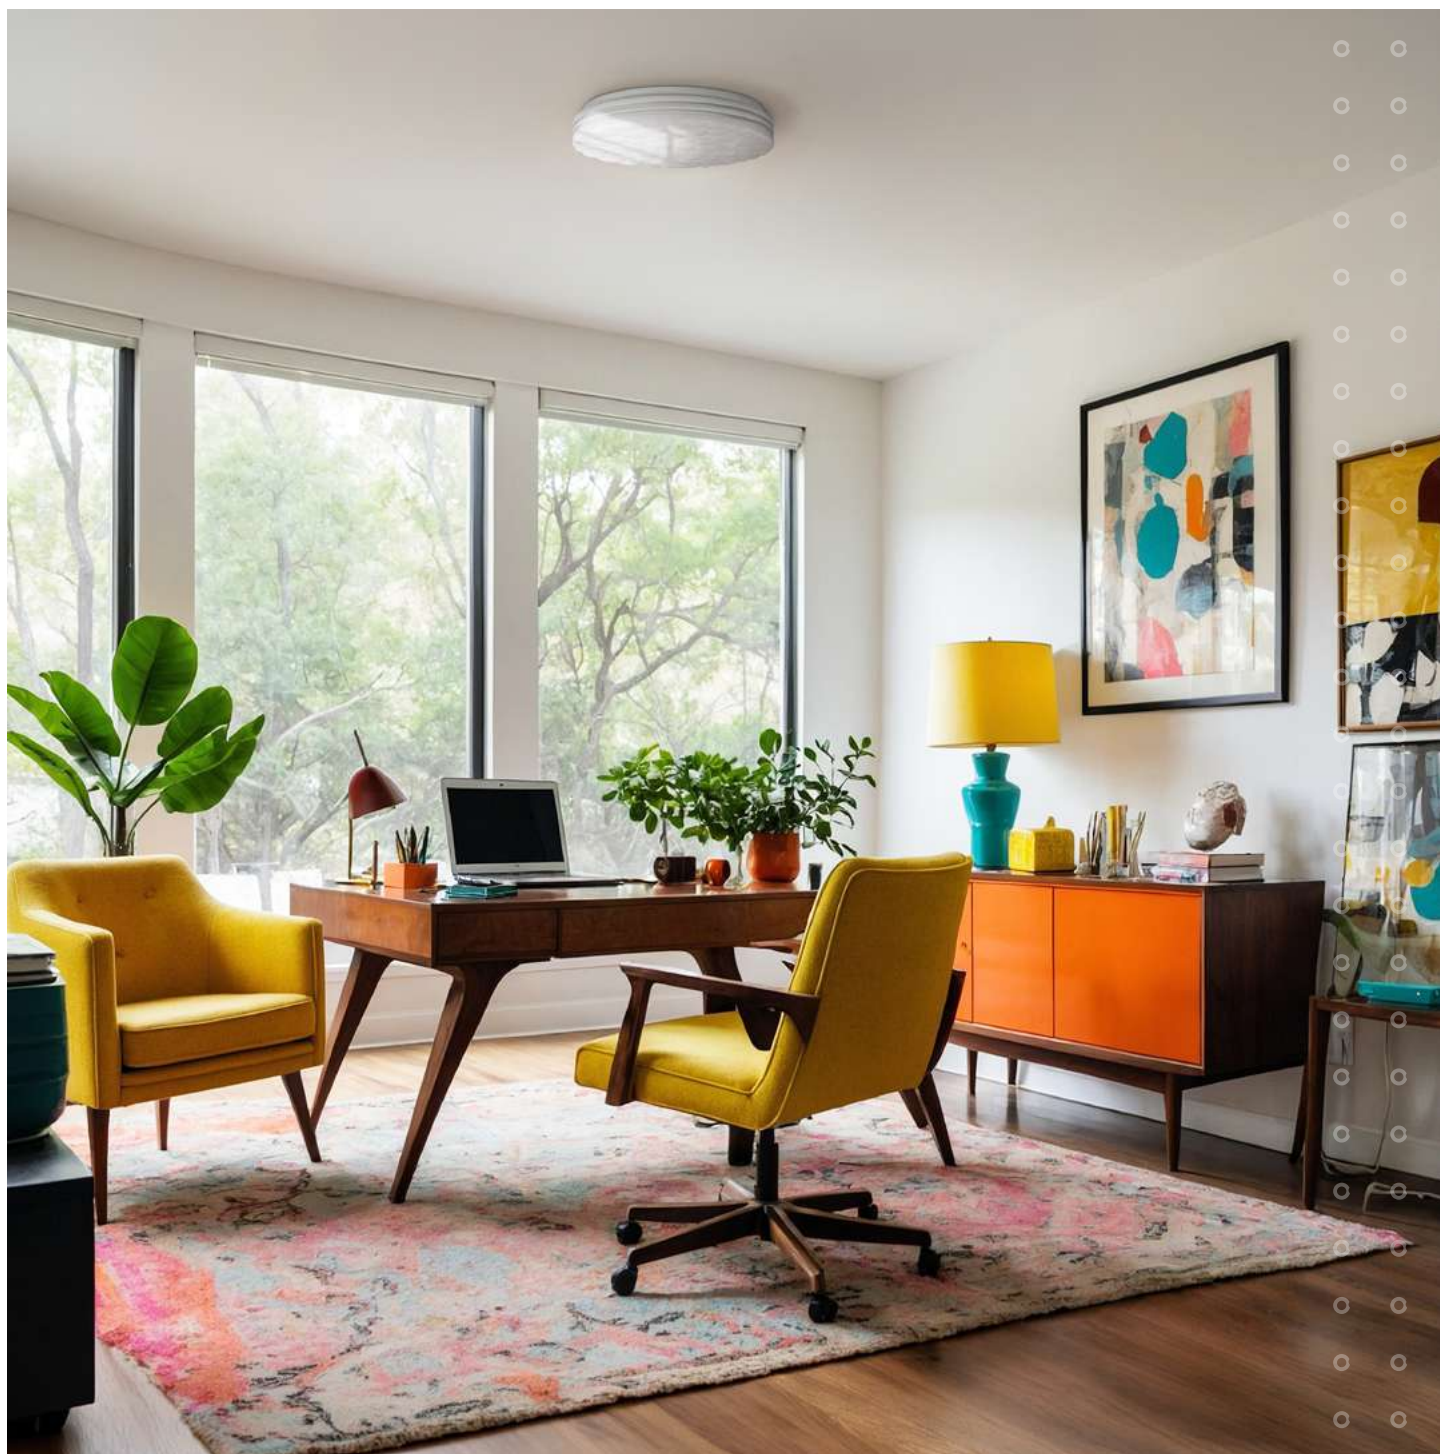

OLMO

1



3




4



2



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ _{mod} [lm]	Φ _{360°} [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO OLMO 18W DW	5901752711228	18	2160	900	4000 []	ø 292 x 70
2	ORO OLMO 24W DW	5901752711297	24	2880	1320	4000 []	ø 340 x 70
3	ORO OLMO 36W DW	5901752711341	36	4320	2160	4000 []	ø 390 x 70
4	ORO OLMO 60W DW	5901752711358	60	7600	3900	4000 []	ø 490 x 70



ceiling
backlight

IN
220-240V
50Hz



115°



25 000 h



no dimming



indoor

IRON
PMMA



ceiling
mount



surface

°C
-20 | 40



≥0.5 m



ORION



Index	Name	EAN	P _{on} [W]	Φ _{mod} [lm]	Φ _{360°} [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO26030	ORO ORION 60W DW	5902533199389	60	6500	3900	4000 	∅ 507 x 79

IN 220-240V 50Hz	 120°	 25 000 h	 no dimming			 indoor	 ALU PC	 ceiling mount	 surface	°C -20 40
 ≥0.5 m										

LUMAGO



Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
ORO26001	ORO LUMAGO 2	5901752719408	2 x 10	ø 310 x 95

3
years
warranty



real glass


PIR
adjustable

Oprawa z czujnikiem podczerwieni PIR
z regulacją / Fixture with PIR sensor with
regulation / Světlo s PIR čidlem s regulací /
Svietidlo s PIR senzorom s reguláciou

 not included	IN 220-240V 50Hz	 E27			 indoor	 ceiling mount	 surface		IRON GLASS	°C -10 40
 ≥0.5 m	 h 2,2-4 m ø max 6 m	 120 x 360°	 10 sec - 3 min	 3 - 2000 lux						


ARANA

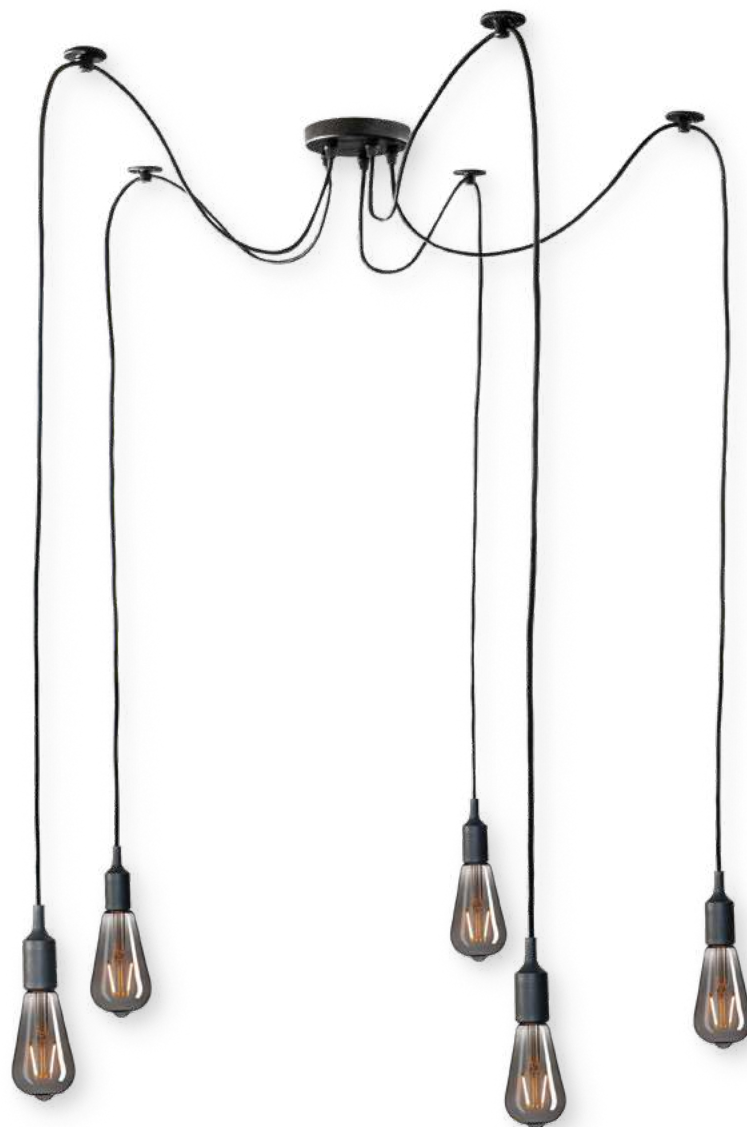

Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
ORO06021	ORO ARANA 5XE27	5902533197736	5 x 20	ø 1500 x 1000

 not included	IN 220-240V 50Hz	 E27			 indoor	 ceiling mount	 surface	°C -40 50	 ≥0.5 m
---	-------------------------------	--	---	---	---	---	--	----------------	---

QUINTA

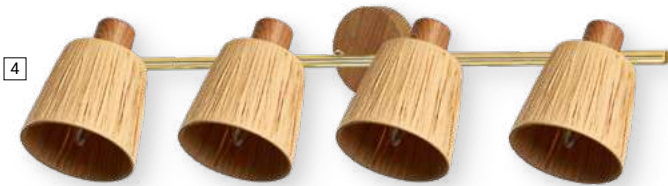

Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
1	ORO QUINTA 1XE14 LW	5905972142688	1 x 7	140 x 110 x 200
2	ORO QUINTA 2XE14 LW	5905972142695	2 x 7	300 x 110 x 200
3	ORO QUINTA 3XE14 LW	5905972142701	3 x 7	500 x 110 x 200
4	ORO QUINTA 4XE14 LW	5905972142718	4 x 7	640 x 110 x 200



not included




IN
220-240V
50Hz



E14




indoor




ceiling
mount



wall
mount



surface




dual-axis
adjustment




STEEL
RAFFIA



°C
5 | 30






≥0.5 m

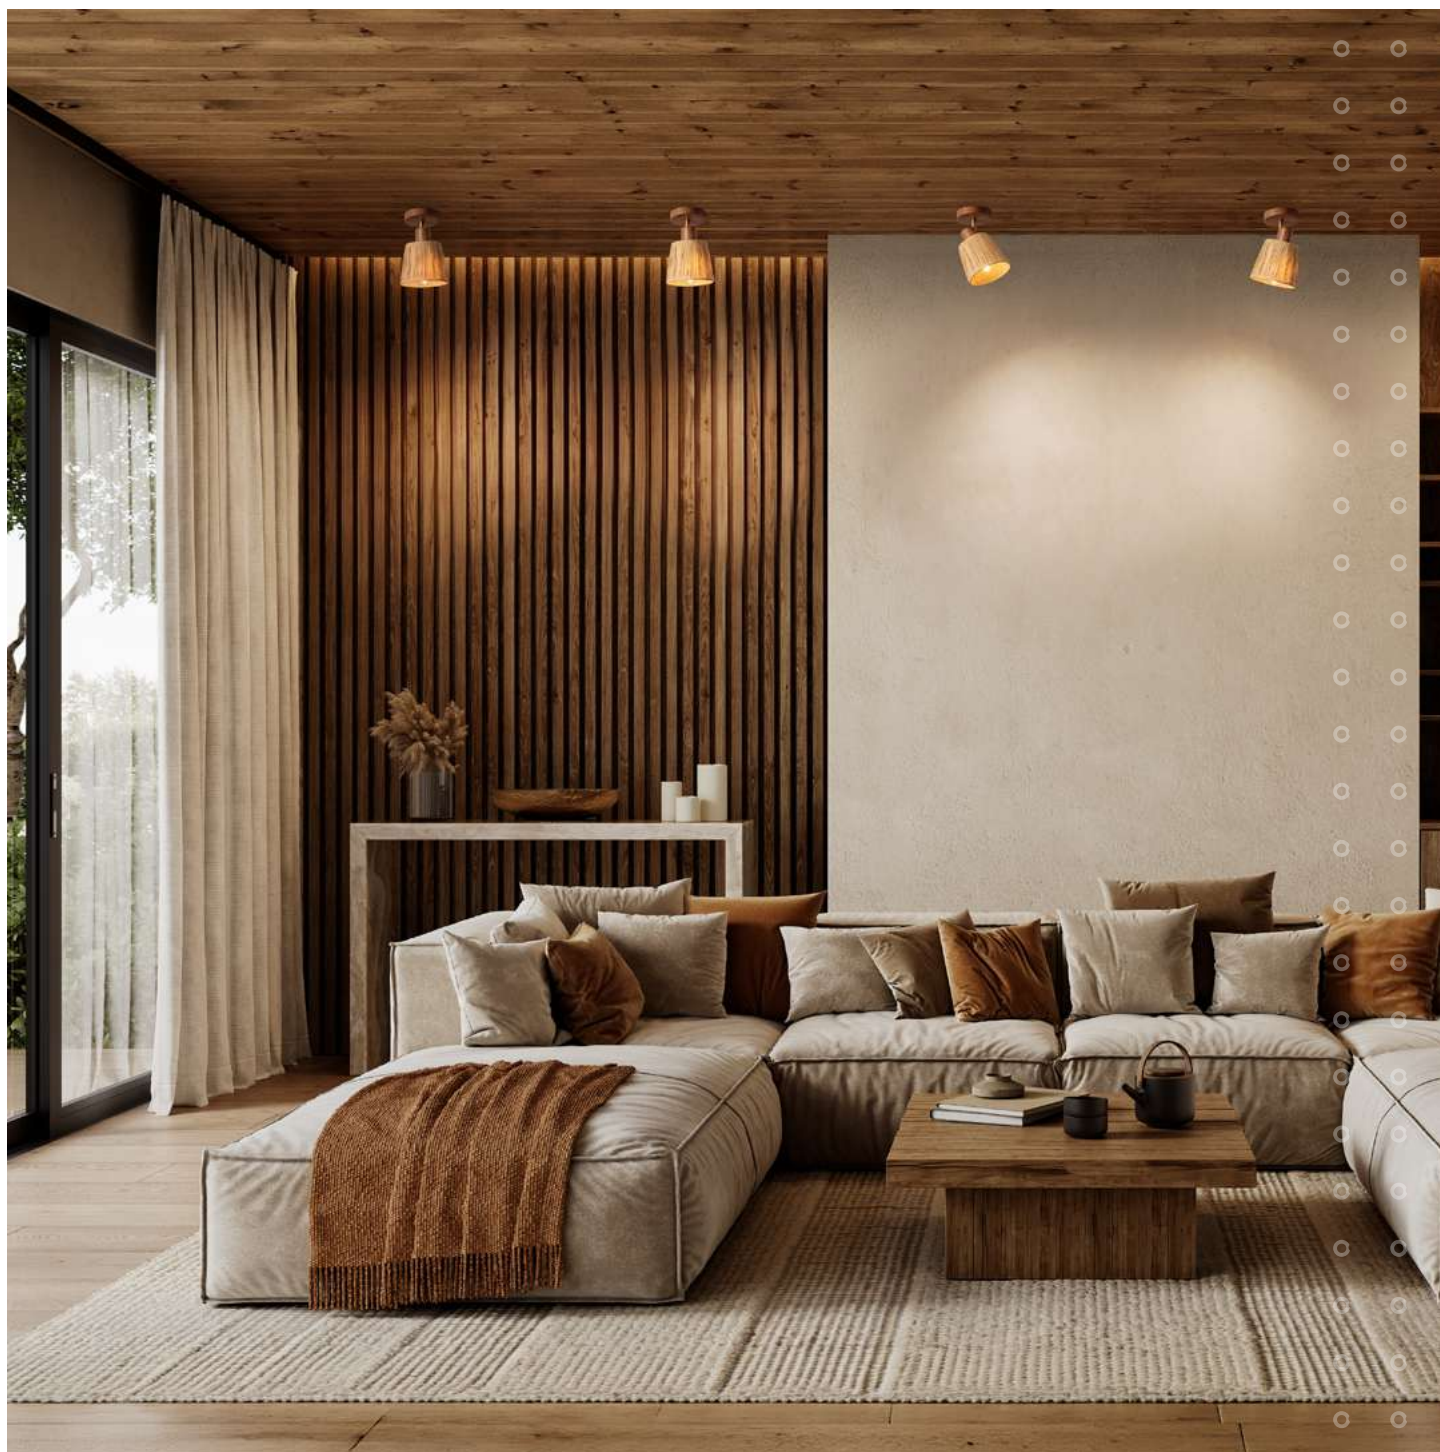



ELON






Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
1	ORO ELON 1XGU10 B	5905972141278	1 x 10	100 x 135 x 100
2	ORO ELON 2XGU10 B	5905972141285	2 x 10	200 x 135 x 100
3	ORO ELON 3XGU10 B	5905972141292	3 x 10	300 x 135 x 100
4	ORO ELON 4XGU10 B	5905972141308	4 x 10	400 x 135 x 100





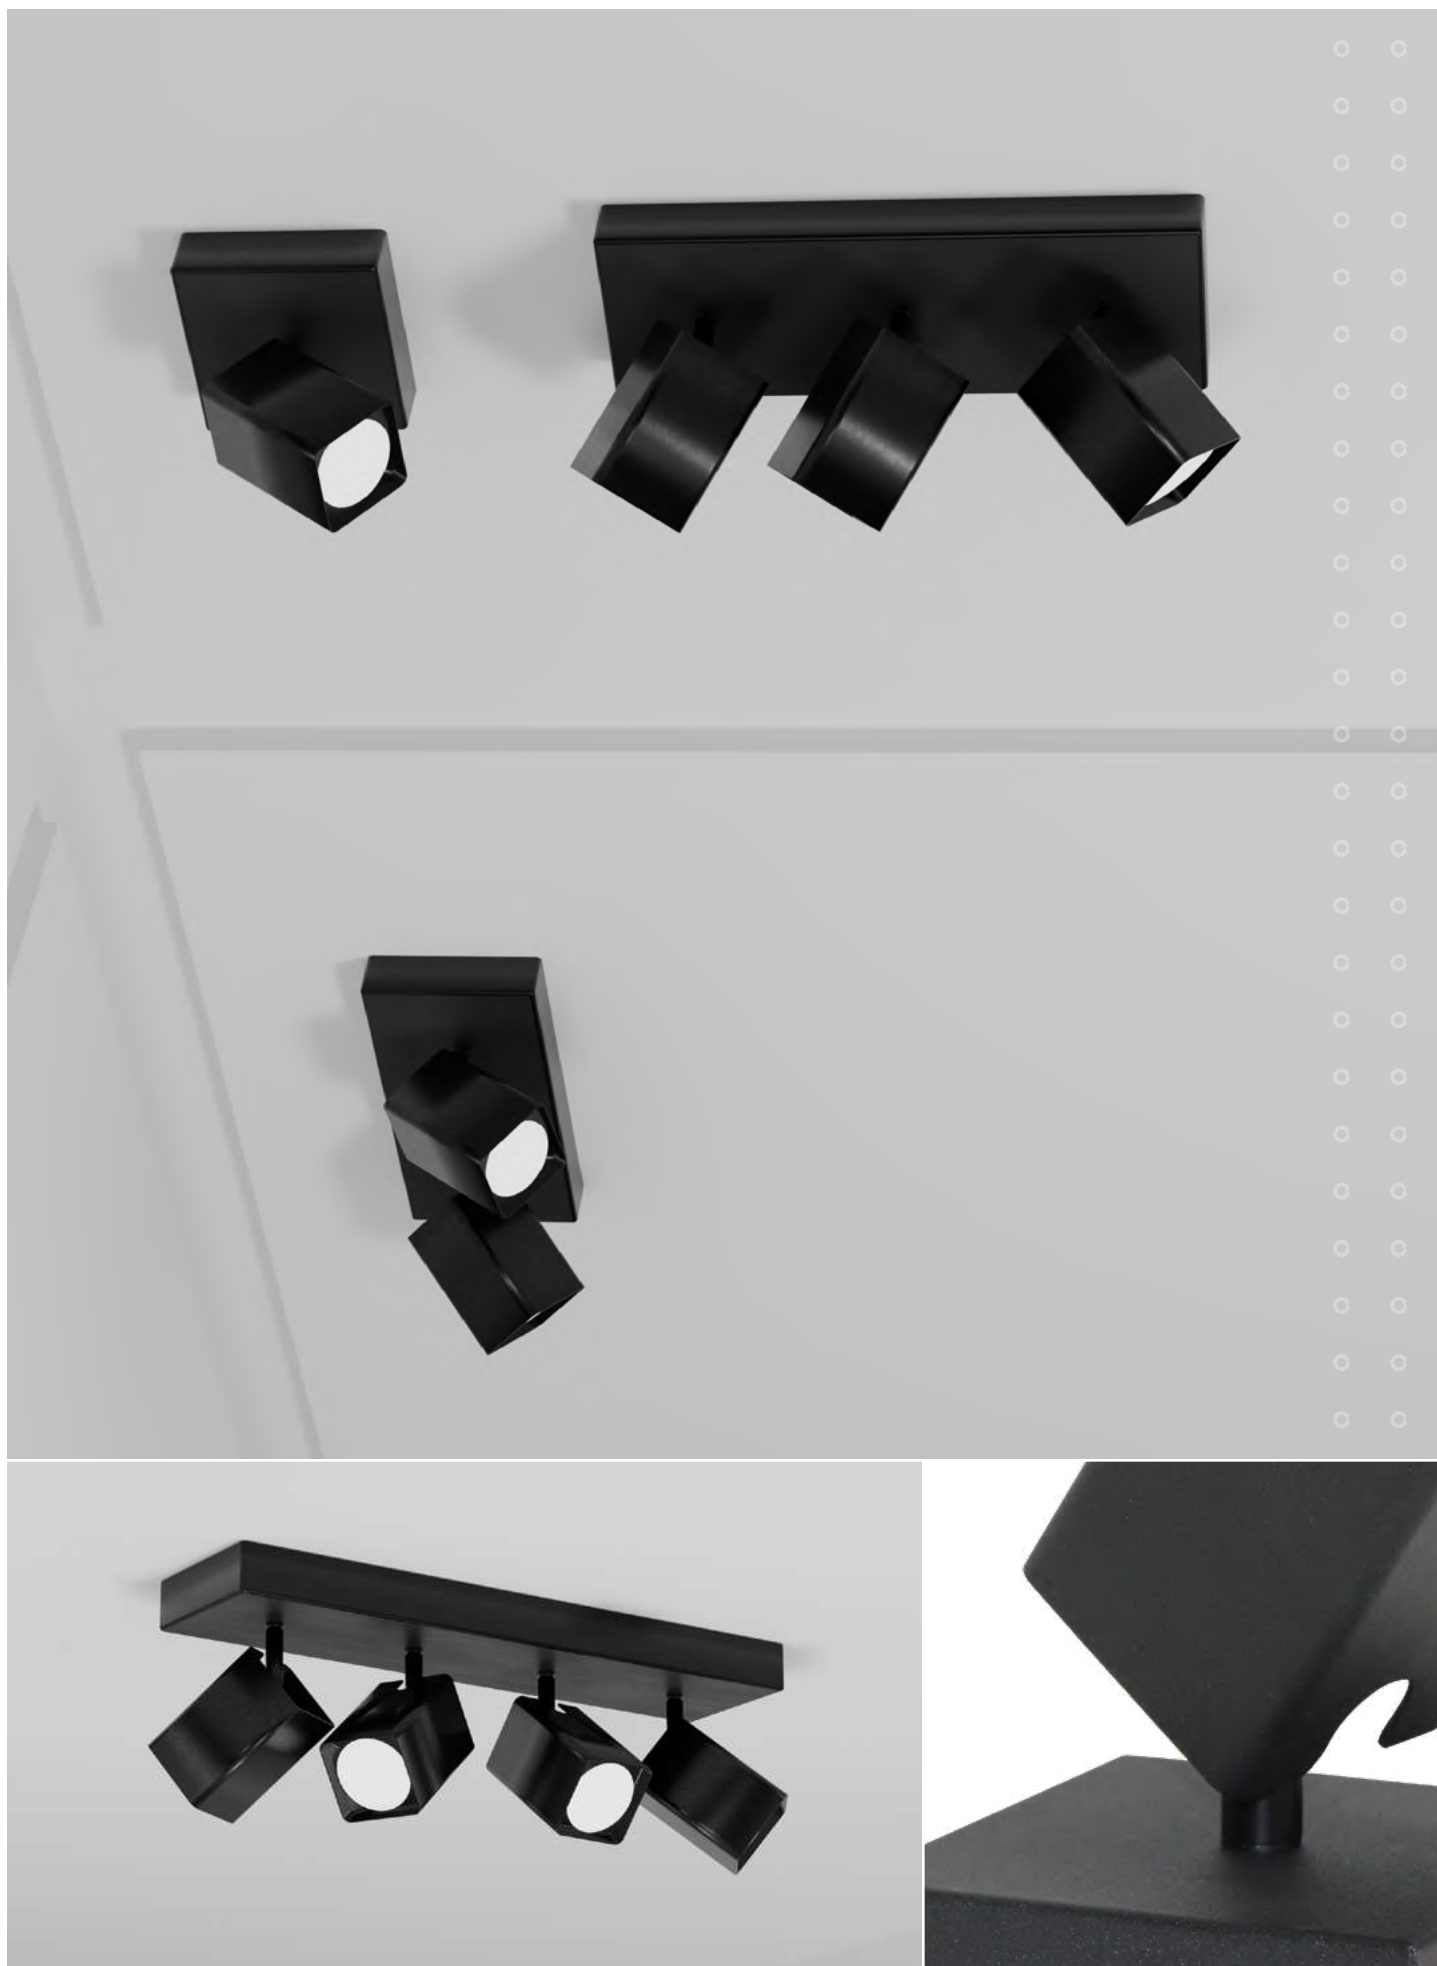


SIGNA

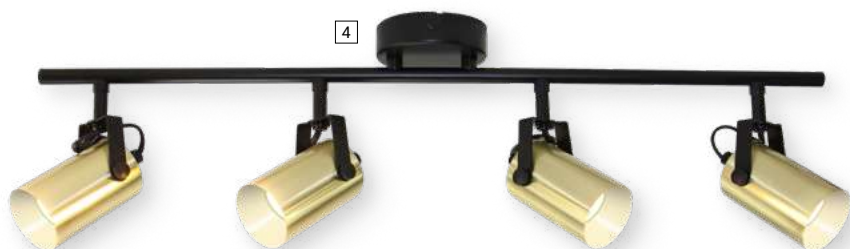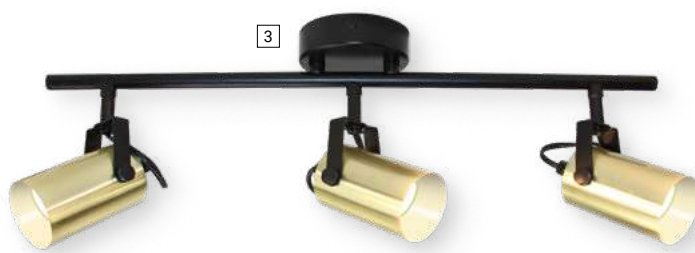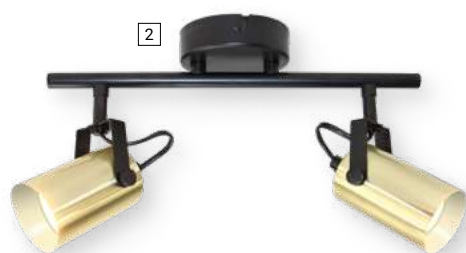


Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
1	ORO SIGNA 1XGU10 B/G	5905972141315	1 x 10	110 x 90 x 125
2	ORO SIGNA 2XGU10 B/G	5905972141322	2 x 10	300 x 90 x 150
3	ORO SIGNA 3XGU10 B/G	5905972141339	3 x 10	500 x 90 x 150
4	ORO SIGNA 4XGU10 B/G	5905972141346	4 x 10	640 x 90 x 150





 not included	 220-240V 50Hz	 GU10			 indoor	 ceiling mount	 wall mount	 surface	 dual-axis adjustment	STEEL
 5 25	 ≥0.5 m									


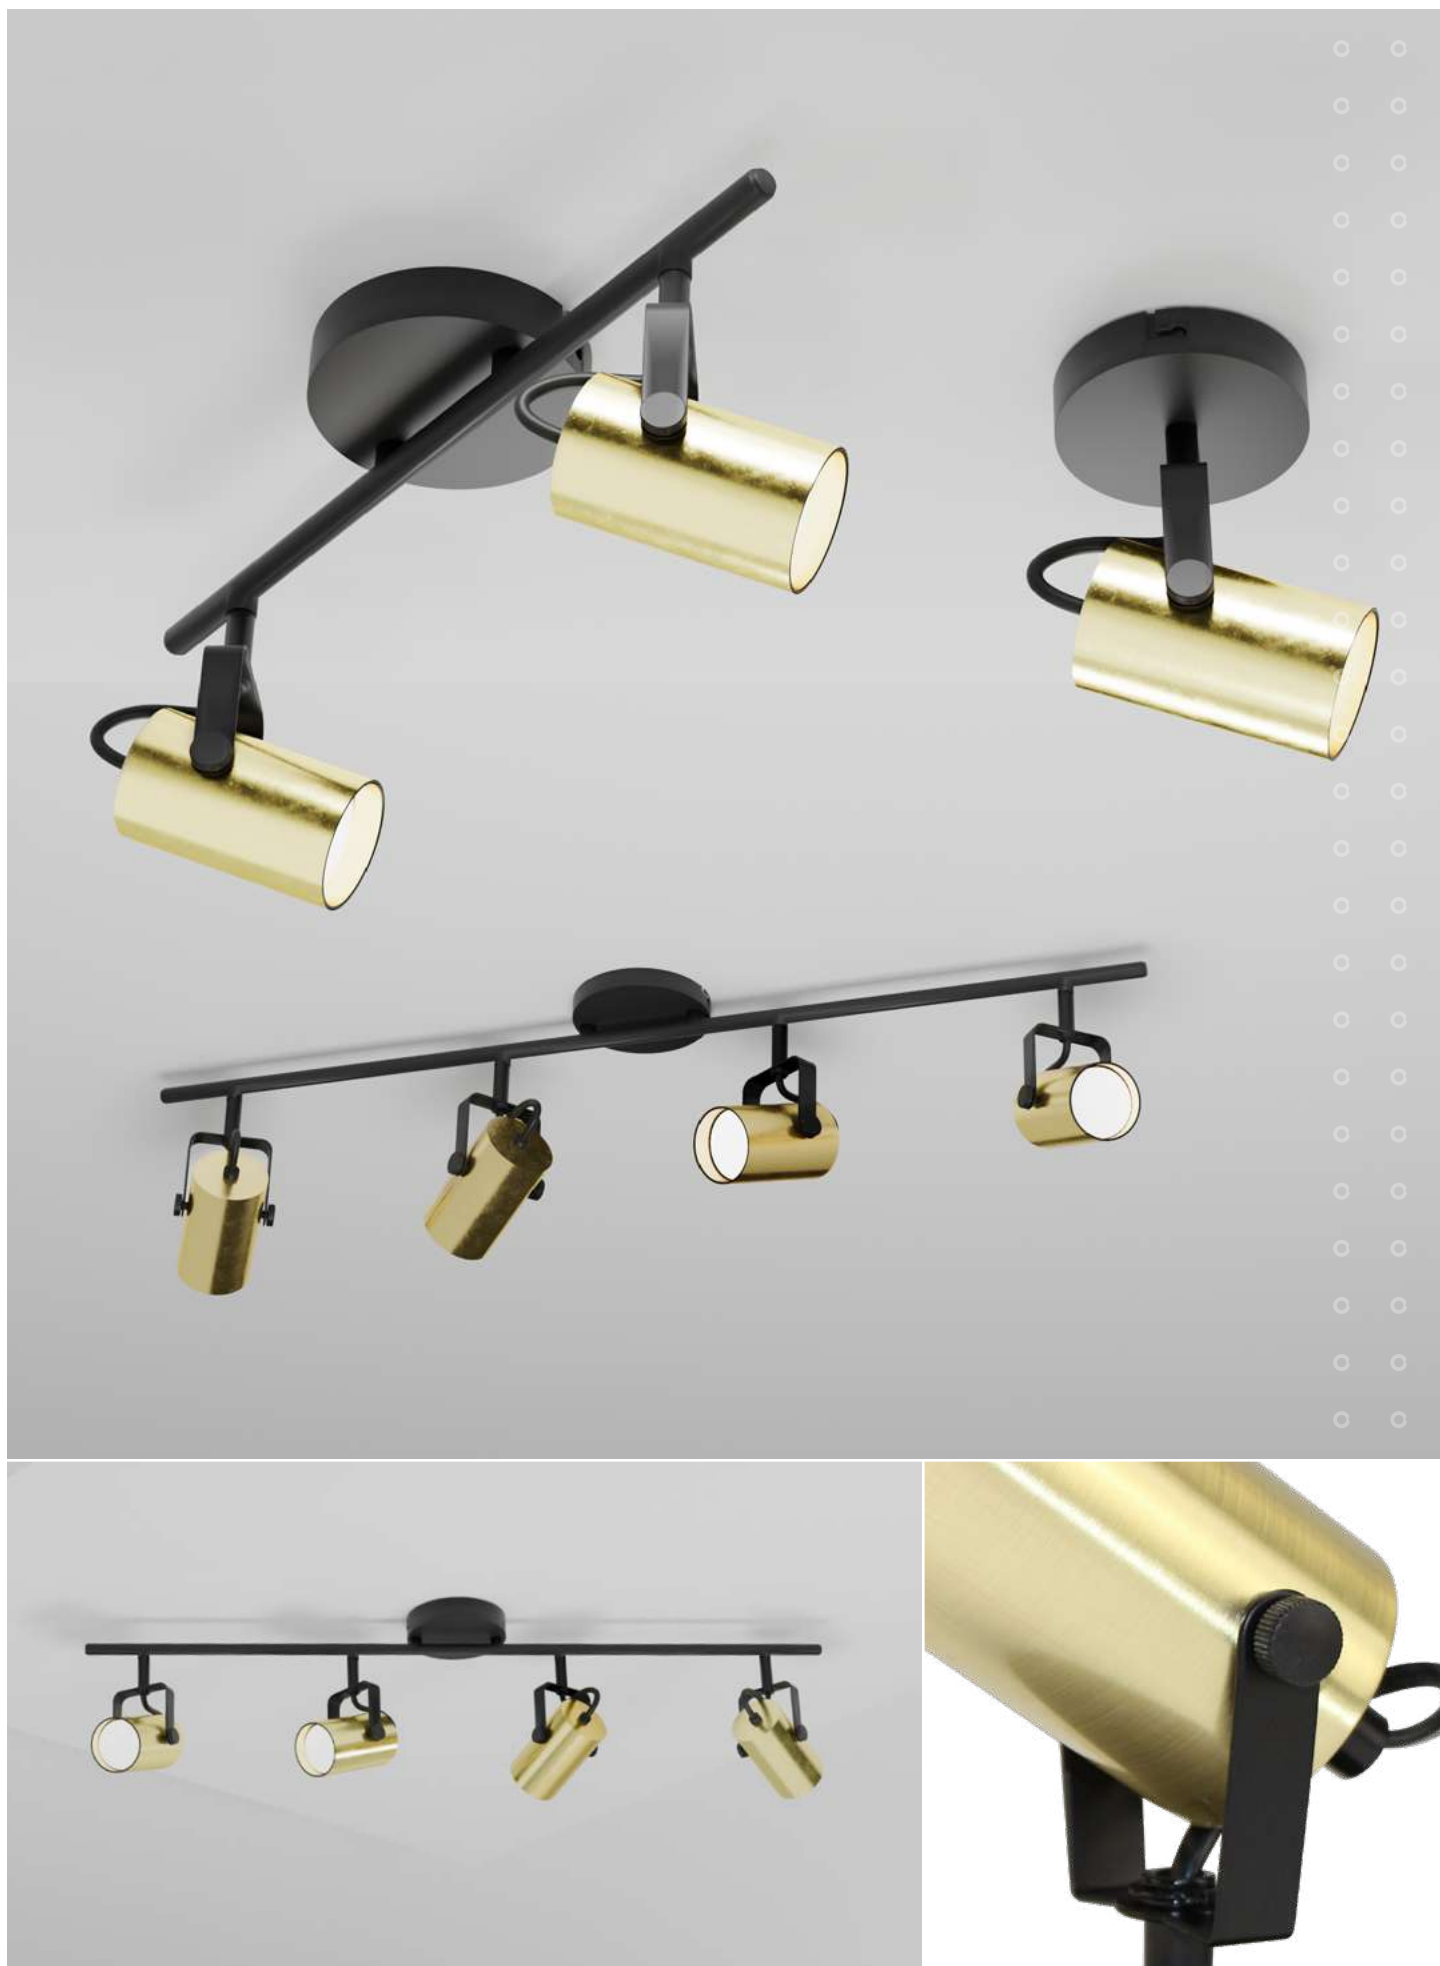


NARVA

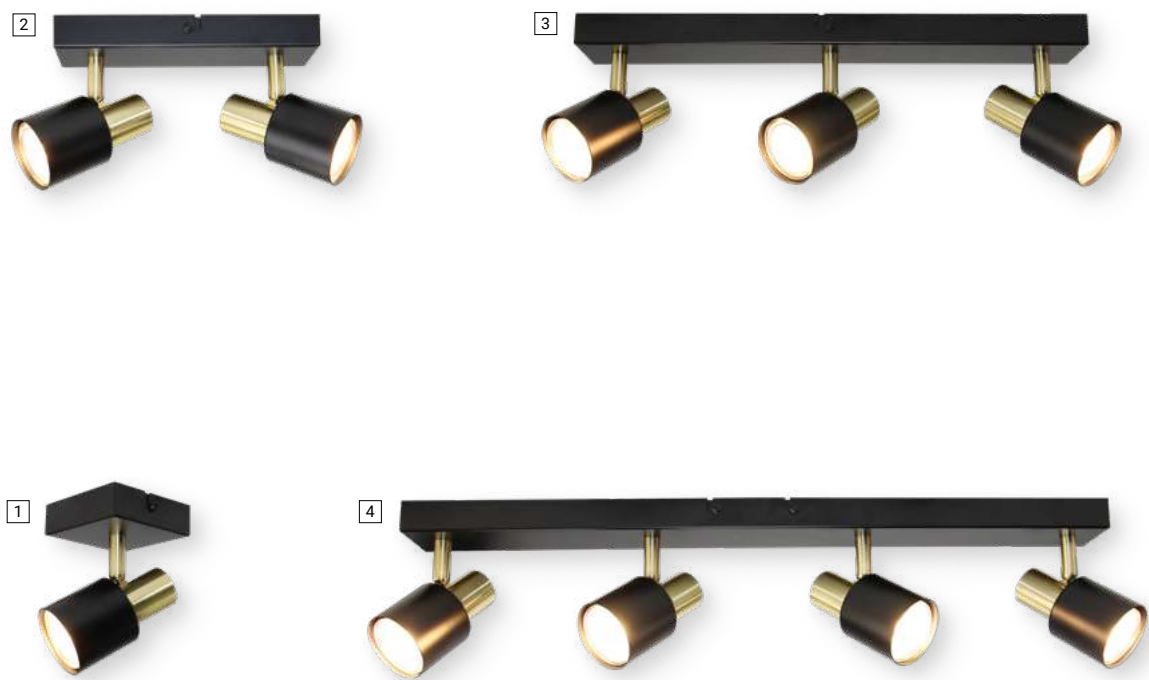

Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
1	ORO NARVA 1XGU10 B/G	5905972141353	1 x 10	100 x 80 x 110
2	ORO NARVA 2XGU10 B/G	5905972141360	2 x 10	200 x 60 x 110
3	ORO NARVA 3XGU10 B/G	5905972141377	3 x 10	400 x 60 x 110
4	ORO NARVA 4XGU10 B/G	5905972141384	4 x 10	570 x 60 x 110








NEW

GAVIA

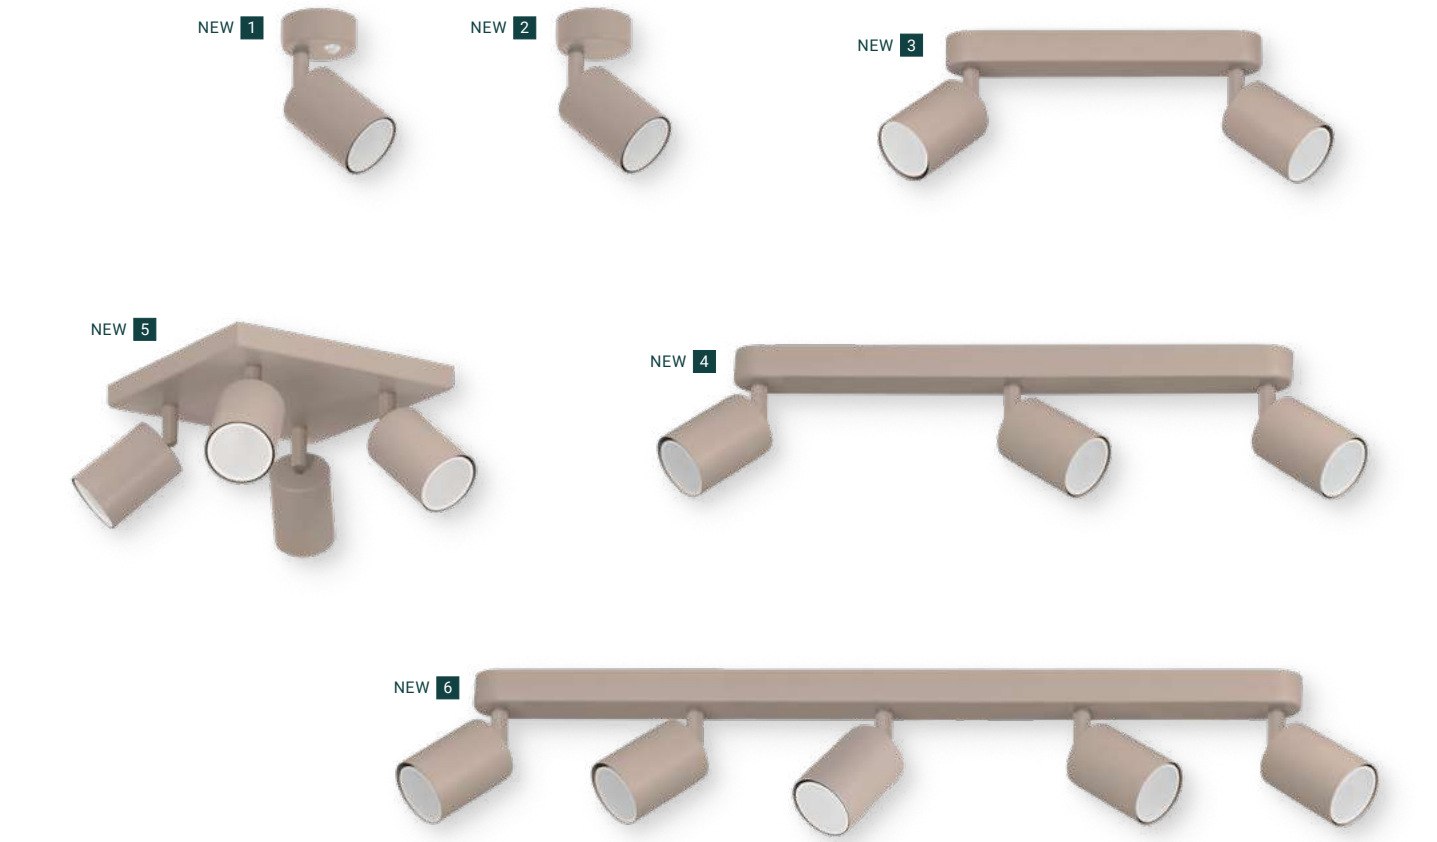

Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
1 NEW	ORO GAVIA WS 1XGU10 BG *	5905972144781	1 x 10	90 x 90 x 100
2 NEW	ORO GAVIA 1XGU10 BG	5905972144798	1 x 10	90 x 60 x 100
3 NEW	ORO GAVIA 2XGU10 BG	5905972144804	2 x 10	260 x 55 x 90
4 NEW	ORO GAVIA 3XGU10 BG	5905972144811	3 x 10	450 x 55 x 90
5 NEW	ORO GAVIA 4XGU10 BG	5905972144828	4 x 10	210 x 210 x 90
6 NEW	ORO GAVIA 5XGU10 BG	5905972144835	5 x 10	640 x 55 x 90

*

switch

not included

IN

220-240V
50Hz

GU10

indoor

ceiling
mount

wall
mount

surface

dual-axis
adjustment

STEEL


°C

5 | 25

≥0.5 m



GAVIA

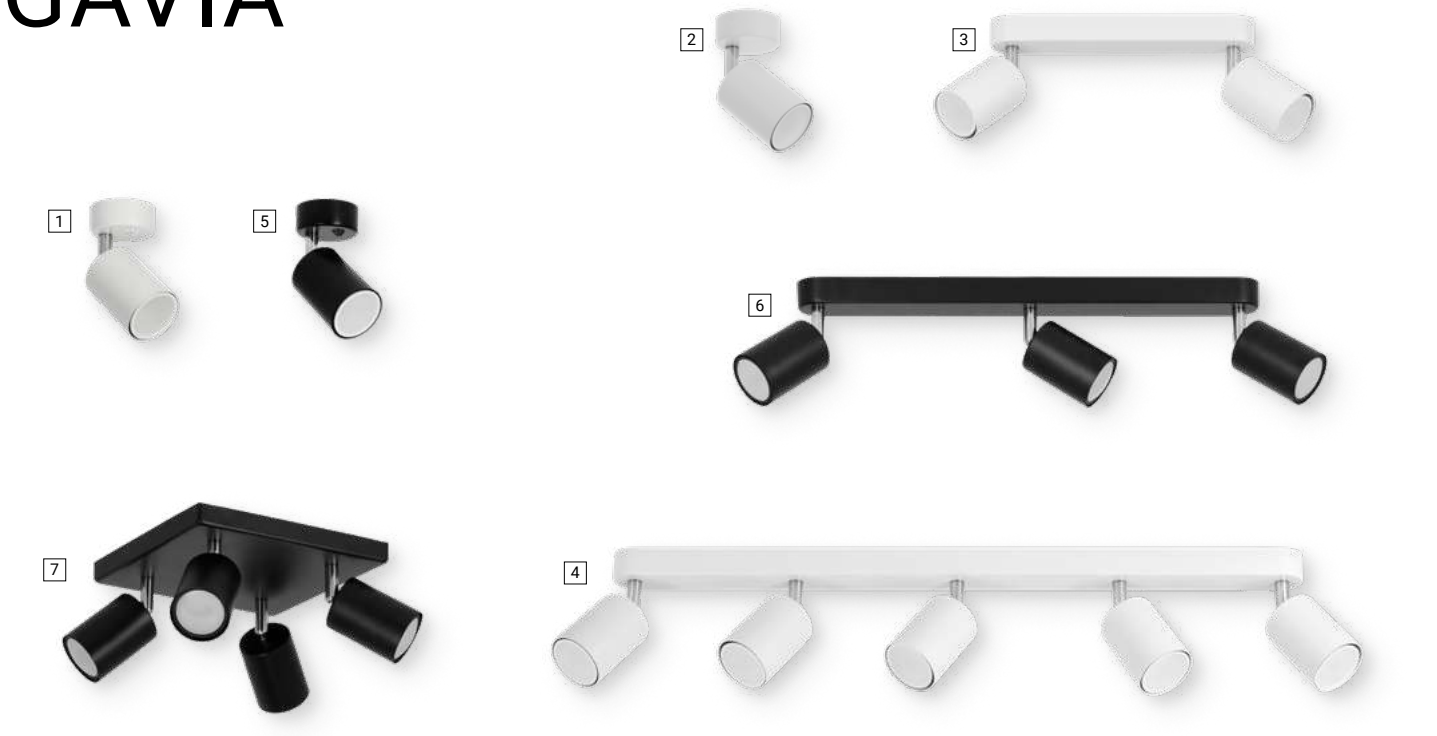

Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
1	ORO GAVIA WS 1XGU10 W *	5905972140134	1 x 10	90 x 90 x 100
2	ORO GAVIA 1XGU10 W	5901752710177	1 x 10	90 x 60 x 100
3	ORO GAVIA 2XGU10 W	5901752710184	2 x 10	260 x 55 x 90
ORO33011	ORO GAVIA 3XGU10 W	5901752710191	3 x 10	450 x 55 x 90
ORO33012	ORO GAVIA 4XGU10 W	5901752710207	4 x 10	210 x 210 x 90
4	ORO GAVIA 5XGU10 W	5901752710214	5 x 10	640 x 55 x 90
5	ORO GAVIA WS 1XGU10 B *	5905972140141	1 x 10	90 x 90 x 100
ORO33014	ORO GAVIA 1XGU10 B	5901752710221	1 x 10	90 x 60 x 100
ORO33015	ORO GAVIA 2XGU10 B	5901752710238	2 x 10	260 x 55 x 90
6	ORO GAVIA 3XGU10 B	5901752710245	3 x 10	450 x 55 x 90
7	ORO GAVIA 4XGU10 B	5901752710252	4 x 10	210 x 210 x 90
ORO33018	ORO GAVIA 5XGU10 B	5901752710269	5 x 10	640 x 55 x 90

ON

OFF

switch

not included

IN

220-240V
50Hz

GU10

indoor

ceiling
mount

wall
mount

surface


dual-axis
adjustment

STEEL


°C

5 | 25

≥0.5 m

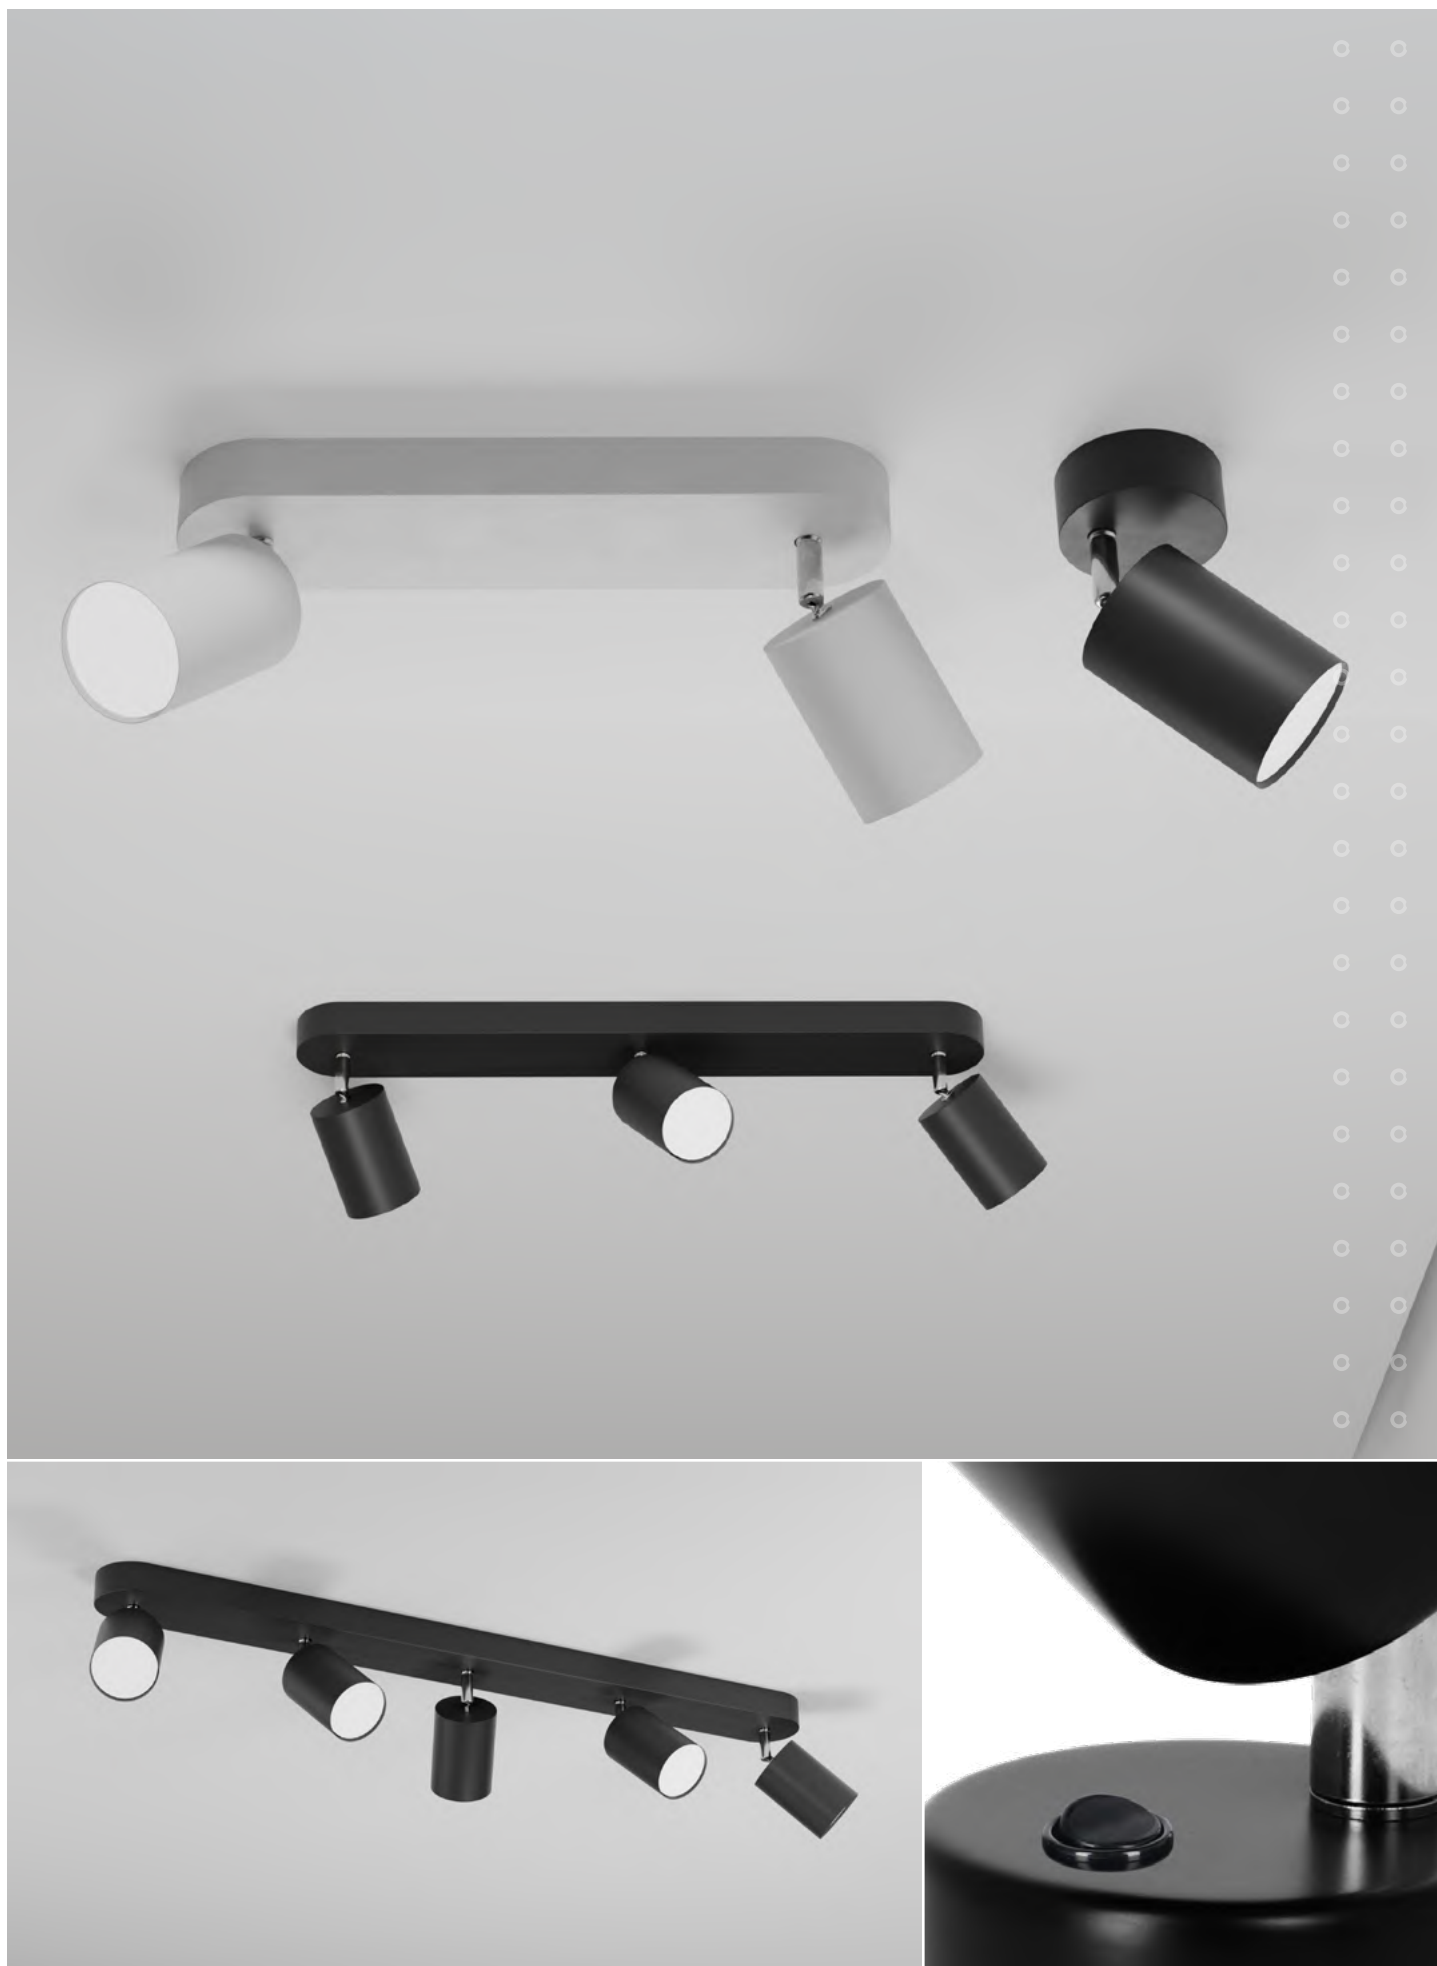

AQUILA

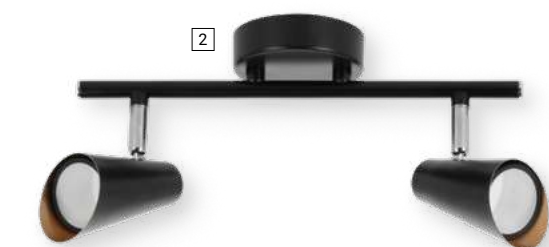


Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]	
1	ORO33005	ORO AQUILA 1XGU10 B/G	5901752710139	1 x 10	90 x 90 x 125
2	ORO33006	ORO AQUILA 2XGU10 B/G	5901752710146	2 x 10	300 x 90 x 150
3	ORO33007	ORO AQUILA 3XGU10 B/G	5901752710153	3 x 10	200 x 200 x 125
4	ORO33008	ORO AQUILA 4XGU10 B/G	5901752710160	4 x 10	640 x 90 x 150

not included	IN 220-240V 50Hz	GU10	indoor	ceiling mount	wall mount	surface	dual-axis adjustment	STEEL
°C 5 25	≥0.5 m							




BRANTA

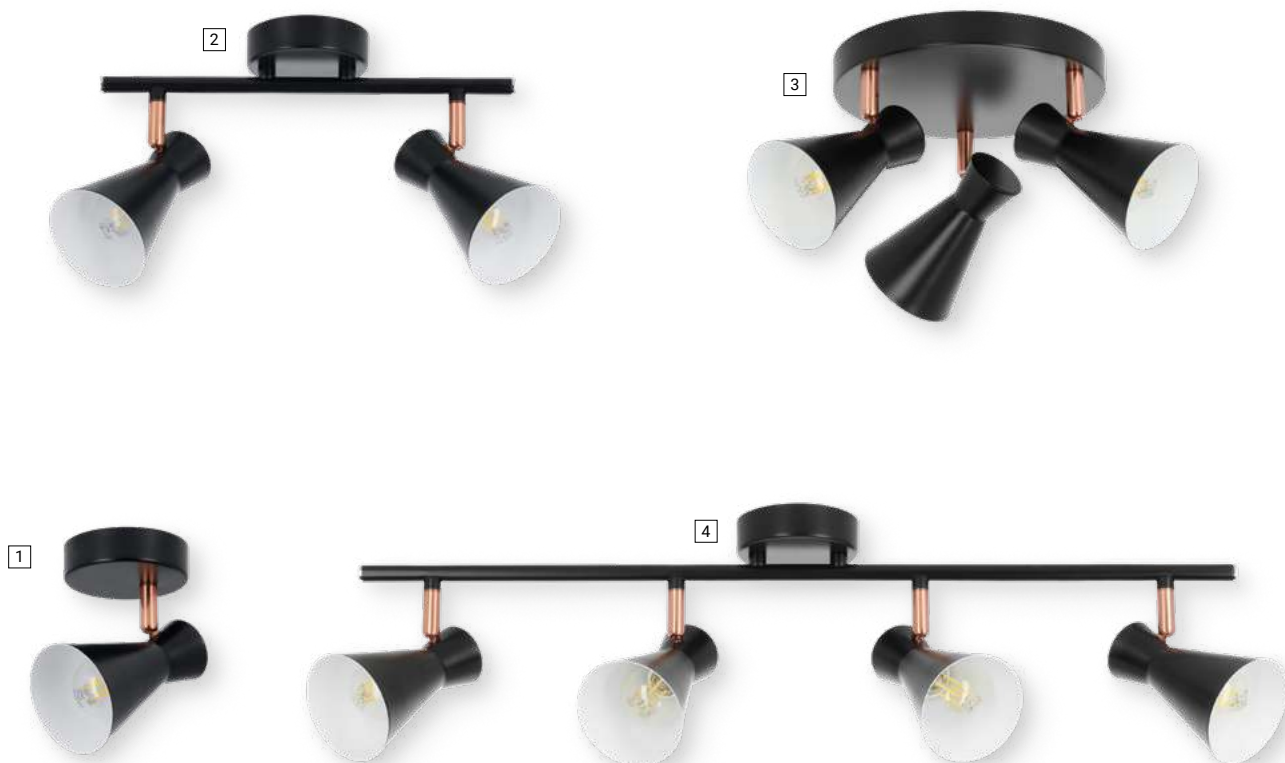

Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
1	ORO BRANTA 1XE14 B/W	5902533199983	1 x 10	90 x 90 x 125
2	ORO BRANTA 2XE14 B/W	5902533199990	2 x 10	300 x 90 x 150
3	ORO BRANTA 3XE14 B/W	5901752710009	3 x 10	200 x 200 x 125
4	ORO BRANTA 4XE14 B/W	5901752710092	4 x 10	640 x 90 x 150

 not included	 220-240V 50Hz	 E14			 indoor	 ceiling mount	 wall mount	 surface	 dual-axis adjustment	STEEL
 5 25	 ≥0.5 m									


STERNA

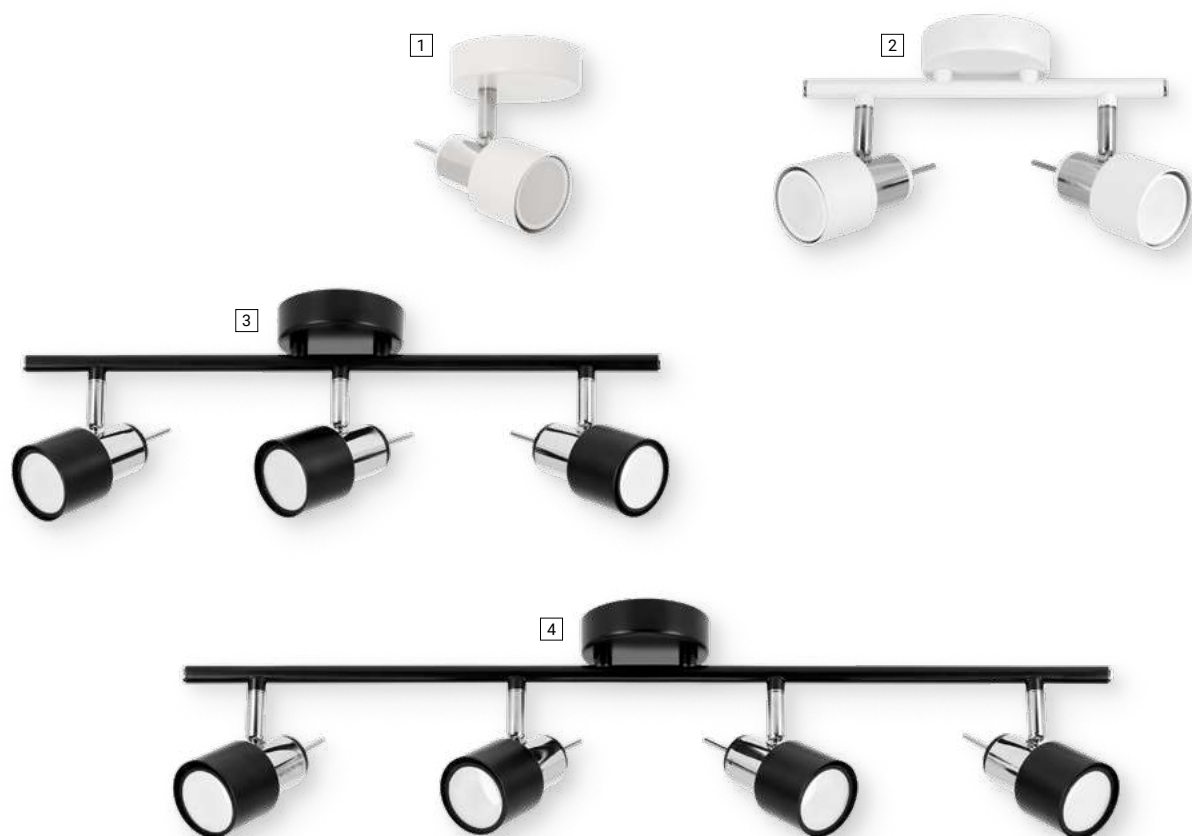







Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
1	ORO STERNA 1XGU10 W	5901752710313	1 x 10	90 x 90 x 130
2	ORO STERNA 2XGU10 W	5901752710320	2 x 10	250 x 90 x 135
ORO33025	ORO STERNA 3XGU10 W	5901752710337	3 x 10	450 x 90 x 135
ORO33026	ORO STERNA 4XGU10 W	5901752710344	4 x 10	640 x 90 x 135
ORO33027	ORO STERNA 1XGU10 B	5901752710351	1 x 10	90 x 90 x 130
ORO33028	ORO STERNA 2XGU10 B	5901752710368	2 x 10	250 x 90 x 135
3	ORO STERNA 3XGU10 B	5901752710375	3 x 10	450 x 90 x 135
4	ORO STERNA 4XGU10 B	5901752710382	4 x 10	640 x 90 x 135

 not included	IN 220-240V 50Hz	 GU10	 spotlight	 spotlight	 indoor	 ceiling mount	 wall mount	 surface	 dual-axis adjustment	STEEL
°C 5 25	 ≥0.5 m									

FALCO


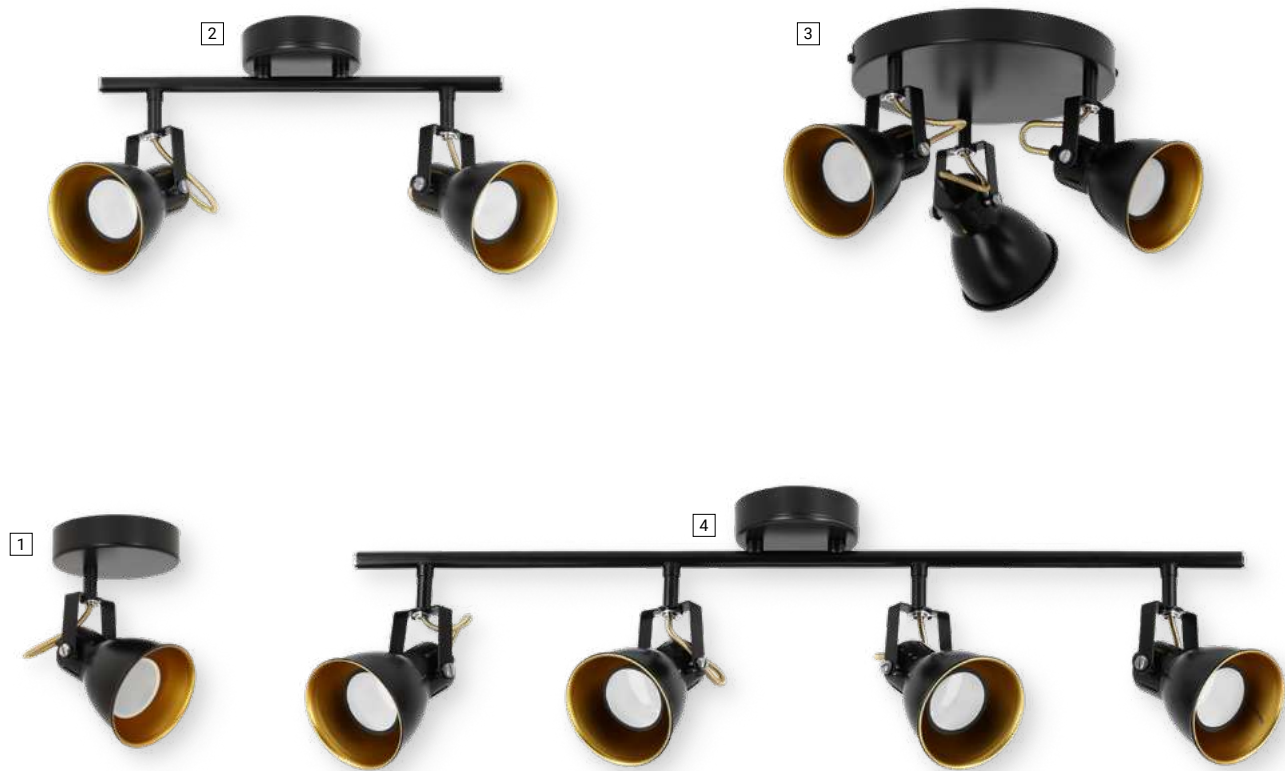


Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
1	ORO FALCO 1XGU10 B/G	5901752710399	1 x 10	90 x 90 x 150
2	ORO FALCO 2XGU10 B/G	5901752710405	2 x 10	300 x 90 x 175
3	ORO FALCO 3XGU10 B/G	5901752710412	3 x 10	210 x 210 x 150
4	ORO FALCO 4XGU10 B/G	5901752710429	4 x 10	640 x 90 x 175





TRINGA

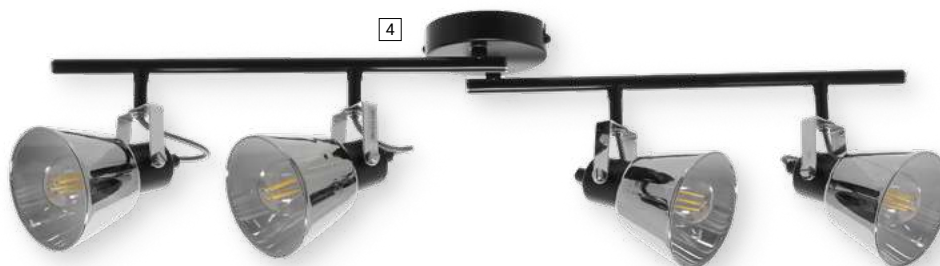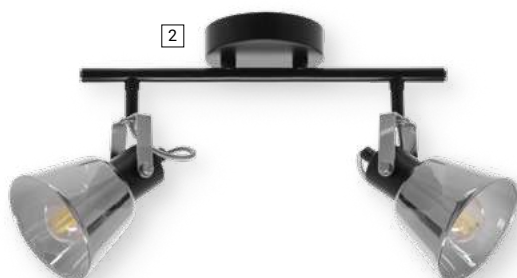

Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
1	ORO TRINGA 1XE14 B	5901752710276	1 x 10	100 x 100 x 150
2	ORO TRINGA 2XE14 B	5901752710283	2 x 10	300 x 100 x 175
3	ORO TRINGA 3XE14 B	5901752710290	3 x 10	320 x 320 x 175
4	ORO TRINGA 4XE14 B	5901752710306	4 x 10	740 x 100 x 175

 smoky glass	 not included	IN 220-240V 50Hz	 E14			 indoor	 ceiling mount	 wall mount	 surface
	 dual-axis adjustment	STEEL GLASS	°C 5 25	 ≥0.5 m					

BESTSELLER

EPSILON



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO EPSILON LED B	5901752710696	14	1850	900	2700-3500-4000-4800-6500 	245 x 48 x 800
2	ORO EPSILON LED W	5901752710689	14	1850	900	2700-3500-4000-4800-6500 	245 x 48 x 800

5CCT
modes


dimming


included

IN
220-240V
50Hz


120°


25 000 h




indoor


free angle
adjustment

ABS
ALU

°C
-20 | 40


1,5 m

A
I
G
E



NEW

NIXON

NEW 1



NEW 2



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1 NEW ORO33412	ORO NIXON LED W	5905972142664	8	750	500	4000	650 x 70 x 460
2 NEW ORO33413	ORO NIXON LED B	5905972142671	8	750	500	4000	650 x 70 x 460



desk clamp

3 level
dimmingtouch
control

included

IN
220-240V
50Hz

110°



20 000 h



indoor

free angle
adjustmentALU / ABS
PC

5 | 30



1,8 m



FUSIA



TRYB NOCNY RGB
/ RGB NIGHT MODE
/ NOČNÝ REŽIM RGB
/ NOČNÍ REŽIM RGB

Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ_{mod} [lm]	Φ_{360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33394	ORO FUSIA LED W	5905972142480	7	660	420	3000-4500-6500 	365 x 160 x 450

3CCT
modes




dimming

**RGB
NIGHT**
mode



touch
control



phone stand



included

IN
220-240V
50Hz



100°



20 000 h



indoor



dual-axis
adjustment

ABS
PC

°C
5 | 30



1,8 m



POLIS



TRYB NOCNY RGB
/ RGB NIGHT MODE
/ NOČNÝ REŽIM RGB
/ NOČNÍ REŽIM RGB

Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33397	ORO POLIS LED W	5905972142510	8	570	400	3000-4000-6000 	300 x 160 x 320

3CCT
modes


dimming

**RGB
NIGHT**
mode


touch
control



included

IN
220-240V
50Hz



110°



20 000 h



indoor



free angle
adjustment

ABS
PS

°C
5 | 30


1,8 m





GALAXIA




Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33408	ORO GALAXIA LED B	5905972142626	7	400	350	3000-4500-6500 	290 x 150 x 425

3CCT
modes


dimming


touch
control


starry sky
effect



included

IN
220-240V
50Hz



105°



20 000 h



indoor



free angle
adjustment


ABS
PC

°C
5 | 30



1,8 m



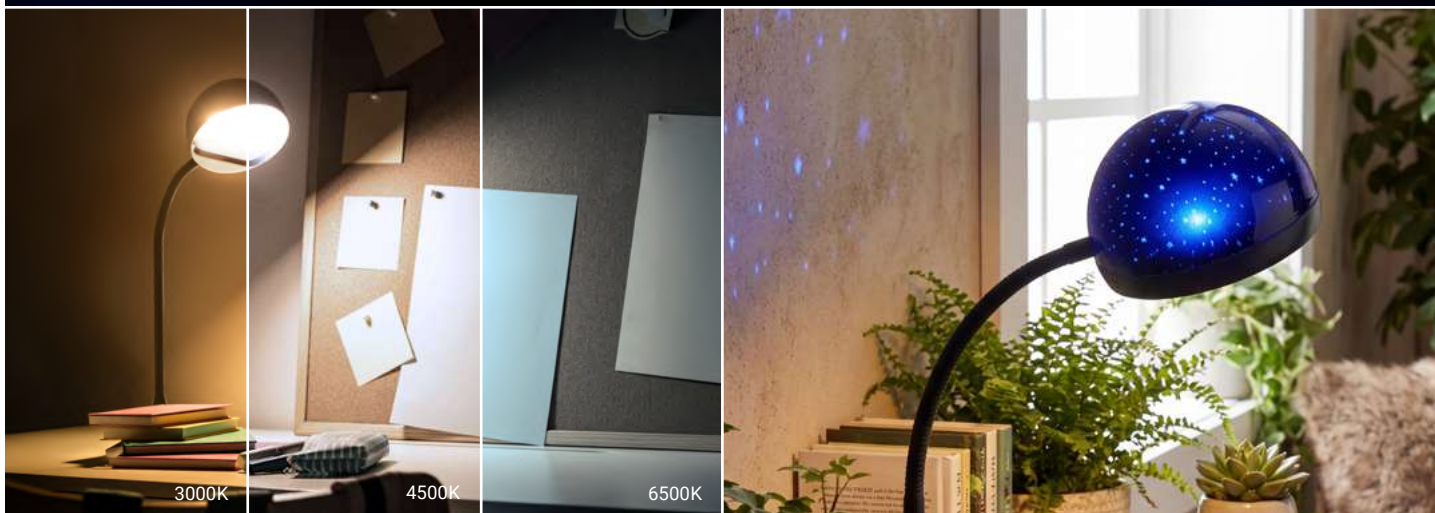

PICA




Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1 ORO33064	ORO PICA LED B/G	5901752710726	9	520	280	3000-4000-6000 	260 x 150 x 450
2 ORO33057	ORO PICA LED W/G	5901752710658	9	520	280	3000-4000-6000 	260 x 150 x 450

3CCT
modes


dimming

NIGHT
mode


no glare
effect



IN
220-240V
50Hz



ABS

°C
-20 | 40



LETTA



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO LETTA LED B *	5901752710610	7	600	4000 	190 x 190 x 400
2	ORO LETTA LED W **	5901752710603	7	600	4000 	190 x 190 x 400

 dimming	 included	IN 220-240V 50Hz	 120°	 20 000 h		 indoor	 free angle adjustment	**  glossy finish	*  matte finish
	METAL ABS	Ra ≥85	°C -10 40	 1,8 m					

ADRI



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO ADRI LED B	5901752710597	6,5	470	310	3000-4000-6500 	290 x 120 x 340
2	ORO ADRI LED W	5901752710580	6,5	470	310	3000-4000-6500 	290 x 120 x 340

3CCT
modes


dimming


touch
control



IN
220-240V
50Hz



120°



25 000 h



indoor

ABS



free angle
adjustment



-10 | 40



1,5 m



ANTILA



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO33059	ORO ANTILA LED B	5901752710672	8	570	2700-4000-6500 340 x 150 x 450
2	ORO33058	ORO ANTILA LED W	5901752710665	8	570	2700-4000-6500 340 x 150 x 450

3CCT
modes



dimming



touch
control



included

IN
220-240V
50Hz



120°



25 000 h



indoor



dual-axis
adjustment

ABS

Ra
≥85

°C
-20 | 40



1,5 m

LIMOSA



TRYB NOCNY RGB
/ RGB NIGHT MODE
/ NOČNÝ REŽIM RGB
/ NOČNÍ REŽIM RGB

Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33395	ORO LIMOSA LED W	5905972142497	8	530	480	3000-4500-6500 	310 x 150 x 310

3CCT
modes


dimming

**RGB
NIGHT**
mode


touch
control


included

IN
220-240V
50Hz


110°


20 000 h




indoor


free angle
adjustment

ABS
PC

°C
5 | 30


1,8 m

A T G F

CETIA



1



2

Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ_{mod} [lm]	Φ_{360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO CETIA LED B	5905972141032	4,8	450	200	3000-4000-6000 	257 x 120 x 325
2	ORO CETIA LED W	5905972141025	4,8	450	200	3000-4000-6000 	257 x 120 x 325

3CCT
modes



dimming



touch
control



included

IN
220-240V
50Hz



110°



25 000 h



indoor

ABS
PS



dual-axis
adjustment

°C

5 | 50



1,2 m



VERO




Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	Φmod [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO VERO LED W	5901752710504	4,5	405	600	3000 	140 x 140 x 395
2	ORO VERO LED B	5901752710511	4,5	405	600	3000 	140 x 140 x 395
3	ORO VERO LED BL	5901752710528	4,5	405	600	3000 	140 x 140 x 395
4	ORO VERO LED P	5901752710535	4,5	405	600	3000 	140 x 140 x 395

 matte finish	 included	IN 220-240V 50Hz	 120°	 20 000 h		 indoor	METAL ABS	 free angle adjustment	°C -10 40
	 1,5 m	AUG							





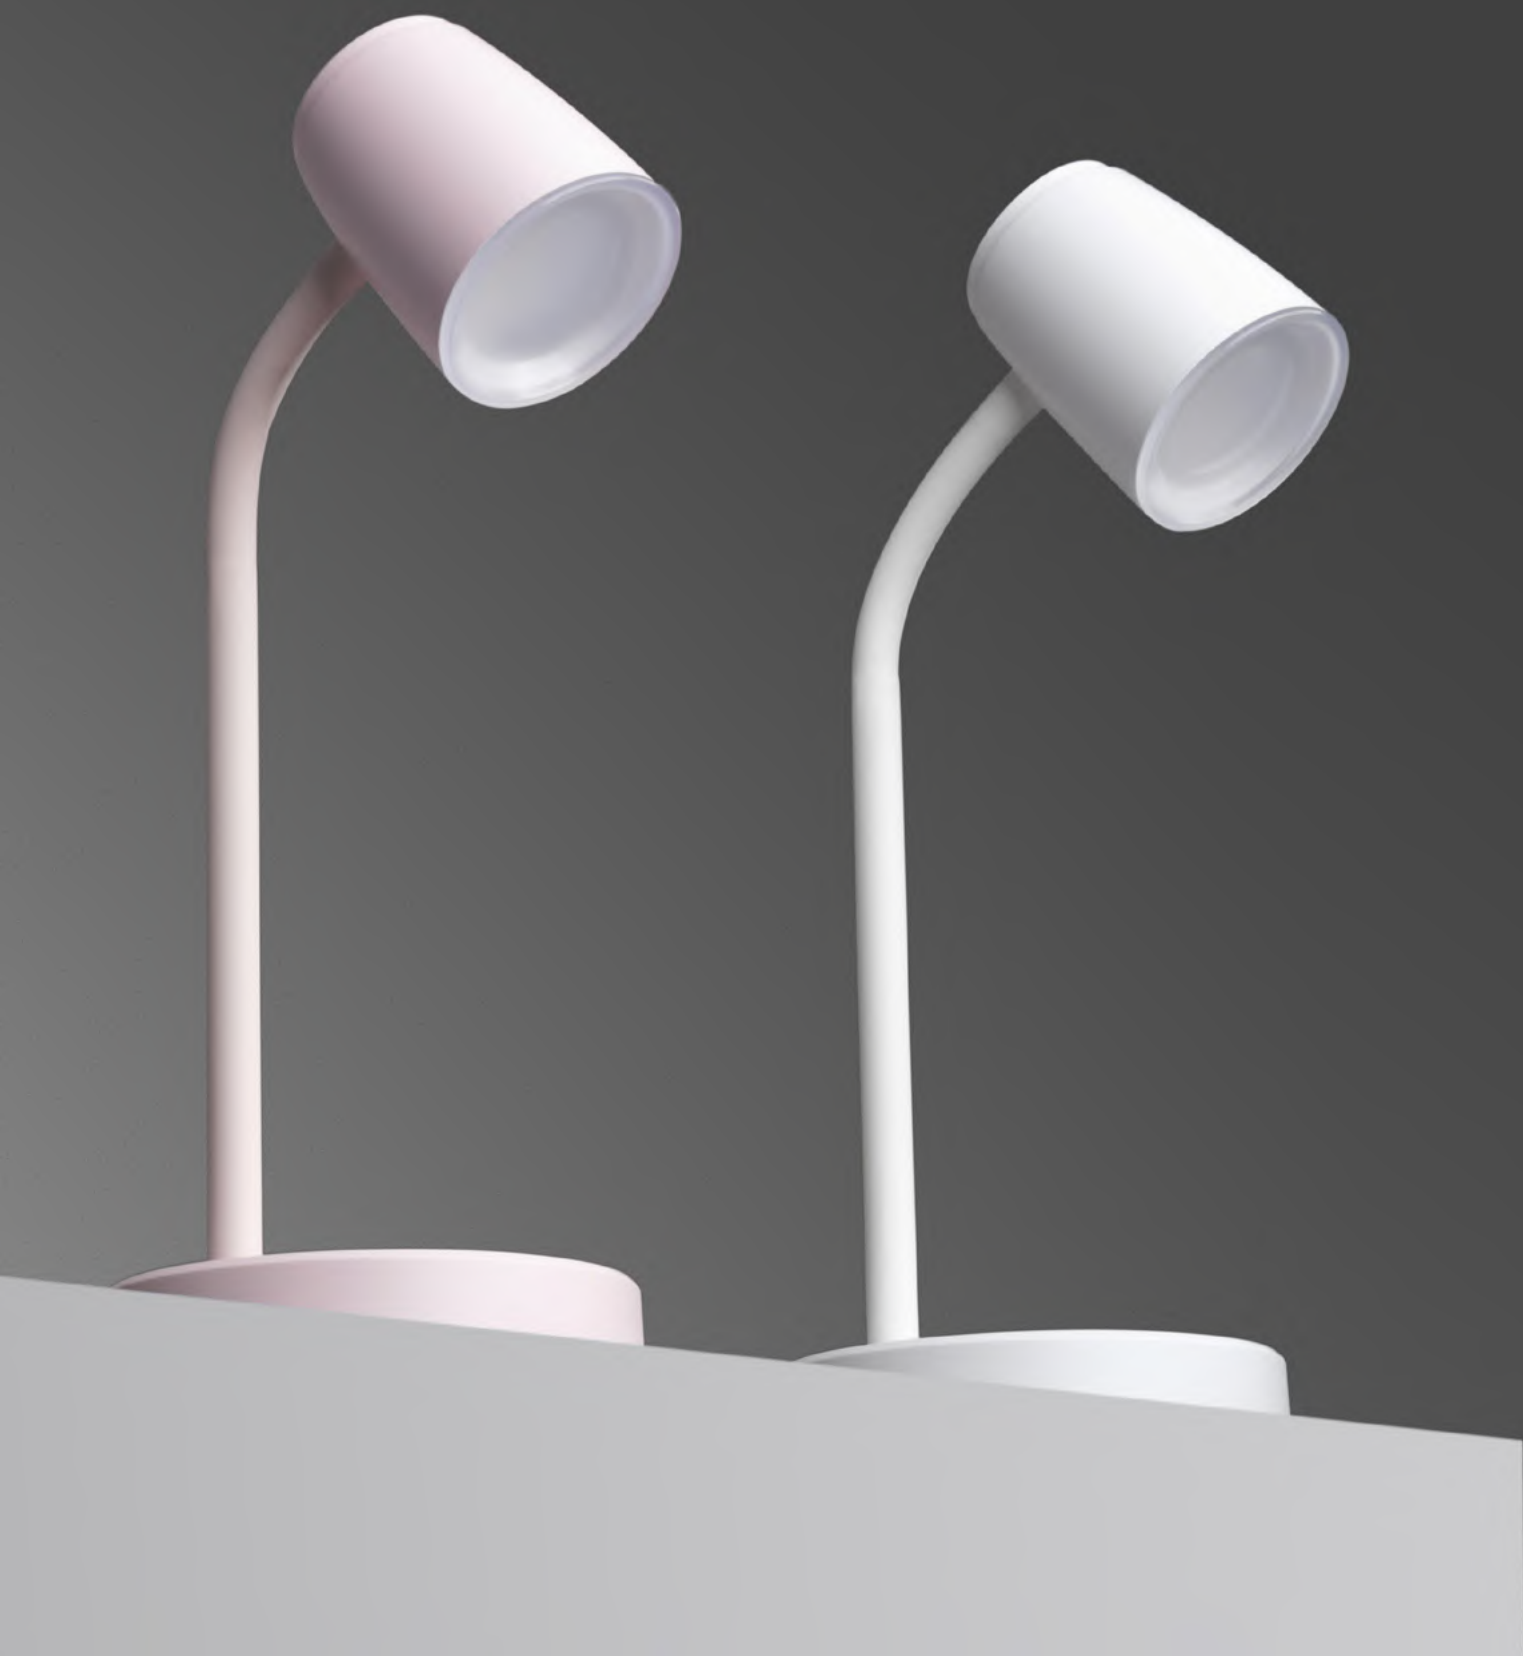

NEW

DAO



NEW 1



NEW 2

Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	Φuse[lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1 NEW	ORO33486	ORO DAO LED B	5905972143487	3,5	280	220 ±90° 3000	180 x 75 x 260
2 NEW	ORO33485	ORO DAO LED W	5905972143470	3,5	280	220 ±90° 3000	180 x 75 x 260



desk clamp



matte finish



3 level
dimming



touch
control

IN
220-240V
50Hz



50°



25 000 h



indoor

ABS / PC
PMMA




free angle
adjustment

°C
5 | 30



1,5 m



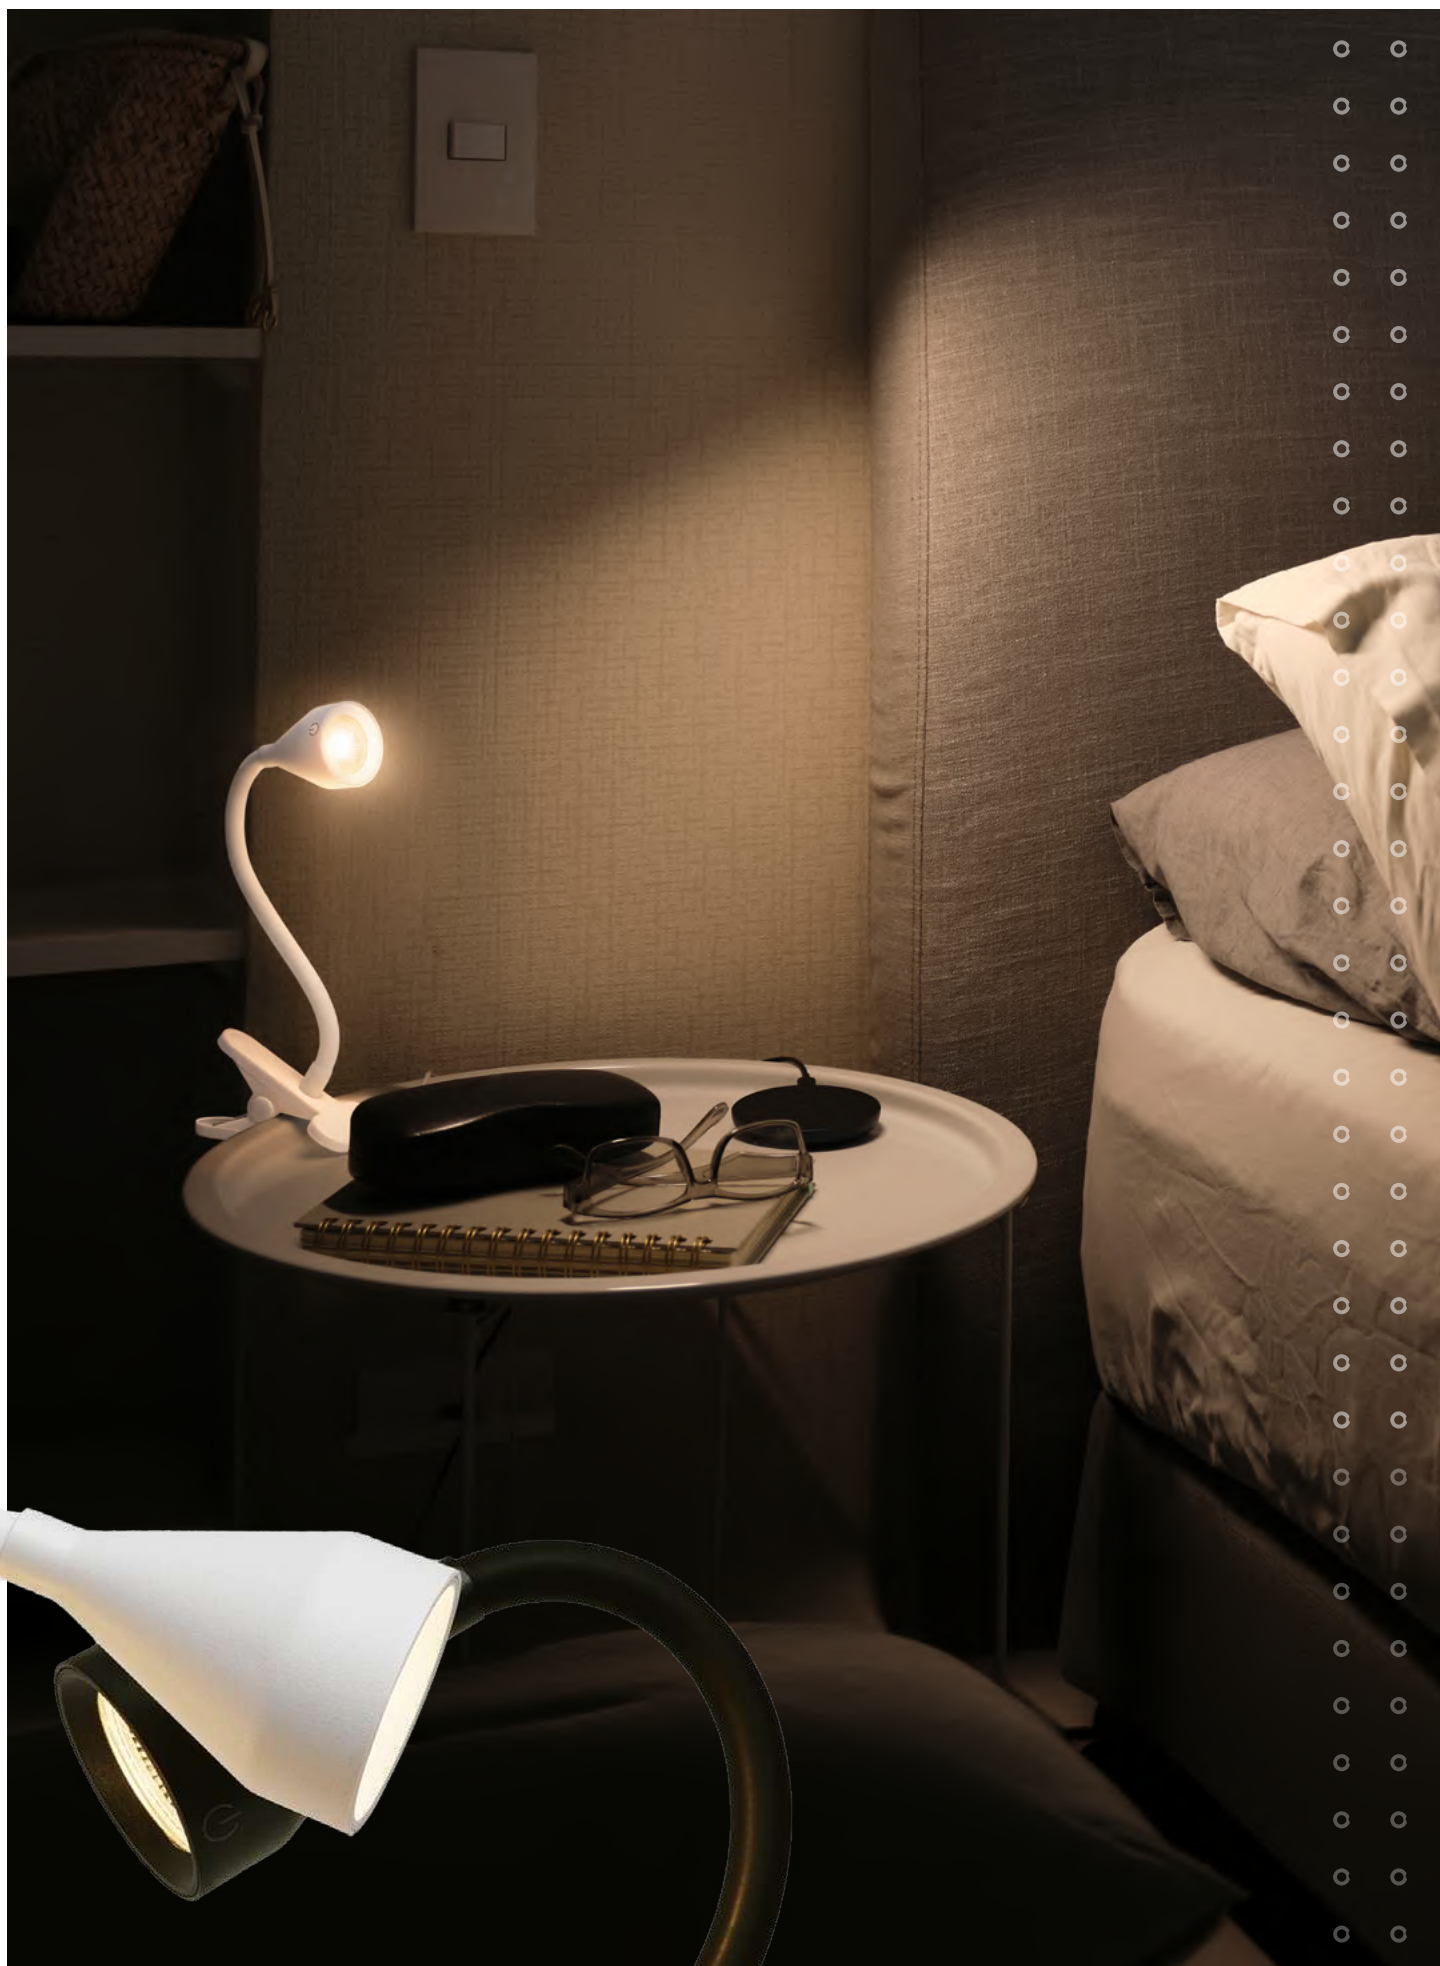

LARUS



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO LARUS CL LED W *	5901752710542	3	240	3000 [yellow bar]	100 x 60 x 400
2	ORO LARUS CL LED B *	5901752710559	3	240	3000 [yellow bar]	100 x 60 x 400
3	ORO LARUS LED W	5901752710566	3	240	3000 [yellow bar]	110 x 110 x 415
4	ORO LARUS LED B	5901752710573	3	240	3000 [yellow bar]	110 x 110 x 415

*  desk clamp	 included	IN 220-240V 50Hz	 120°	 20 000 h	 indoor	METAL ABS	 free angle adjustment	°C -10 40
	 1,8 m							

CABO



Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
ORO33389	ORO CABO E27 B	5905972142435	15	330 x 150 x 550



additional
desk clamp

2

ways
to use



not included



1,2 m

IN

220-240V
50Hz



E27



indoor



free angle
adjustment

°C

5 | 30

MENSA



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33410	ORO MENSA LED B	5905972142640	3	135	4000	42 x 42 x 250

dimming

phone stand

not included

5V DC

3000 mAh

5 hours

8 hours


20 000 h

indoor

METAL
ABS / PC

°C
5 | 30

1 m

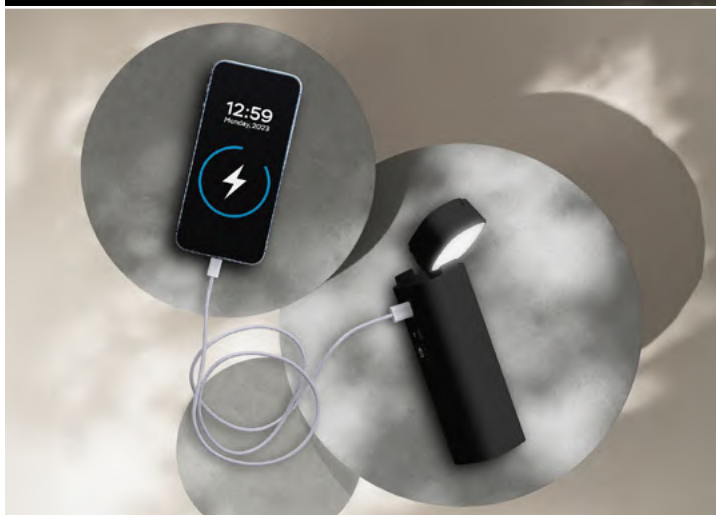

NEW

FENDA




Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
ORO33390	ORO FENDA E27 B	5905972142442	25	270 x 190 x 500


**HIGH
QUALITY**
finish




not included




IN
220-240V
50Hz




E27




indoor




free angle
adjustment




STEEL / ABS
STEEL



°C
5 | 30



1,5 m

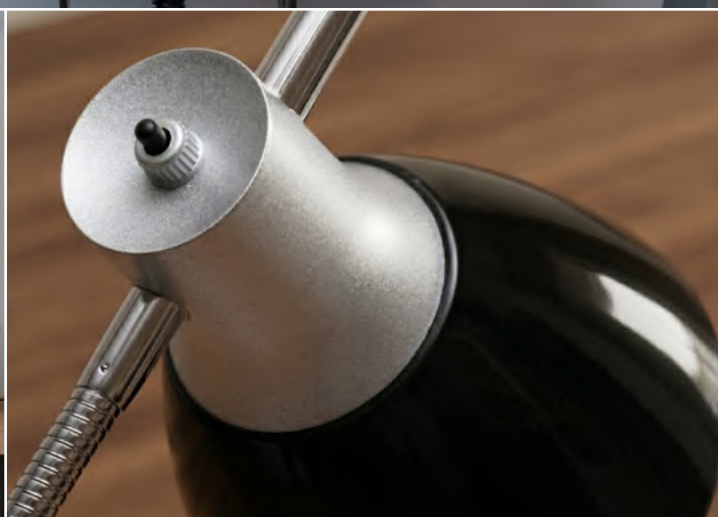


FALENA



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ_{mod} [lm]	Φ_{360° [lm]	Φ_{use} [lm]	$\sphericalangle$	EEI	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO FALENA 6W 1 DW	5902533197187	6	2 x 190	2 x 100	2 x 90 $\sphericalangle$ 90°	2x98°	G	4000	100 x 100 x 93
2	ORO FALENA 8W 2 DW *	5902533197194	8	-	700	-	145°	F	4000	ø 165 x 58
3	ORO FALENA 9W 3 DW	5902533197200	4 x 2,25	4 x 200	4 x 140	4 x 120 $\sphericalangle$ 90°	4x90°	F	4000	ø 105 x 75

* IP65	IN 220-240V 50Hz	25 000 h	no dimming	*			outdoor	IP54	ALU ALU
	* ABS PC	wall mount	°C -20 45	A I G F	A I G G				

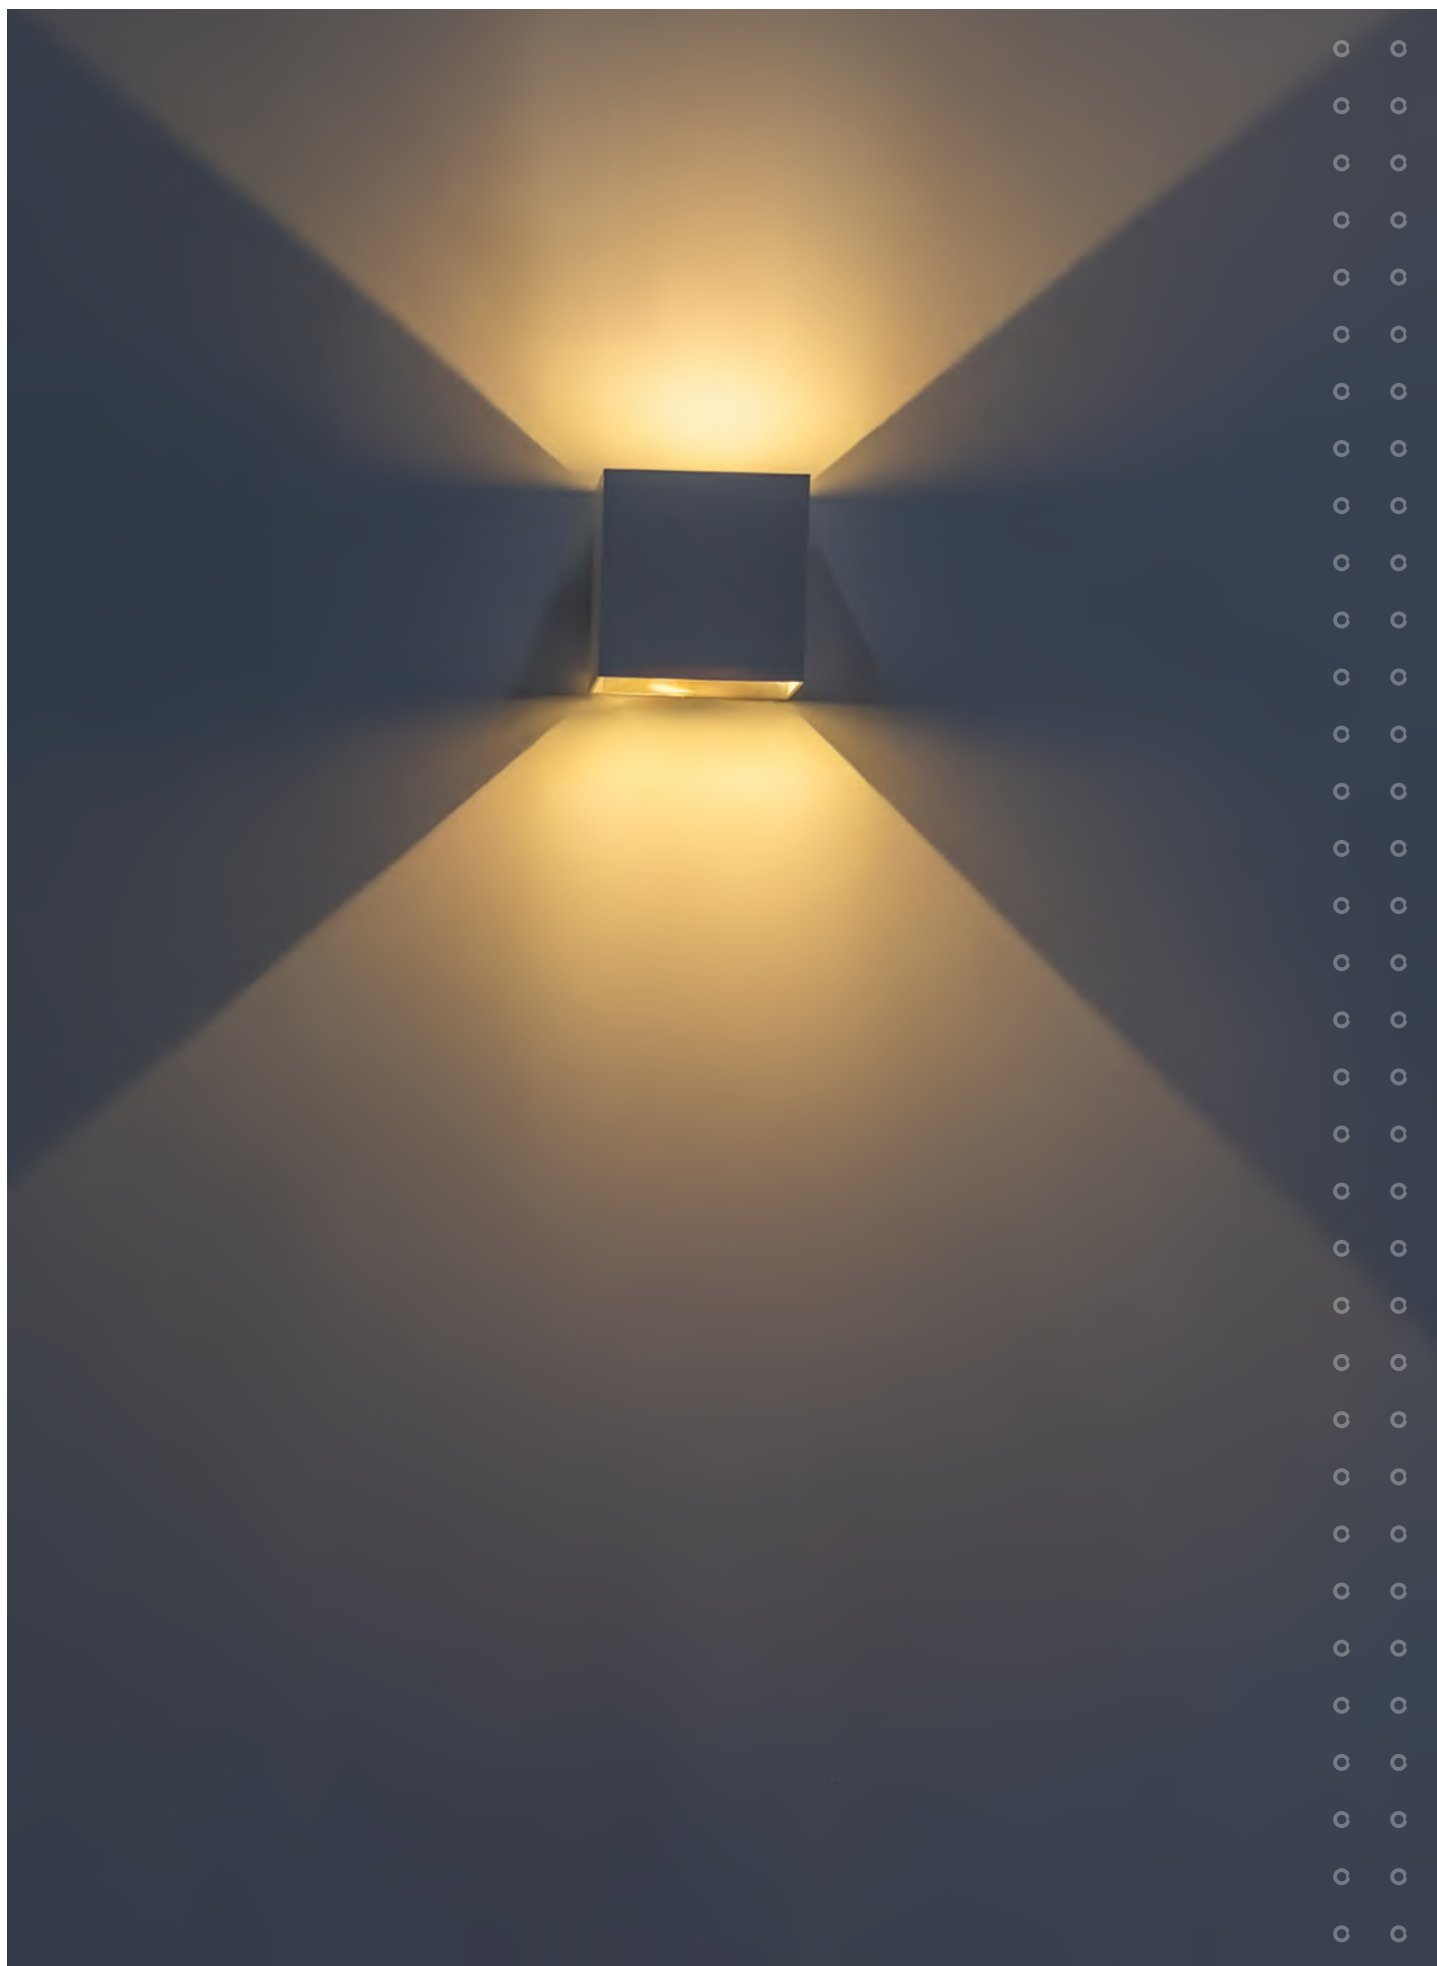

LIDO



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO10001	LIDO	5901752712867	6	350	3000 	100 x 195 x 164

 IP54	IN 220-240V 50Hz	 40 000 h	 no dimming			 outdoor	ALU PC	 wall mount	°C -20 50
									

LEO



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO10005	LEO	5901752713239	6	350	3000 	70 x 105 x 203

 IP54	IN 220-240V 50Hz	 40 000 h	 no dimming			 outdoor	ALU PC	*  wall mount	°C -20 50
									

WENA



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO10027	WENA	5901752713666	7	590	3000	194 x 162 x 232

 IP54	 220-240V 50Hz	 40 000 h	 68°	 no dimming		 outdoor	 ALU PC	 wall mount
	 -20 50	 ≥0.5 m						

WEL



Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
ORO10054	ORO WEL E27	5902533197309	10	∅ 200 x 250

 IP54	 not included	IN 220-240V 50Hz	 E27			 outdoor	PC PC	 wall mount	°C -20 50
---	---	--	--	--	--	--	---------------------------------------	---	---

NYX



Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
1	ORO NYX 1 E27	5902533197279	1 x 10	121 x 121 x 221
2	ORO NYX 2 E27	5902533197286	2 x 10	136 x 136 x 380

 real glass	 IP54	 not included	IN 220-240V 50Hz	 E27			 indoor / outdoor	ALU GLASS
		 wall mount	°C -15 40	 ≥0.5 m				

LIMA



Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
ORO10026	LIMA	5901752713598	10	113 x 130 x 290



IP54



not included

IN
220-240V
50Hz



E27



outdoor

ALU
PC



wall
mount

°C
-20 | 50

ZOE



Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
ORO10039	ORO ZOE 3 GREY	5902533196791	10	92 x 231 x 260



IP44



not included

IN
220-240V
50Hz



E27



outdoor

ALU
PC



wall
mount

°C
-20 | 50





≥0.5 m

ALBA



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	α	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO ALBA 0,5W 1 CW	5902533197224	0,5	50	180°	6500	50 x 150 x 215
2	ORO ALBA 2W 2 MIC CW *	5902533197231	2	330	120°	6500	46 x 83 x 170
3	ORO ALBA 6W 3 MIC CW **	5902533197248	6	730	150°	6500	79 x 202 x 105















ORO10047, ORO10048

Oprawa z mikrofalowym czujnikiem ruchu bez regulacji /
 Luminaire with a microwave motion sensor without regulation
 / Svítidlo s mikrovlnným pohybovým senzorem bez regulace
 / Svetidlo s mikrovlnným snímačom pohybu bez regulácie

ORO10046

Naklejka z numerami domu w zestawie / House number
 sticker included / Samolepka s čísly domu v balení
 / Samolepka s číslami domu v balení



WENA



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO10029	WENA	5901752714090	7	590	3000	165 x 280

IP54

IN
220-240V
50Hz

40 000 h

no dimming

outdoor

ALU
PC

wall
mount

°C
-20 | 50

A
T
G

LEO



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO10006	LEO	5901752713246	6	350	3000	70 x 200 x 600

IP54

IN
220-240V
50Hz

40 000 h

no dimming

outdoor

ALU
PC

ground
mount









°C
-20 | 50

A
T
G

NIDA










Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
ORO10056	ORO NIDA GU10	5902533197323	1 x 4	140 x 60 x 250



WENA E27




Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
ORO10034	WENA E27	5902533190508	10	170 x 170 x 840



SPARK III



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33175	ORO SPARK III	5905972140219	0,2	25	2000 	ø 80 x 650



IP54

IN
3,7V
DC



6 hours



12 hours



320°



30 000 h



no dimming



outdoor




ground
mount

ABS
PC


°C
-20 | 40

03

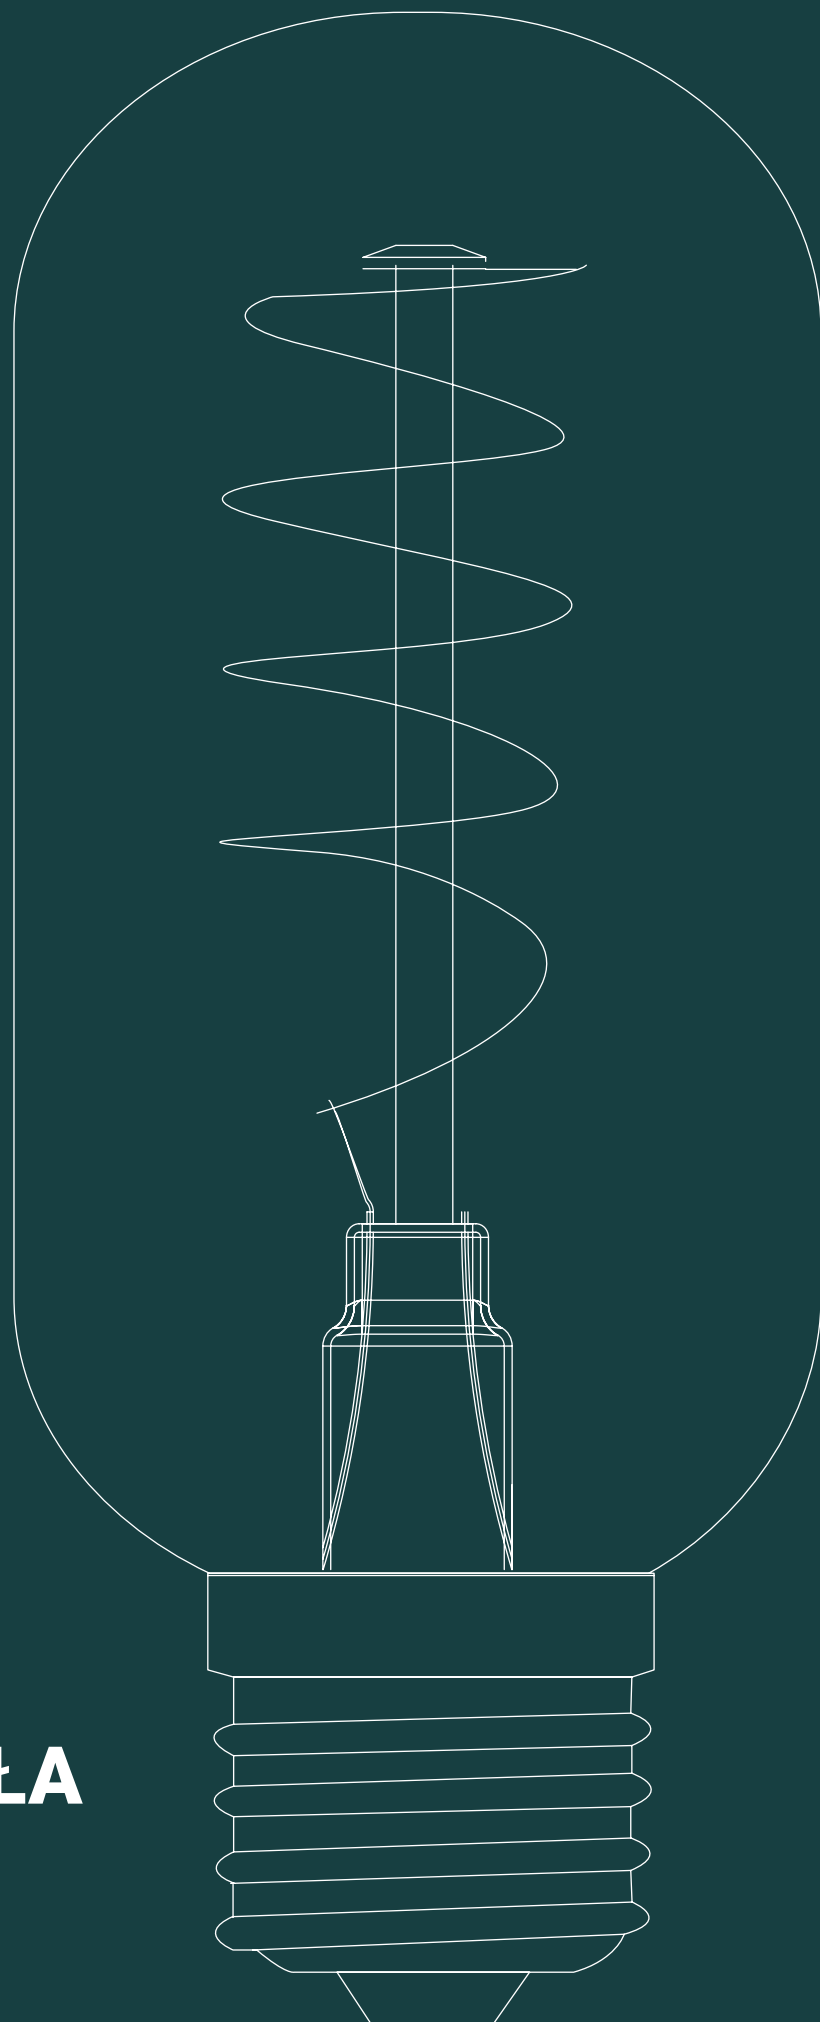

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

LIGHT SOURCES / SVĚTELNÉ
ZDROJE / SVETELNÉ ZDROJE

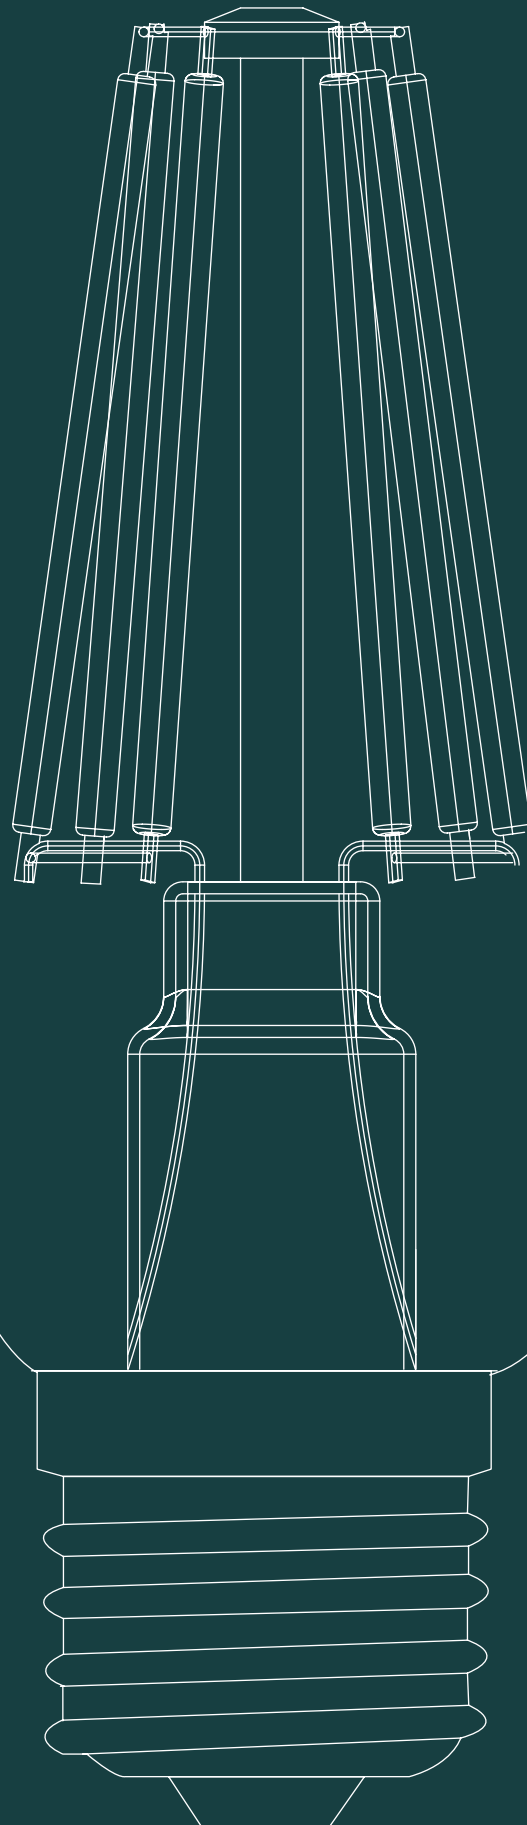

NEW

MILQ



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO33511	ORO MILQ E27 A60 7W WW	5905972143760	7	60	800	3000 
 ORO33512	ORO MILQ E27 A60 7W NW	5905972143777	7	60	800	4000 
 ORO33513	ORO MILQ E27 A60 8W WW	5905972143784	8	75	1050	3000 
 ORO33514	ORO MILQ E27 A60 8W NW	5905972143791	8	75	1050	4000 
 ORO33515	ORO MILQ E27 A60 11W WW	5905972143807	11	99	1500	3000 
 ORO33516	ORO MILQ E27 A60 11W NW	5905972143814	11	99	1500	4000 



 real glass	IN 220-240V 50Hz	 320°	 15 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø60 x 105
---	------------------------	---	---	---	---	----------------	-------------------

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO33507	ORO MILQ E14 C35 4W WW	5905972143722	4	40	470	3000 
 ORO33508	ORO MILQ E14 C35 4W NW	5905972143739	4	40	470	4000 
 ORO33509	ORO MILQ E14 C35 6W WW	5905972143746	6	60	800	3000 
 ORO33510	ORO MILQ E14 C35 6W NW	5905972143753	6	60	800	4000 



 real glass	IN 220-240V 50Hz	 320°	 15 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø35 x 98
---	------------------------	---	---	---	---	----------------	------------------



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
ORO33503	ORO MILQ E14 G45 4W WW	5905972143685	4	40	470	3000
ORO33504	ORO MILQ E14 G45 4W NW	5905972143692	4	40	470	4000
ORO33505	ORO MILQ E14 G45 6W WW	5905972143708	6	60	800	3000
ORO33506	ORO MILQ E14 G45 6W NW	5905972143715	6	60	800	4000

real glass	IN 220-240V 50Hz	320°	15 000 h	no dimming	indoor	°C -20 40	[mm] ø45 x 78
------------	------------------------	------	----------	------------	--------	----------------	------------------



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
ORO33517	ORO MILQ E27 G80 8W WW	5905972143821	8	75	1050	3000
ORO33518	ORO MILQ E27 G80 8W NW	5905972143838	8	75	1050	4000

real glass	IN 220-240V 50Hz	320°	15 000 h	no dimming	indoor	°C -20 40	[mm] ø80 x 118
------------	------------------------	------	----------	------------	--------	----------------	-------------------



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
ORO33519	ORO MILQ E27 G125 11W WW	5905972143845	11	99	1500	3000
ORO33520	ORO MILQ E27 G125 11W NW	5905972143852	11	99	1500	4000

real glass	IN 220-240V 50Hz	320°	15 000 h	no dimming	indoor	°C -20 40	[mm] ø125 x 175
------------	------------------------	------	----------	------------	--------	----------------	--------------------

ULTRA FLT



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO33176	ORO ULTRA FLT E27 A60 2,3W WW	5905972140226	2,3	41	485	3000 
 ORO33177	ORO ULTRA FLT E27 A60 2,3W NW	5905972140233	2,3	41	485	4000 
 ORO33178	ORO ULTRA FLT E27 A60 4W WW	5905972140240	4	62	840	3000 
 ORO33179	ORO ULTRA FLT E27 A60 4W NW	5905972140257	4	62	840	4000 
 ORO33180	ORO ULTRA FLT E27 A60 5W WW	5905972140264	5	75	1050	3000 
 ORO33181	ORO ULTRA FLT E27 A60 5W NW	5905972140271	5	75	1050	4000 
 ORO33182	ORO ULTRA FLT E27 A60 7,2W WW	5905972140288	7,2	100	1515	3000 
 ORO33183	ORO ULTRA FLT E27 A60 7,2W NW	5905972140295	7,2	100	1515	4000 



 energy saving	210 lm/W	 real glass	IN 220-240V 50Hz	 320°	 15 000 h	 no dimming	 indoor
			°C -10 30	[mm] ø60 x 108			

CLARO



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 E ORO33197	ORO CLARO E27 A60 4W WW	5905972140479	4	40	470	3000
 E ORO33198	ORO CLARO E27 A60 4W NW	5905972140486	4	40	470	4000
 E ORO04100	ORO CLARO E27 A60 7W WW	5902533193349	7	60	800	3000
 E ORO04130	ORO CLARO E27 A60 7W NW	5902533196319	7	60	800	4000
 E ORO04103	ORO CLARO E27 A60 8W WW	5902533193929	8	75	1050	3000
 E ORO33202	ORO CLARO E27 A60 8W NW	5905972140523	8	75	1050	4000
 D ORO04138	ORO CLARO E27 A60 11W WW	5902533196449	11	99	1500	3000
 D ORO04141	ORO CLARO E27 A60 11W NW	5902533196470	11	99	1500	4000



IN
220-240V
50Hz


320°


15 000 h


no dimming


indoor

°C
-20 | 40

[mm]
ø60 x 105

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO33205	ORO CLARO E27 ST45 4W WW	5905972140554	4	40	470	3000 
 ORO33206	ORO CLARO E27 ST45 4W NW	5905972140561	4	40	470	4000 
 ORO33207	ORO CLARO E27 ST45 7W WW	5905972140578	7	60	800	3000 
 ORO33208	ORO CLARO E27 ST45 7W NW	5905972140585	7	60	800	4000 
 ORO33209	ORO CLARO E27 ST45 8W WW	5905972140592	8	75	1050	3000 
 ORO33210	ORO CLARO E27 ST45 8W NW	5905972140608	8	75	1050	4000 



IN
220-240V
50Hz


320°


15 000 h



no dimming


indoor

°C
-20 | 40

[mm]
ø45 x 87

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO33211	ORO CLARO E27 ST64 4W WW	5905972140615	4	40	470	3000 
 ORO33212	ORO CLARO E27 ST64 4W NW	5905972140622	4	40	470	4000 
 ORO33213	ORO CLARO E27 ST64 7W WW	5905972140639	7	60	800	3000 
 ORO33214	ORO CLARO E27 ST64 7W NW	5905972140646	7	60	800	4000 
 ORO04175	ORO CLARO E27 ST64 8W WW	5902533199266	8	75	1050	3000 
 ORO04176	ORO CLARO E27 ST64 8W NW	5902533199273	8	75	1050	4000 

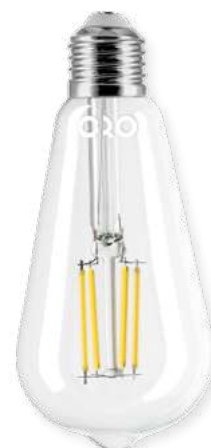

IN
220-240V
50Hz


320°


15 000 h


no dimming


indoor

°C
-20 | 40

[mm]
ø64 x 143





Index	Name	EAN	P _{on} [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO33217	ORO CLARO E27 G80 7W WW	5905972140677	7	60	800	3000 
 ORO33218	ORO CLARO E27 G80 7W NW	5905972140684	7	60	800	4000 
 ORO33219	ORO CLARO E27 G80 8W WW	5905972140691	8	75	1050	3000 
 ORO33220	ORO CLARO E27 G80 8W NW	5905972140707	8	75	1050	4000 
 ORO33221	ORO CLARO E27 G80 11W WW*	5905972140714	11	99	1500	3000 
 ORO33222	ORO CLARO E27 G80 11W NW*	5905972140721	11	99	1500	4000 
 ORO33223	ORO CLARO E27 G80 15W WW**	5905972140738	15	152	2500	3000 
 ORO33224	ORO CLARO E27 G80 15W NW**	5905972140745	15	152	2500	4000 

 real glass	IN 220-240V 50Hz	 320°	 15 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø80 x 118
---	------------------------	---	---	---	---	----------------	-------------------



Index	Name	EAN	P _{on} [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO33225	ORO CLARO E27 G125 7W WW	5905972140752	7	60	800	3000 
 ORO33226	ORO CLARO E27 G125 7W NW	5905972140769	7	60	800	4000 
 ORO04099	ORO CLARO E27 G125 8W WW	5902533193257	8	75	1050	3000 
 ORO33228	ORO CLARO E27 G125 8W NW	5905972140783	8	75	1050	4000 
 ORO33229	ORO CLARO E27 G125 11W WW	5905972140790	11	99	1500	3000 
 ORO33230	ORO CLARO E27 G125 11W NW	5905972140806	11	99	1500	4000 
 ORO33231	ORO CLARO E27 G125 15W WW	5905972140813	15	152	2500	3000 
 ORO33232	ORO CLARO E27 G125 15W NW	5905972140820	15	152	2500	4000 

 real glass	IN 220-240V 50Hz	 320°	 15 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø125 x 175
---	------------------------	---	---	---	---	----------------	--------------------

CLARO E14



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO03018	ORO CLARO E14 C35 4W WW	5902533190577	4	40	470	3000 
 ORO03061	ORO CLARO E14 C35 4W NW	5902533196296	4	40	470	4000 
 ORO03062	ORO CLARO E14 C35 6W WW	5902533196333	6	60	800	3000 
 ORO03063	ORO CLARO E14 C35 6W NW	5902533196340	6	60	800	4000 



 real glass	IN 220-240V 50Hz	 320°	 15 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø35 x 98
---	-------------------------------	---	---	---	---	-----------------------	-------------------------

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO33189	ORO CLARO E14 G45 4W WW	5905972140394	4	40	470	3000 
 ORO33190	ORO CLARO E14 G45 4W NW	5905972140400	4	40	470	4000 
 ORO33191	ORO CLARO E14 G45 6W WW	5905972140417	6	60	800	3000 
 ORO33192	ORO CLARO E14 G45 6W NW	5905972140424	6	60	800	4000 



 real glass	IN 220-240V 50Hz	 320°	 15 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø45 x 78
---	-------------------------------	---	---	---	---	-----------------------	-------------------------



AMBER

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO33235	ORO AMBER E27 A60 4W WW	5905972140851	4	27	280	2000 
 ORO33236	ORO AMBER E27 A60 6W WW	5905972140868	6	42	500	2000 

 real glass	IN 220-240V 50Hz	 320°	 15 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø60 x 107
---	------------------------	---	---	---	---	----------------	-------------------




Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
ORO33237	ORO AMBER E27 ST45 1W WW	5905972140875	1	7	50	2000 
 ORO33238	ORO AMBER E27 ST45 4W WW	5905972140882	4	33	360	2000 

 real glass	IN 220-240V 50Hz	 320°	 15 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø45 x 87
---	------------------------	---	---	---	---	----------------	------------------



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
ORO04174	ORO AMBER E27 ST64 1W WW	5902533199259	1	7	50	2000 
 ORO04027	ORO AMBER E27 ST64 4W WW *	5902533190591	4	33	360	2000 
 ORO33241	ORO AMBER E27 ST64 6W WW	5905972140912	6	42	500	2000 

 real glass	IN 220-240V 50Hz	 320°	 15 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø64 x 143
---	------------------------	---	---	---	---	----------------	-------------------

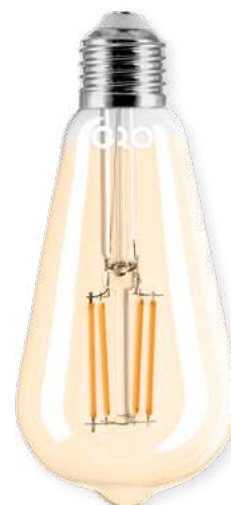



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO33244	ORO AMBER E27 G125 4W WW	5905972140943	4	33	360	2000 
 ORO04029	ORO AMBER E27 G125 6W WW	5902533190614	6	42	500	2000 

 real glass	IN 220-240V 50Hz	 320°	 15 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø125 x 175
---	------------------------	---	---	---	---	----------------	--------------------



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO33242	ORO AMBER E27 G80 4W WW	5905972140929	4	33	360	2000 
 ORO04129	ORO AMBER E27 G80 6W WW	5902533196289	6	42	500	2000 

 real glass	IN 220-240V 50Hz	 320°	 15 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø80 x 120
---	------------------------	---	---	---	---	----------------	-------------------

NEW

AMBER E14




Index	Name	EAN	P _{on} [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
ORO33233	ORO AMBER E14 C35 1W WW	5905972140837	1	7	50	2000
 ORO33234	ORO AMBER E14 C35 4W WW	5905972140844	4	27	280	2000



 real glass	IN 220-240V 50Hz	 320°	 15 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø35 x 98
---	------------------------	---	---	---	---	----------------	------------------

NEW

SMOKY

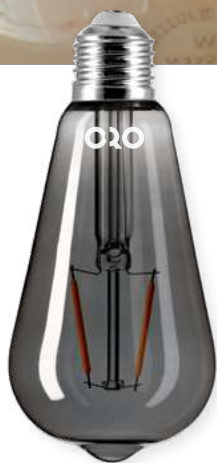

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
ORO33246	ORO SMOKY E27 ST64 2W WW	5905972140967	2	7	45	2000

 real glass	IN 220-240V 50Hz	 indoor	 15 000 h	°C -20 40	 no dimming	 320°	[mm] ø64 x 143
----------------	-------------------------------	------------	--------------	-----------------------	----------------	----------	--------------------------



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
ORO33247	ORO SMOKY E27 G80 2W WW	5905972140974	2	7	45	2000

 real glass	IN 220-240V 50Hz	 indoor	 15 000 h	°C -20 40	 no dimming	 320°	[mm] ø80 x 120
----------------	-------------------------------	------------	--------------	-----------------------	----------------	----------	--------------------------

ATOS

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO33840	ORO ATOS E27 A55 3,5W WW	5905972147508	3,5	28	300	3000 
 ORO33841	ORO ATOS E27 A55 3,5W NW	5905972147515	3,5	28	300	4000 
 ORO33842	ORO ATOS E27 A55 3,5W CW	5905972147522	3,5	28	300	6500 

IN 220-240V 50Hz	 220°	 20 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø55 x 102
-------------------------------	---	---	---	---	----------------	-------------------



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO04150	ORO ATOS E27 A55 5W WW	5902533198283	5	42	500	3000 
 ORO04151	ORO ATOS E27 A55 5W DW	5902533198290	5	42	500	4000 
 ORO04152	ORO ATOS E27 A55 5W CW	5902533198306	5	42	500	6500 

IN 220-240V 50Hz	 220°	 20 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø55 x 102
-------------------------------	---	---	---	---	----------------	-------------------



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO04153	ORO ATOS E27 A60 7,5W WW	5902533198313	7,5	60	806	3000 
 ORO04154	ORO ATOS E27 A60 7,5W DW	5902533198320	7,5	60	806	4000 
 ORO04155	ORO ATOS E27 A60 7,5W CW	5902533198337	7,5	60	806	6500 
 ORO04156	ORO ATOS E27 A60 8,5W WW	5902533198344	8,5	75	1050	3000 
 ORO04157	ORO ATOS E27 A60 8,5W DW	5902533198351	8,5	75	1050	4000 
 ORO04158	ORO ATOS E27 A60 8,5W CW	5902533198368	8,5	75	1050	6500 

IN 220-240V 50Hz	 220°	 20 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø60 x 108
-------------------------------	---	---	---	---	----------------	-------------------





Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO04159	ORO ATOS E27 A60 10,5W WW	5902533198375	10,5	86	1255	3000 
 ORO04160	ORO ATOS E27 A60 10,5W DW	5902533198382	10,5	86	1255	4000 
 ORO04161	ORO ATOS E27 A60 10,5W CW	5902533198399	10,5	86	1255	6500 
 ORO04162	ORO ATOS E27 A60 12W WW	5902533198405	12	100	1521	3000 
 ORO04163	ORO ATOS E27 A60 12W DW	5902533198412	12	100	1521	4000 
 ORO04164	ORO ATOS E27 A60 12W CW	5902533198429	12	100	1521	6500 

IN 220-240V 50Hz	 220°	 20 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø60 x 112
-------------------------------	---	---	---	---	----------------	--------------------------



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO04104	ORO ATOS E27 A65 17W WW	5902533194087	17	120	1900	3000 
 ORO04105	ORO ATOS E27 A65 17W DW	5902533194094	17	120	1900	4000 
 ORO04106	ORO ATOS E27 A65 17W CW	5902533194100	17	120	1900	6500 


IN 220-240V 50Hz	 240°	 20 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø65 x 138
-------------------------------	---	---	---	---	----------------	--------------------------








Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO04107	ORO ATOS E27 A70 19W WW	5902533194117	19	136	2200	3000 
 ORO04108	ORO ATOS E27 A70 19W DW	5902533194124	19	136	2200	4000 
 ORO04109	ORO ATOS E27 A70 19W CW	5902533194131	19	136	2200	6500 

IN 220-240V 50Hz	 240°	 20 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø70 x 159
-------------------------------	---	---	---	---	----------------	--------------------------

ATOS DIMM

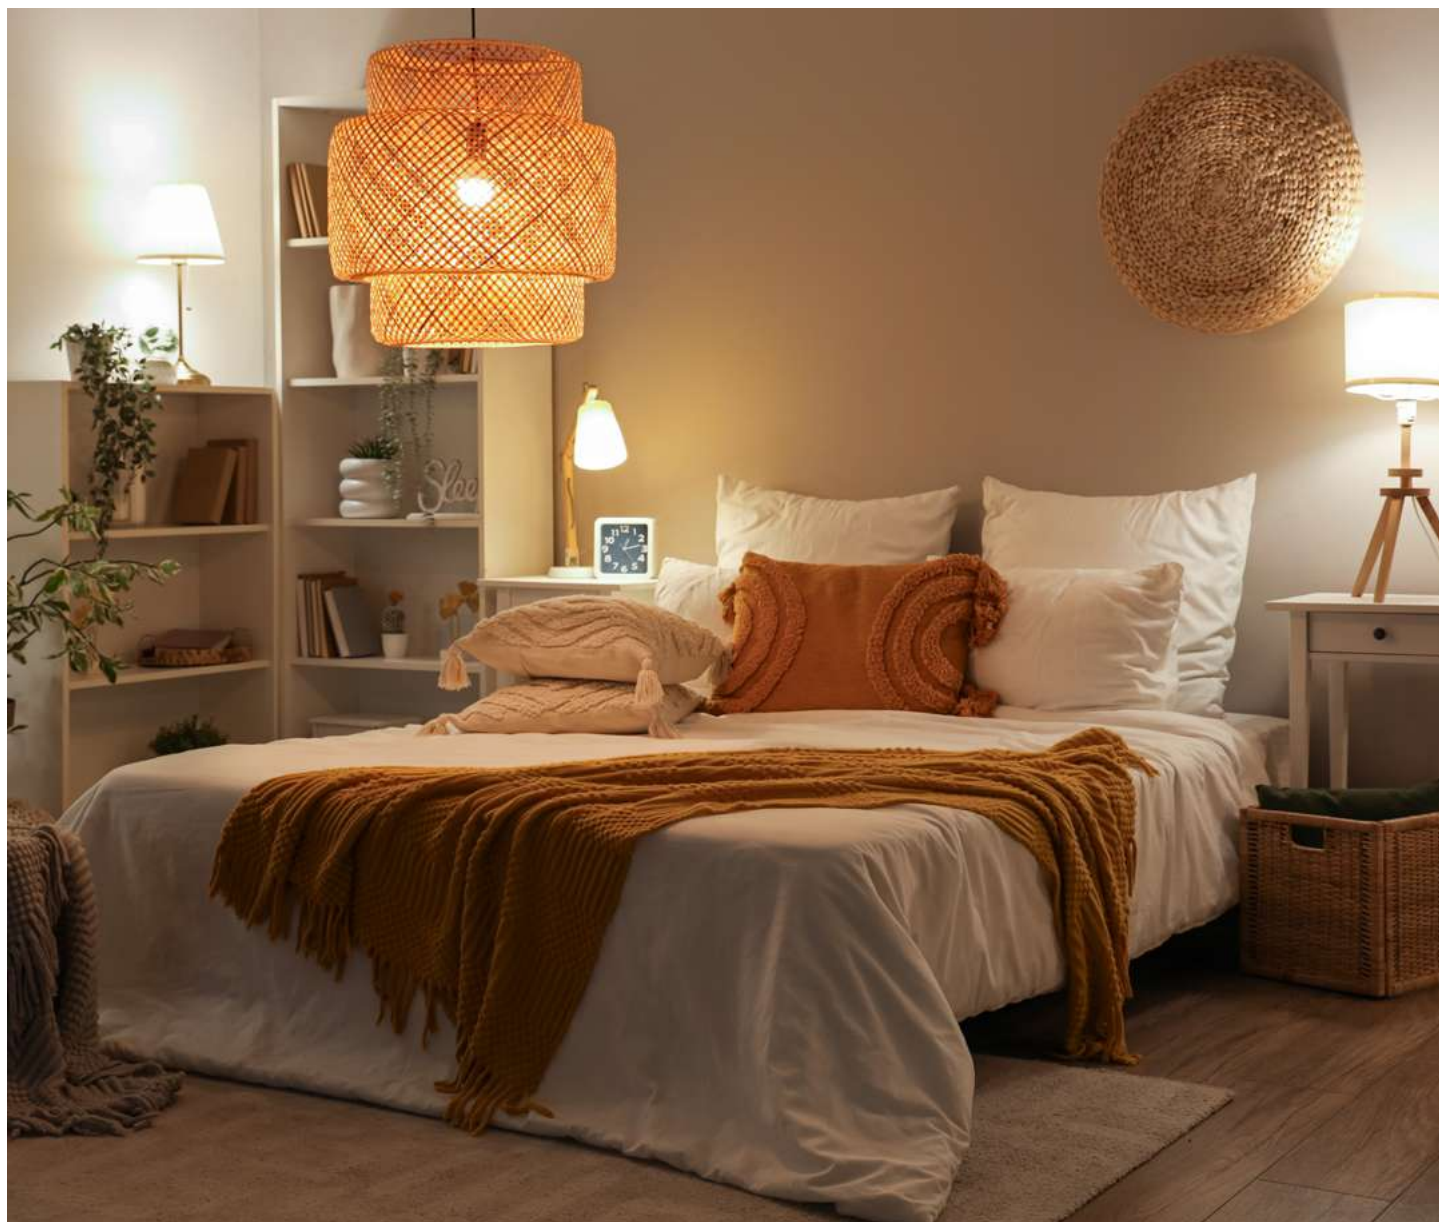

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 OR004178	ORO ATOS E27 A60 11W WW DIMM	5902533199693	11	75	1050	3000 
 OR004179	ORO ATOS E27 A60 11W DW DIMM	5902533199709	11	75	1050	4000 
 OR004180	ORO ATOS E27 A60 11W CW DIMM	5902533199716	11	75	1050	6500 



* KONTAKT SIMON DS9L.01/11 + BMS9L.01/21
OSPTEL LP-8GL2/M/00

NEW

BASIC E27



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
ORO33663	ORO BASIC E27 A60 4,9W WW	5905972145498	4,9	40	470	3000
ORO33662	ORO BASIC E27 A60 4,9W NW	5905972145481	4,9	40	470	4000
ORO33661	ORO BASIC E27 A60 4,9W CW	5905972145474	4,9	40	470	6500
ORO33666	ORO BASIC E27 A60 8,5W WW	5905972145528	8,5	60	806	3000
ORO33665	ORO BASIC E27 A60 8,5W NW	5905972145511	8,5	60	806	4000
ORO33664	ORO BASIC E27 A60 8,5W CW	5905972145504	8,5	60	806	6500

IN 220-240V 50Hz	240°	17 500 h	no dimming	indoor	°C -20 40	[mm] ø60 x 108
------------------------	------	----------	------------	--------	----------------	-------------------



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
ORO33657	ORO BASIC E27 A60 11W WW	5905972145436	11	75	1055	3000
ORO33656	ORO BASIC E27 A60 11W NW	5905972145429	11	75	1055	4000
ORO33655	ORO BASIC E27 A60 11W CW	5905972145412	11	75	1055	6500

IN 220-240V 50Hz	240°	17 500 h	no dimming	indoor	°C -20 40	[mm] ø60 x 111
------------------------	------	----------	------------	--------	----------------	-------------------



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
ORO33660	ORO BASIC E27 A60 14W WW	5905972145467	14	100	1521	3000
ORO33659	ORO BASIC E27 A60 14W NW	5905972145450	14	100	1521	4000
ORO33658	ORO BASIC E27 A60 14W CW	5905972145443	14	100	1521	6500

IN 220-240V 50Hz	240°	17 500 h	no dimming	indoor	°C -20 40	[mm] ø60 x 131
------------------------	------	----------	------------	--------	----------------	-------------------

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO33672	ORO BASIC E27 G45 4,9W WW	5905972145580	4,9	40	470	3000 
 ORO33671	ORO BASIC E27 G45 4,9W NW	5905972145573	4,9	40	470	4000 
 ORO33670	ORO BASIC E27 G45 4,9W CW	5905972145566	4,9	40	470	6500 



IN 220-240V 50Hz	 200°	 17 500 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø45 x 80
------------------------	---	---	---	---	----------------	------------------

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO33669	ORO BASIC E27 C37 4,9W WW	5905972145559	4,9	40	470	3000 
 ORO33668	ORO BASIC E27 C37 4,9W NW	5905972145542	4,9	40	470	4000 
 ORO33667	ORO BASIC E27 C37 4,9W CW	5905972145535	4,9	40	470	6500 



IN 220-240V 50Hz	 200°	 17 500 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø37 x 100
------------------------	---	---	---	---	----------------	-------------------



BASIC E14



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO33654	ORO BASIC E14 G45 4,9W WW	5905972145405	4,9	40	470	3000 
 ORO33653	ORO BASIC E14 G45 4,9W NW	5905972145399	4,9	40	470	4000 
 ORO33652	ORO BASIC E14 G45 4,9W CW	5905972145382	4,9	40	470	6500 

IN 220-240V 50Hz	 200°	 17 500 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø45 x 80
-------------------------------	---	---	---	---	----------------	------------------



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO33648	ORO BASIC E14 C37 4,9W WW	5905972145344	4,9	40	470	3000 
 ORO33647	ORO BASIC E14 C37 4,9W NW	5905972145337	4,9	40	470	4000 
 ORO33646	ORO BASIC E14 C37 4,9W CW	5905972145320	4,9	40	470	6500 

IN 220-240V 50Hz	 200°	 17 500 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø37 x 100
-------------------------------	---	---	---	---	----------------	-------------------



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO33651	ORO BASIC E14 C37 7W WW	5905972145375	7	50	640	3000 
 ORO33650	ORO BASIC E14 C37 7W NW	5905972145368	7	50	640	4000 
 ORO33649	ORO BASIC E14 C37 7W CW	5905972145351	7	50	640	6500 

IN 220-240V 50Hz	 200°	 17 500 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø37 x 102
-------------------------------	---	---	---	---	----------------	-------------------

TOTO E27

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 OR004171	ORO E27 G45 TOTO 5W WW *	5902533198719	5	42	500	3000 
 OR004172	ORO E27 G45 TOTO 5W DW *	5902533198726	5	42	500	4000 
 OR004173	ORO E27 G45 TOTO 5W CW *	5902533198733	5	42	500	6500 
 OR004168	ORO E27 G45 TOTO 8W WW	5902533198467	8	66	900	3000 
 OR004169	ORO E27 G45 TOTO 8W DW	5902533198474	8	66	900	4000 
 OR004170	ORO E27 G45 TOTO 8W CW	5902533198481	8	66	900	6500 



IN 220-240V 50Hz	 180°	 200°	 20 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø45 x 80
-------------------------------	---	---	---	---	---	----------------	------------------

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 OR004165	ORO E27 C37 TOTO 8W WW	5902533198436	8	66	900	3000 
 OR004166	ORO E27 C37 TOTO 8W DW	5902533198443	8	66	900	4000 
 OR004167	ORO E27 C37 TOTO 8W CW	5902533198450	8	66	900	6500 



IN 220-240V 50Hz	 180°	 20 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø37 x 110
-------------------------------	---	---	---	---	----------------	-------------------



TOTO E14



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
ORO03074	ORO E14 G45 TOTO 3,5W WW	5902533198559	3,5	25	249	3000
ORO03075	ORO E14 G45 TOTO 3,5W DW	5902533198566	3,5	25	249	4000
ORO03076	ORO E14 G45 TOTO 3,5W CW	5902533198573	3,5	25	249	6500
ORO03077	ORO E14 G45 TOTO 5W WW	5902533198580	5	42	500	3000
ORO03078	ORO E14 G45 TOTO 5W DW	5902533198597	5	42	500	4000
ORO03079	ORO E14 G45 TOTO 5W CW	5902533198603	5	42	500	6500
ORO03052	ORO E14 G45 TOTO 8W WW *	5902533194056	8	66	900	3000
ORO03053	ORO E14 G45 TOTO 8W DW *	5902533194063	8	66	900	4000
ORO03054	ORO E14 G45 TOTO 8W CW *	5902533194070	8	66	900	6500

IN 220-240V 50Hz	indoor	20 000 h	°C -20 40	no dimming	* 180°	200°	[mm] ø45 x 80
------------------------	--------	----------	----------------	------------	---------	------	------------------



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
ORO03068	ORO E14 C37 TOTO 3,5W WW	5902533198498	3,5	25	249	3000
ORO03069	ORO E14 C37 TOTO 3,5W DW	5902533198504	3,5	25	249	4000
ORO03070	ORO E14 C37 TOTO 3,5W CW	5902533198511	3,5	25	249	6500
ORO03071	ORO E14 C37 TOTO 5W WW	5902533198528	5	42	500	3000
ORO03072	ORO E14 C37 TOTO 5W DW	5902533198535	5	42	500	4000
ORO03073	ORO E14 C37 TOTO 5W CW	5902533198542	5	42	500	6500
ORO03049	ORO E14 C37 TOTO 8W WW *	5902533194025	8	66	900	3000
ORO03050	ORO E14 C37 TOTO 8W DW *	5902533194032	8	66	900	4000
ORO03051	ORO E14 C37 TOTO 8W CW *	5902533194049	8	66	900	6500

IN 220-240V 50Hz	* 180°	200°	20 000 h	no dimming	indoor	°C -20 40	[mm] ø37 x 100
------------------------	---------	------	----------	------------	--------	----------------	-------------------

E14 R50

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO03080	ORO E14 R50 5W WW	5902533198689	5	42	500	3000 
 ORO03081	ORO E14 R50 5W DW	5902533198696	5	42	500	4000 
 ORO03082	ORO E14 R50 5W CW	5902533198702	5	42	500	6500 



IN 220-240V 50Hz	 140°	 20 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø50 x 85
-------------------------------	---	---	---	---	----------------	------------------

NEW

FROST E14

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO33591	ORO FROST E14 T20 1,8W WW	5905972144668	1,8	13	120	3000 
 ORO33592	ORO FROST E14 T20 1,8W NW	5905972144675	1,8	13	120	4000 
 ORO33593	ORO FROST E14 T20 1,8W CW	5905972144682	1,8	13	120	6500 



IN 220-240V 50Hz	 240°	 20 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø23 x 50
-------------------------------	---	---	---	---	----------------	------------------

NEW

E14 MINI

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO33065	ORO MINI E14 2,7W WW	5901752710733	2,7	28	300	3000 
 ORO33066	ORO MINI E14 2,7W NW	5901752710740	2,7	28	300	4000 
 ORO33636	ORO MINI E14 2,7W CW	5905972145221	2,7	28	300	6500 



IN 220-240V 50Hz	 240°	 20 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø18 x 68
-------------------------------	---	---	---	---	----------------	------------------



COOPERATION WITH THE MYSIKRÓLIK FOUNDATION

W naszej firmie czujemy odpowiedzialność za świat przyrody, który współdzielimy z najmniejszymi i najbardziej bezbronnymi. Z dumą wspieramy Fundację Mysikrólik.

At our company, we feel a deep responsibility for the natural world that we share with the smallest and most vulnerable. We are proud to support the Mysikrólik Foundation.

V našej spoločnosti si uvedomujeme zodpovednosť za prírodu, ktorú zdieľame s tými najmenšími a najbezbrannejšími. S hrdosťou podporujeme Nadáciu Mysikrólik.

V naší společnosti vnímáme odpovědnost za přírodu, kterou sdílíme s těmi nejmenšími a nejbezbrannejšími. S hrdostí podporujeme Nadaci Mysikrólik.




900 animals taken
in annually



40 educational lectures

700 animals released back into the wild annually

PGL

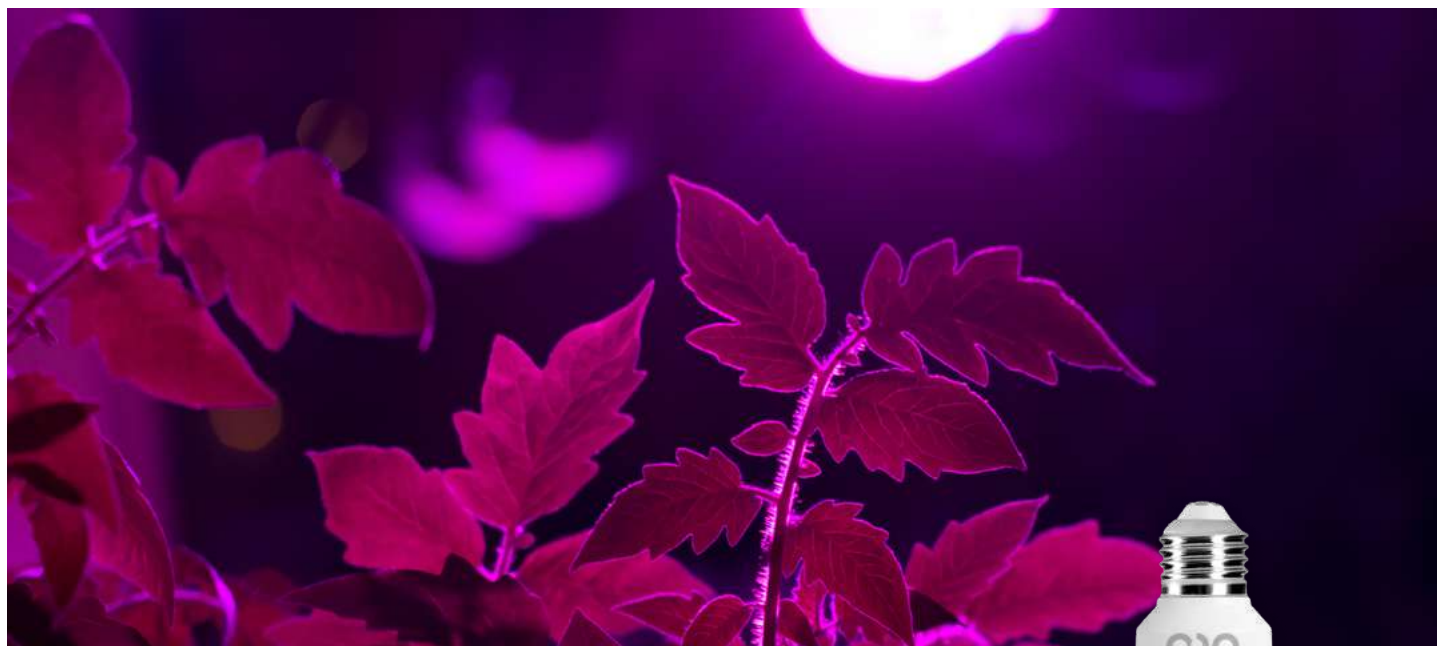

Index	Name	EAN	P _{on} [W]	PFF [μmol/s]	Φ360° [lm]	CCT [K]
OR033155	ORO PGL E27 SL 9W *	5905972140011	9	11	230	1300 
OR033156	ORO PGL E27 SL 14W	5905972140028	14	21	390	1300 



 for plants	IN 220-240V 50Hz	 180°	 25 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø80 x 155	* [mm] ø60 x 106
---	------------------------	---	---	---	---	----------------	-------------------	------------------------

Index	Name	EAN	P _{on} [W]	PFF [μmol/s]	Φ360° [lm]	CCT [K]
OR033154	ORO PGL E27 FL 8W	5905972140004	8	10	200	1200 



 real glass	 for plants	IN 220-240V 50Hz	 320°	 25 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø60 x 107
---	---	------------------------	---	---	---	--	----------------	-------------------



SELECT LIGHT COLOUR

Wybierz kolor światła
Vyberte barvu světla
Vyberte farbu svetla



WW

3000K



NW

4000K



oro

CW

6000K

GU10 PREMIUM

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO01052	ORO PREMIUM GU10 7W XP WW	5902533195824	7	65	780	3000 
 ORO01053	ORO PREMIUM GU10 7W XP DW	5902533195831	7	65	780	4000 
 ORO01054	ORO PREMIUM GU10 7W XP CW	5902533195848	7	65	780	6500 

5 years warranty	IN 220-240V 50Hz	 100°	 30 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø50 x 57
-------------------------------	-------------------------------	---	---	---	---	----------------	------------------



GU10 ATOS DIMM

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO01065	ORO ATOS GU10 5W WW DIMM	5902533199662	5	41	450	3000 
 ORO01066	ORO ATOS GU10 5W DW DIMM	5902533199679	5	41	450	4000 
 ORO01067	ORO ATOS GU10 5W CW DIMM	5902533199686	5	41	450	6500 

 dimming	IN 220-240V 50Hz	 100°	 15 000 h	 indoor	°C -20 40	[mm] ø50 x 59
--	-------------------------------	---	---	---	----------------	------------------

* KONTAKT SIMON DS9L.01/11 + BMS9L.01/21
OSPEL LP-8GL2/M/00



GU10 HERA

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO01041	ORO GU10 HERA 8W WW	5901549640588	8	72	850	3000 
 ORO01013	ORO GU10 HERA 8W DW	5902533190119	8	72	850	4000 
 ORO01017	ORO GU10 HERA 8W CW	5901549640595	8	72	850	6500 


IN 220-240V 50Hz	 100°	 20 000 h	 no dimming	 indoor	°C -15 40	[mm] ø50 x 59
-------------------------------	---	---	---	---	----------------	------------------





Index	Name	EAN	P _{on} [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
F ORO33843	ORO GU10 HERA 10W WW	5905972147539	10	85	1000	3000
F ORO33844	ORO GU10 HERA 10W NW	5905972147546	10	85	1000	4000
F ORO33845	ORO GU10 HERA 10W CW	5905972147553	10	85	1000	6500

IN 220-240V 50Hz	 100°	 20 000 h	 no dimming	 indoor	°C -15 40	[mm] ø50 x 58
------------------------	----------	--------------	----------------	------------	----------------	------------------

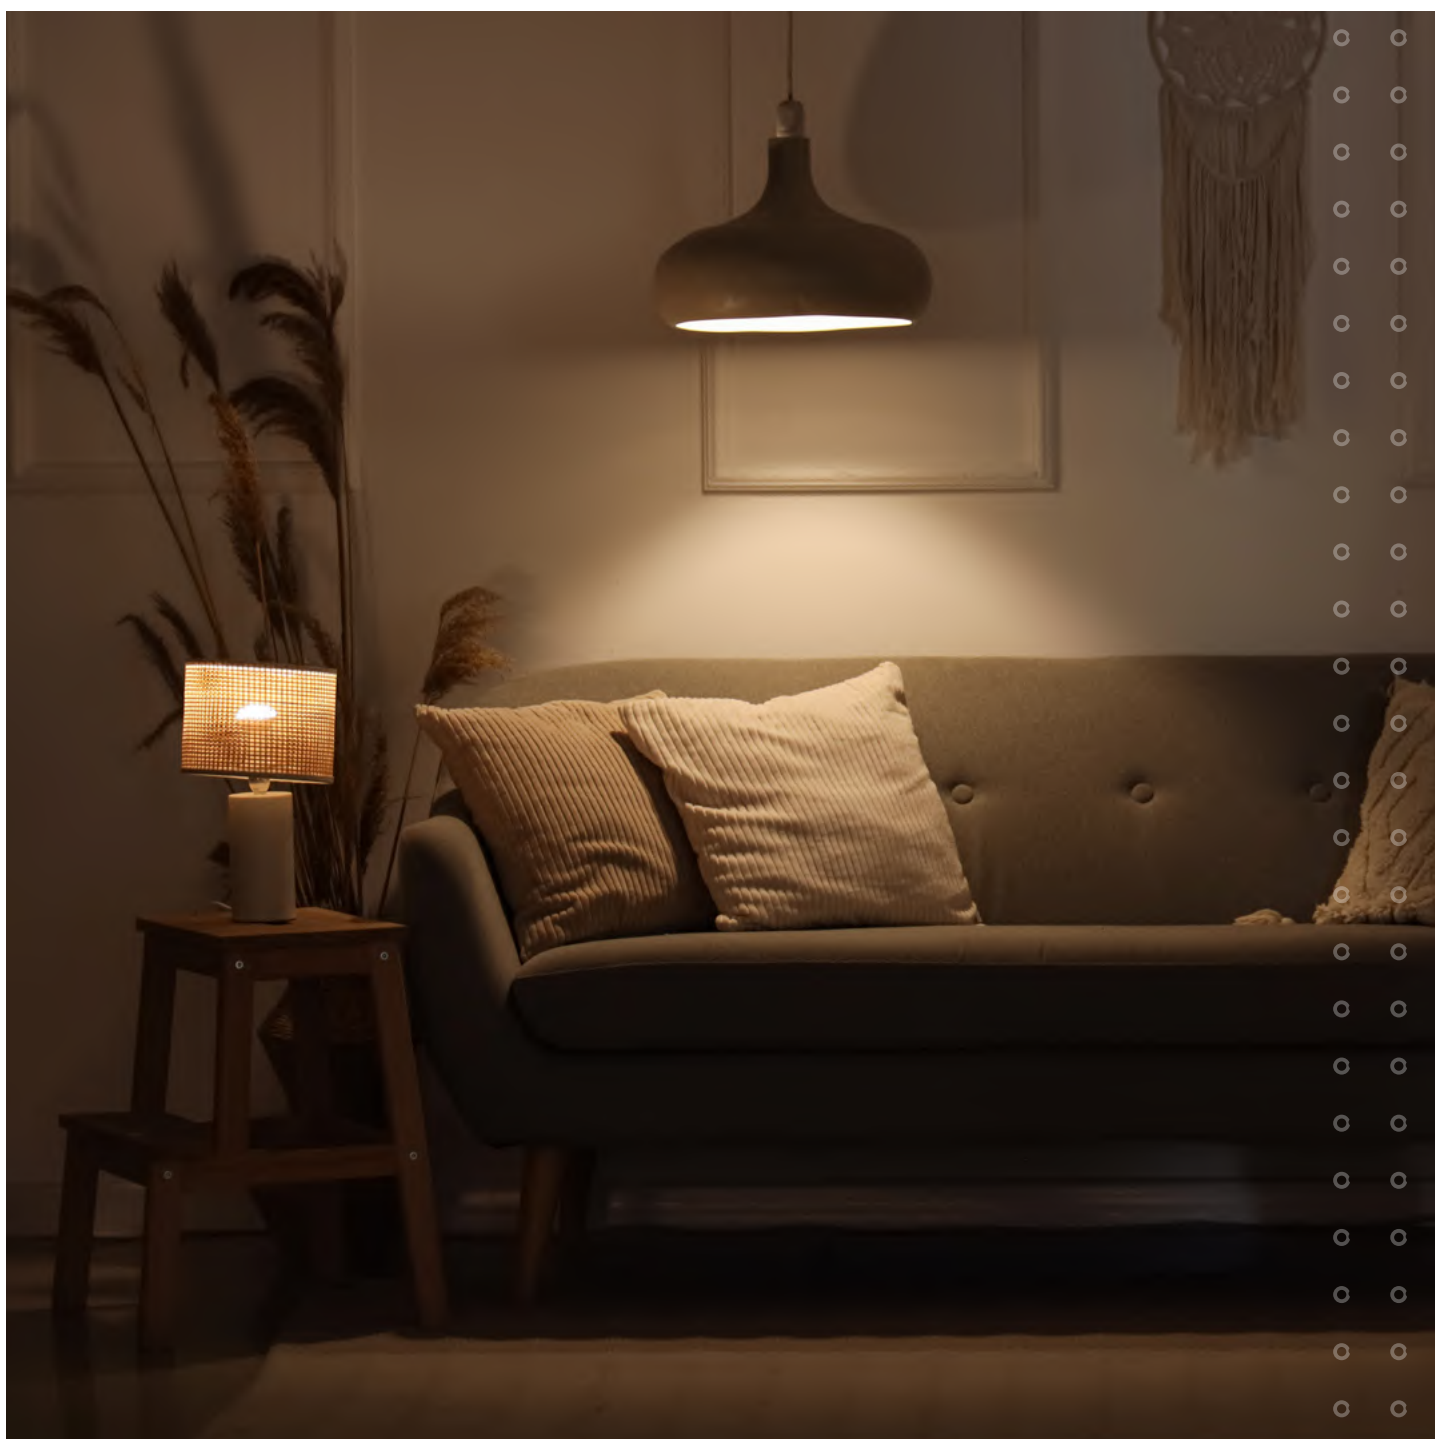

GU10 TOTO

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 OR001001	ORO GU10 TOTO 3W WW	5901752711389	3	26	260	3000 
 OR001058	ORO GU10 TOTO 3W DW	5902533198610	3	26	260	4000 
 OR001002	ORO GU10 TOTO 3W CW	5901752711396	3	26	260	6500 
 OR001059	ORO GU10 TOTO 5W WW	5902533198627	5	37	430	3000 
 OR001060	ORO GU10 TOTO 5W DW	5902533198634	5	37	430	4000 
 OR001061	ORO GU10 TOTO 5W CW	5902533198641	5	37	430	6500 
 OR001062	ORO GU10 TOTO 6,5W WW	5902533198658	6,5	47	560	3000 
 OR001063	ORO GU10 TOTO 6,5W DW	5902533198665	6,5	47	560	4000 
 OR001064	ORO GU10 TOTO 6,5W CW	5902533198672	6,5	47	560	6500 
 OR033146	ORO GU10 TOTO BLACK 6,5W WW *	5902533196005	6,5	51	560	3000 
 OR033147	ORO GU10 TOTO BLACK 6,5W DW *	5902533196012	6,5	51	560	4000 



IN 220-240V 50Hz	 100°	*  120°	 20 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø50 x 59
------------------------	--	--	--	--	--	----------------	------------------

GU10 LUPO

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 OR001050	ORO GU10 LUPO 7W WW II	5902533194537	7	48	560	3000 
 OR001042	ORO GU10 LUPO 7W DW II	5902533193677	7	48	560	4000 
 OR001051	ORO GU10 LUPO 7W CW II	5902533194544	7	48	560	6500 



 narrow beam angle	IN 220-240V 50Hz	 38°	 20 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø50 x 55
---	------------------------	---	--	--	--	----------------	------------------



NEW

GU10 BASIC



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO33678	ORO BASIC GU10 4,9W WW	5905972145641	4,9	36	400	3000 
 ORO33677	ORO BASIC GU10 4,9W NW	5905972145634	4,9	36	400	4000 
 ORO33676	ORO BASIC GU10 4,9W CW	5905972145627	4,9	36	400	6500 
 ORO33681	ORO BASIC GU10 8W WW	5905972145672	8	60	720	3000 
 ORO33680	ORO BASIC GU10 8W NW	5905972145665	8	60	720	4000 
 ORO33679	ORO BASIC GU10 8W CW	5905972145658	8	60	720	6500 



IN 220-240V 50Hz	 120°	 17 500 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø50 x 59
-------------------------------	---	---	---	---	-----------------------	-------------------------

GU10 MR16

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO29002	ORO MR16 SIX 6W WW	5901752712164	6	46	570	3000 
 ORO29007	ORO MR16 SIX 6W DW	5902533193721	6	46	570	4000 
 ORO29001	ORO MR16 SIX 6W CW	5901752712157	6	46	570	6500 



IN 12V AC/DC	 110°	 25 000 h	 no dimming	 indoor	°C -10 30	[mm] ø50 x 55
---------------------------	---	---	---	---	-----------------------	-------------------------



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 OR029008	ORO MR16 4W WW	5902533194209	4	33	360	3000 
 OR029009	ORO MR16 4W DW	5902533194216	4	33	360	4000 
 OR029010	ORO MR16 4W CW	5902533194223	4	33	360	6500 

IN 12V AC/DC	 110°	 25 000 h	 no dimming	 indoor	°C -10 30	[mm] ø50 x 52
--------------------	---	---	---	---	----------------	------------------

GU10 MR11



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 OR033268	ORO GU10 MR11 2W WW	5905972141223	2	18	170	3000 
 OR033269	ORO GU10 MR11 2W NW	5905972141230	2	18	170	4000 
 OR033270	ORO GU10 MR11 2W CW	5905972141247	2	18	170	6500 

IN 220-240V 50Hz	 110°	 25 000 h	 no dimming	 indoor	°C 10 30	[mm] ø35 x 46
------------------------	---	---	---	---	---------------	------------------



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 OR002003	ORO MR11 1,8W WW	5902533193745	1,8	19	180	3000 
 OR002004	ORO MR11 1,8W DW	5902533193752	1,8	19	180	4000 
 OR002005	ORO MR11 1,8W CW	5902533193769	1,8	19	180	6500 

IN 12V AC/DC	 110°	 25 000 h	 no dimming	 indoor	°C -10 30	[mm] ø35 x 40
--------------------	---	---	---	---	----------------	------------------

NEW

G9 OLO

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 OR033561	ORO OLO G9 2,5W WW	5905972144231	2,5	27	275	3000 
 OR033562	ORO OLO G9 2,5W NW	5905972144248	2,5	27	275	4000 
 OR033563	ORO OLO G9 2,5W CW	5905972144255	2,5	27	275	6500 




220-240V
50Hz


240°


25 000 h


no dimming


indoor


-20 | 40


ø15 x 42

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 OR033564	ORO OLO G9 3,5W WW	5905972144262	3,5	40	475	3000 
 OR033565	ORO OLO G9 3,5W NW	5905972144279	3,5	40	475	4000 
 OR033566	ORO OLO G9 3,5W CW	5905972144286	3,5	40	475	6500 




220-240V
50Hz


240°


25 000 h


no dimming


indoor


-20 | 40


ø17 x 49

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 OR033567	ORO OLO G9 4,5W WW	5905972144293	4,5	52	675	3000 
 OR033568	ORO OLO G9 4,5W NW	5905972144309	4,5	52	675	4000 
 OR033569	ORO OLO G9 4,5W CW	5905972144316	4,5	52	675	6500 




220-240V
50Hz


240°


25 000 h


no dimming


indoor


-20 | 40


ø18 x 55

NEW

GX53 SOTTO



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 OR033846	ORO GX53 SOTTO 6W WW	5905972147560	6	45	600	3000 
 OR033847	ORO GX53 SOTTO 6W NW	5905972147577	6	45	600	4000 
 OR033848	ORO GX53 SOTTO 6W CW	5905972147584	6	45	600	6500 

IN 220-240V 50Hz	 110°	 20 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø73 x 26
------------------------	---	---	---	---	----------------	------------------



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 OR033849	ORO GX53 SOTTO 10W WW	5905972147591	10	70	1000	3000 
 OR033850	ORO GX53 SOTTO 10W NW	5905972147607	10	70	1000	4000 
 OR033851	ORO GX53 SOTTO 10W CW	5905972147614	10	70	1000	6500 

IN 220-240V 50Hz	 110°	 20 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø73 x 30
------------------------	---	---	---	---	----------------	------------------

NEW

G9 ALGIS



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 OR033573	ORO ALGIS G9 2,5W WW	5905972144354	2,5	28	300	3000 
 OR033574	ORO ALGIS G9 2,5W NW	5905972144361	2,5	28	300	4000 
 OR033575	ORO ALGIS G9 2,5W CW	5905972144378	2,5	28	300	6500 

IN 220-240V 50Hz	 250°	 25 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø16 x 65
------------------------	---	---	---	---	----------------	------------------

NEW

G9 BASIC



Index	Name	EAN	P _{on} [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
ORO33675	ORO BASIC G9 3W WW	5905972145610	3	32	350	3000
ORO33674	ORO BASIC G9 3W NW	5905972145603	3	32	350	4000
ORO33673	ORO BASIC G9 3W CW	5905972145597	3	32	350	6500

IN 230V 50Hz	330°	20 000 h	no dimming	indoor	°C -20 45	[mm] ø16,5 x 50
---------------------------	------	----------	------------	--------	----------------	--------------------

NEW

G4 OLI



Index	Name	EAN	P _{on} [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
ORO33588	ORO OLI G4 1,1W WW	5905972144637	1,1	11	90	3000
ORO33589	ORO OLI G4 1,1W NW	5905972144644	1,1	11	90	4000
ORO33590	ORO OLI G4 1,1W CW	5905972144651	1,1	11	90	6500

IN 12V AC/DC	200°	20 000 h	no dimming	indoor	°C -10 40	[mm] ø10 x 35
---------------------------	------	----------	------------	--------	----------------	------------------



NEW

G4 CABI



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 OR033585	ORO CABI G4 1,8W WW	5905972144606	1,8	19	180	3000 
 OR033586	ORO CABI G4 1,8W NW	5905972144613	1,8	19	180	4000 
 OR033587	ORO CABI G4 1,8W CW	5905972144620	1,8	19	180	6500 

IN

12V
AC/DC

120°



20 000 h



no dimming



indoor

°C

-10 | 40


[mm]

20 x 30 x 5



NEW

T8 GLASS ULTRA



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33577	ORO GLASS ULTRA T8 6W 0,6M NW	5905972144521	5,8	1040	180	4000 	ø 28 x 605
ORO33578	ORO GLASS ULTRA T8 6W 0,6M CW	5905972144538	5,8	1040	180	6500 	ø 28 x 605
ORO33579	ORO GLASS ULTRA T8 12W 1,2M NW	5905972144545	12	2160	180	4000 	ø 28 x 605
ORO33580	ORO GLASS ULTRA T8 12W 1,2M CW	5905972144552	12	2160	180	6500 	ø 28 x 1515
ORO33581	ORO GLASS ULTRA T8 16W 1,5M NW	5905972144569	15,5	2800	180	4000 	ø 28 x 1515
ORO33582	ORO GLASS ULTRA T8 16W 1,5M CW	5905972144576	15,5	2800	180	6500 	ø 28 x 1515

5
years
warranty


real glass

180
lm/W


energy
saving

IN
220-240V
50Hz

PF
≥0,9


220°


50 000 h



no dimming


indoor

°C
-20 | 40

A
I
G


T8 GLASS POWER

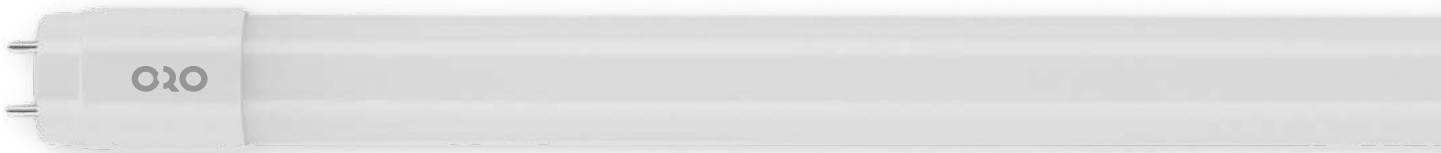

Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO17039	ORO GLASS POWER T8 60 9W DW	5902533196135	9	1350	150	4000	ø 26 x 588
ORO17040	ORO GLASS POWER T8 60 9W CW	5902533196142	9	1350	150	6500	ø 26 x 588
ORO17023	ORO GLASS POWER T8 120 18W DW	5902533194681	18	2700	150	4000	ø 26 x 1198
ORO17024	ORO GLASS POWER T8 120 18W CW	5902533194698	18	2700	150	6500	ø 26 x 1198
ORO17025	ORO GLASS POWER T8 150 24W DW	5902533194704	24	3600	150	4000	ø 26 x 1500
ORO17026	ORO GLASS POWER T8 150 24W CW	5902533194711	24	3600	150	6500	ø 26 x 1500

5
years
warranty


real glass

150
lm/W

IN
220-240V
50Hz

PF
≥0,9


300°


50 000 h


no dimming



indoor

°C
-20 | 45



TUBY LED / LED TUBES / LED TRUBICE / LED TRUBICE 203

T8 GLASS



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO17035	ORO T8 60 GLASS DW II	5902533195213	9	1125	125	4000 	ø 26 x 588
ORO17034	ORO T8 60 GLASS CW II	5902533195206	9	1125	125	6500 	ø 26 x 588
ORO17037	ORO T8 120 GLASS DW II	5902533195237	18	2250	125	4000 	ø 26 x 1198
ORO17036	ORO T8 120 GLASS CW II	5902533195220	18	2250	125	6500 	ø 26 x 1198
ORO17038	ORO T8 150 GLASS DW II	5902533195244	24	3000	125	4000 	ø 26 x 1500
ORO17033	ORO T8 150 GLASS CW II	5902533195190	24	3000	125	6500 	ø 26 x 1500

3
years
warranty


real glass

IN
220-240V
50Hz


300°


25 000 h


no dimming


indoor

°C
-15 | 40



T8 BASIC



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO17041	ORO T8 60 BASIC 9W DW III	5902533199198	9	900	100	4000 	ø 26 x 600
ORO17042	ORO T8 60 BASIC 9W CW III	5902533199204	9	900	100	6500 	ø 26 x 600
ORO17043	ORO T8 120 BASIC 18W DW III	5902533199211	18	1825	100	4000 	ø 26 x 1200
ORO17044	ORO T8 120 BASIC 18W CW III	5902533199228	18	1825	100	6500 	ø 26 x 1200
ORO17046	ORO T8 150 BASIC 22W DW III	5902533199242	22	2250	100	4000 	ø 26 x 1500
ORO17045	ORO T8 150 BASIC 22W CW III	5902533199235	22	2250	100	6500 	ø 26 x 1500



real glass

IN

220-240V
50Hz



300°



15 000 h



no dimming



indoor

°C

-10 | 40



WI-FI DRIVE SET



W ZESTAWIE / INCLUDED
/ V BALENÍ / V BALENÍ:



Index	Name	EAN	P/m [W]	Φ/m [lm]	IP	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO31004	ORO STRIP 5050 NWD WIFI DRIVE RGBW SET	5902533197422	6,6	500	00	RGB + 4000K 	3000 x 10 x 2

3
years
warranty

RGBW
mode


app control



 amazon alexa

 Google Assistant

IN

220-240V
50Hz

STRIP

12V
DC



120°



60/m



100 mm



30 000 h



dimming



indoor



-35 | 45



included



included


5,8GHz
25mW





CCT SET



W ZESTAWIE / INCLUDED
/ V BALENÍ / V BALENÍ :



Index	Name	EAN	P/m [W]	Φ/m [lm]	η [lm/W]	IP	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO09086	ORO STRIP 600L SMD NWD CCT SET	5902533199518	5	500	100	00	3000-6500 	5000 x 10 x 2

3
years
warranty

3CCT
modes

IN
220-240V
50Hz

STRIP
12V
DC

120°

120/m

50 mm

15 000 h

dimming

indoor

°C
-25 | 40

included

included

LCOB



Index	Name	EAN	P/m [W]	Φ/m [lm]	η [lm/W]	IP	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO09082	ORO STRIP 320L LCOB 2835 NWD WW 8MM	5902533199327	8,7	870 ≙120°	100	00	3000 	5000 x 8 x 2
ORO09083	ORO STRIP 320L LCOB 2835 NWD DW 8MM	5902533199334	8,7	870 ≙120°	100	00	4000 	5000 x 8 x 2
ORO09084	ORO STRIP 320L LCOB 2835 NWD CW 8MM	5902533199341	8,7	870 ≙120°	100	00	6500 	5000 x 8 x 2

3
years
warranty

Ra
≥90

STRIP
12V
DC

120°

320/m

25 mm

15 000 h

dimming

indoor








°C
-20 | 40



A
T
G
F

12V/500LM



Index	Name	EAN	P/m [W]	Φ/m [mm]	η [lm/W]	IP	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33446	ORO STRIP SMD 12V/500LM/WW 5M	5905972143012	5	500	100	00	3000 	5000 x 8 x 1,25
ORO33447	ORO STRIP SMD 12V/500LM/NW 5M	5905972143029	5	500	100	00	4000 	5000 x 8 x 1,25
ORO33448	ORO STRIP SMD 12V/500LM/CW 5M	5905972143036	5	500	100	00	6500 	5000 x 8 x 1,25
ORO33449	ORO STRIP SMD 12V/500LM/WW 5M IP65 *	5905972143043	5	500	100	65	3000 	5000 x 8 x 1,65
ORO33450	ORO STRIP SMD 12V/500LM/NW 5M IP65 *	5905972143050	5	500	100	65	4000 	5000 x 8 x 1,65
ORO33451	ORO STRIP SMD 12V/500LM/CW 5M IP65 *	5905972143067	5	500	100	65	6500 	5000 x 8 x 1,65
ORO33464	ORO STRIP SMD 12V/500LM/WW 50M	5905972143197	5	500	100	00	3000 	50 000 x 8 x 1,25
ORO33465	ORO STRIP SMD 12V/500LM/NW 50M	5905972143203	5	500	100	00	4000 	50 000 x 8 x 1,25
ORO33466	ORO STRIP SMD 12V/500LM/CW 50M	5905972143210	5	500	100	00	6500 	50 000 x 8 x 1,25




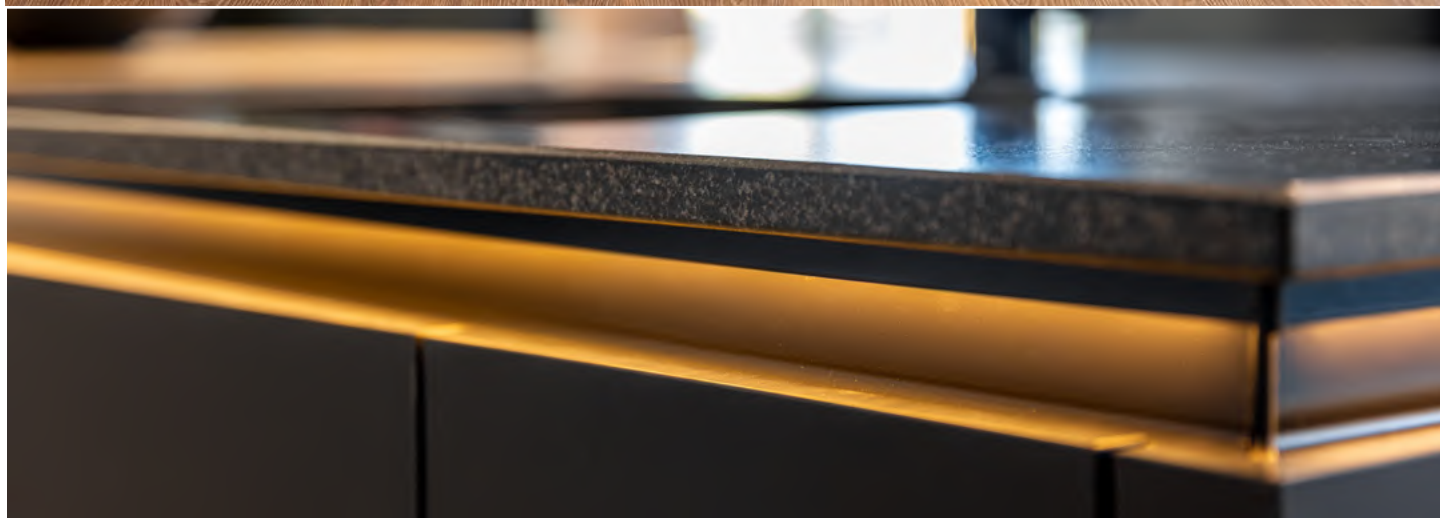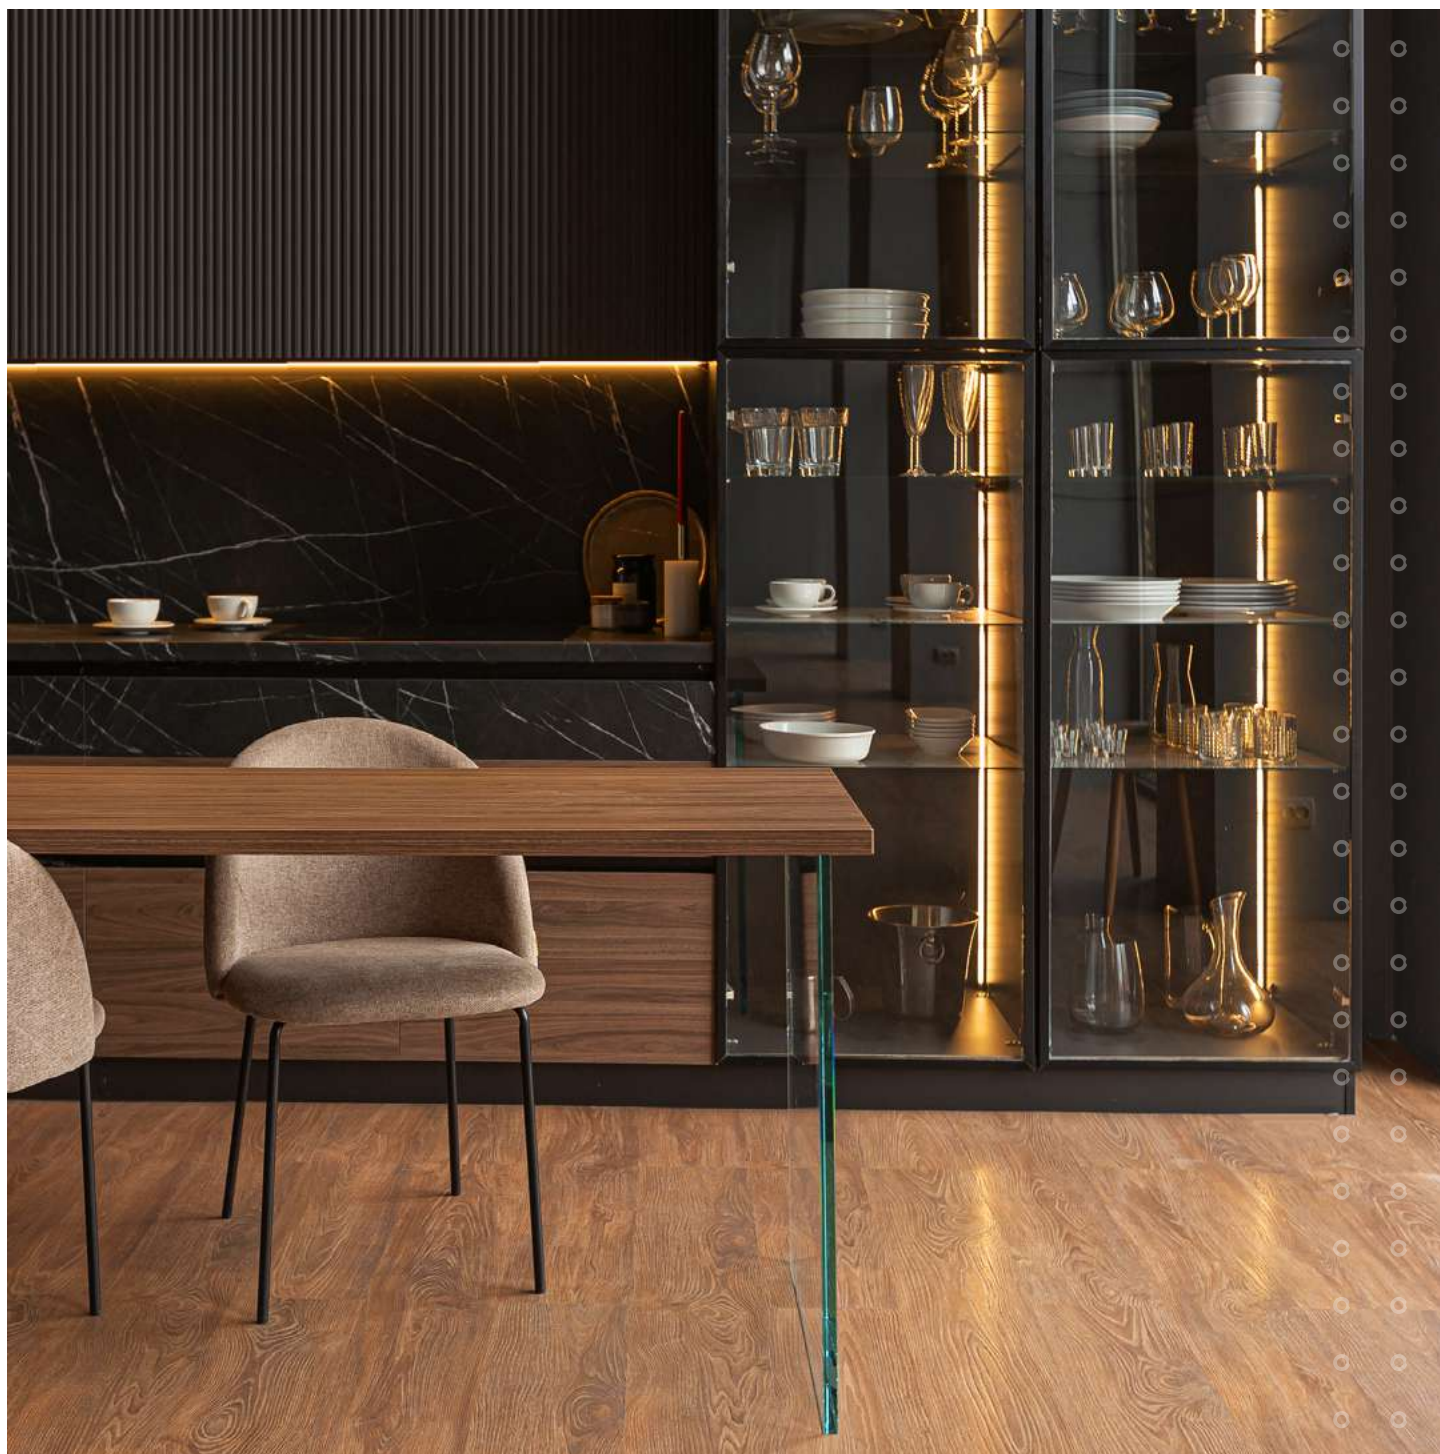

12V/1000LM



Index	Name	EAN	P/m [W]	Φ/m [mm]	η [lm/W]	IP	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33452	ORO STRIP SMD 12V/1000LM/WW 5M	5905972143074	10	1000	100	00	3000	5000 x 8 x 1,25
ORO33453	ORO STRIP SMD 12V/1000LM/NW 5M	5905972143081	10	1000	100	00	4000	5000 x 8 x 1,25
ORO33454	ORO STRIP SMD 12V/1000LM/CW 5M	5905972143098	10	1000	100	00	6500	5000 x 8 x 1,25
ORO33455	ORO STRIP SMD 12V/1000LM/WW 5M IP65 *	5905972143104	10	1000	100	65	3000	5000 x 8 x 1,65
ORO33456	ORO STRIP SMD 12V/1000LM/NW 5M IP65 *	5905972143111	10	1000	100	65	4000	5000 x 8 x 1,65
ORO33457	ORO STRIP SMD 12V/1000LM/CW 5M IP65 *	5905972143128	10	1000	100	65	6500	5000 x 8 x 1,65
ORO33467	ORO STRIP SMD 12V/1000LM/WW 50M	5905972143227	10	1000	100	00	3000	50 000 x 8 x 1,25
ORO33468	ORO STRIP SMD 12V/1000LM/NW 50M	5905972143234	10	1000	100	00	4000	50 000 x 8 x 1,25
ORO33469	ORO STRIP SMD 12V/1000LM/CW 50M	5905972143241	10	1000	100	00	6500	50 000 x 8 x 1,25



STRIP

12V

DC

120°

120/m

25 mm

15 000 h

dimming

indoor

°C

5 | 30

A

I








G

F

12V/1500LM



Index	Name	EAN	P/m [W]	Φ/m [lm]	η [lm/W]	IP	CCT [K] 	L x W x H [mm]
ORO33458	ORO STRIP SMD 12V/1500LM/WW 5M	5905972143135	14	1500	107	00	3000 	5000 x 8 x 1,25
ORO33459	ORO STRIP SMD 12V/1500LM/NW 5M	5905972143142	14	1500	107	00	4000 	5000 x 8 x 1,25
ORO33460	ORO STRIP SMD 12V/1500LM/CW 5M	5905972143159	14	1500	107	00	6500 	5000 x 8 x 1,25
ORO33461	ORO STRIP SMD 12V/1500LM/WW 5M IP65 *	5905972143166	14	1500	107	65	3000 	5000 x 8 x 1,65
ORO33462	ORO STRIP SMD 12V/1500LM/NW 5M IP65 *	5905972143173	14	1500	107	65	4000 	5000 x 8 x 1,65
ORO33463	ORO STRIP SMD 12V/1500LM/CW 5M IP65 *	5905972143180	14	1500	107	65	6500 	5000 x 8 x 1,65
ORO33470	ORO STRIP SMD 12V/1500LM/WW 50M	5905972143258	14	1500	107	00	3000 	50 000 x 8 x 1,25
ORO33471	ORO STRIP SMD 12V/1500LM/NW 50M	5905972143265	14	1500	107	00	4000 	50 000 x 8 x 1,25
ORO33472	ORO STRIP SMD 12V/1500LM/CW 50M	5905972143272	14	1500	107	00	6500 	50 000 x 8 x 1,25



NEW

24V



Index	Name	EAN	P/m [W]	Φ/m [lm]	η [lm/W]	IP	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33551	ORO STRIP SMD 24V/500LM/ WW 50M *	5905972144132	5	500	100	00	3000	50 000 x 8 x 1,38
ORO33552	ORO STRIP SMD 24V/500LM/ NW 50M *	5905972144149	5	500	100	00	4000	50 000 x 8 x 1,38
ORO33553	ORO STRIP SMD 24V/500LM/ CW 50M *	5905972144156	5	500	100	00	6000	50 000 x 8 x 1,38
ORO33554	ORO STRIP SMD 24V/1000LM/ WW 50M	5905972144163	10	1000	100	00	3000	50 000 x 8 x 1,38
ORO33555	ORO STRIP SMD 24V/1000LM/ NW 50M	5905972144170	10	1000	100	00	4000	50 000 x 8 x 1,38
ORO33556	ORO STRIP SMD 24V/1000LM/ CW 50M	5905972144187	10	1000	100	00	6000	50 000 x 8 x 1,38
ORO33557	ORO STRIP SMD 24V/1500LM/ WW 50M	5905972144194	14	1500	107	00	3000	50 000 x 8 x 1,38
ORO33558	ORO STRIP SMD 24V/1500LM/ NW 50M	5905972144200	14	1500	107	00	4000	50 000 x 8 x 1,38
ORO33559	ORO STRIP SMD 24V/1500LM/ CW 50M	5905972144217	14	1500	107	00	6000	50 000 x 8 x 1,38

3
years
warranty

STRIP
24V
DC

120°

120/m

* 60/m

50 mm

* 100 mm

20 000 h

dimming

indoor

°C
-20 | 40

A
I
G F



NEW

12V RGB



Index	Name	EAN	P/m [W]	IP	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33473	ORO STRIP SMD 12V/100LM/RGB 5M	5905972143289	8	00	RGB	5000 x 10 x 1,45
ORO33474	ORO STRIP SMD 12V/100LM/RGB 5M IP65	5905972143296	8	65	RGB	5000 x 10 x 1,45
ORO33475	ORO STRIP SMD 12V/200LM/RGB 5M *	5905972143302	14	00	RGB	5000 x 10 x 1,45
ORO33476	ORO STRIP SMD 12V/200LM/RGB 5M IP65 *	5905972143319	14	65	RGB	5000 x 10 x 1,45

RGB
mode


IP65

STRIP
12V
DC


120°


30/m

* 
60/m


100 mm

* 
50 mm


15 000 h


dimming


indoor

°C
5 | 30

216 TAŠMY / LED STRIPS / LED PÁSKY / LED PÁSY

COLOR



Index	Name	EAN	P/m [W]	IP	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO09070	ORO STRIP 600L 2835 NWD LEMON YELLOW	5902533195367	13,1	00	YELLOW	5000 x 10 x 2
ORO09071	ORO STRIP 600L 2835 NWD VIOLET	5902533195374	13,1	00	VIOLET	5000 x 10 x 2
ORO09073	ORO STRIP 600L 2835 NWD GRASS GREEN	5902533195398	13,1	00	GREEN	5000 x 10 x 2
ORO09074	ORO STRIP 600L 2835 NWD BRIGHT PINK	5902533195404	13,1	00	PINK	5000 x 10 x 2

STRIP
12V
DC

120°

120/m

25 mm

50 000 h

dimming

indoor

°C

-20 | 45

A
I
G

PROFIL SET UNI OUT



- ✦ PROFIL UNI OUT / UNI OUT PROFILE / PROFIL UNI OUT / UNI OUT PROFIL
- ✦ ZAŠLEPKA / CAP / POKRYT / KRYT
- ✦ KŁOSZ / SLIDE CLICK / COVER SLIDE / CLICK



SLIDE

Index	Name	EAN	L x W x H [mm]	Material	Color
ORO32021	ORO PROFIL UNI OUT 1M S SET	5902533198009	1000 x 17 x 8,6	Aluminium / Aluminum / Hliník / Hliník	
ORO32022	ORO PROFIL UNI OUT 2M S SET	5902533198016	2000 x 17 x 8,6	Aluminium / Aluminum / Hliník / Hliník	
ORO32027	ORO PROFIL UNI OUT WHITE 1M S SET	5902533198061	1000 x 17 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
ORO32028	ORO PROFIL UNI OUT WHITE 2M S SET	5902533198078	2000 x 17 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
ORO32033	ORO PROFIL UNI OUT BLACK 1M S SET	5902533198122	1000 x 17 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
ORO32034	ORO PROFIL UNI OUT BLACK 2M S SET	5902533198139	2000 x 17 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	



CLICK

Index	Name	EAN	L x W x H [mm]	Material	Color
ORO32039	ORO PROFIL UNI OUT 2M C SET	5902533198184	2000 x 17 x 8,6	Aluminium / Aluminum / Hliník / Hliník	
ORO32042	ORO PROFIL UNI OUT WHITE 2M C SET	5902533198214	2000 x 17 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
ORO32045	ORO PROFIL UNI OUT BLACK 2M C SET	5902533198245	2000 x 17 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	

PROFIL SET UNI IN



- + PROFIL UNI IN / UNI IN PROFILE / PROFIL UNI IN / UNI IN PROFIL
- + ZAŠLEPKA / CAP / POKRÝT / KRYT
- + KLOSZ / SLIDE CLICK / COVER SLIDE / CLICK



SLIDE


Index	Name	EAN	L x W x H [mm]	Material	Color
ORO32019	ORO PROFIL UNI IN 1M S SET	5902533197989	1000 x 27 x 8,6	Aluminium / Aluminum / Hliník / Hliník	
ORO32020	ORO PROFIL UNI IN 2M S SET	5902533197996	2000 x 27 x 8,6	Aluminium / Aluminum / Hliník / Hliník	
ORO32025	ORO PROFIL UNI IN WHITE 1M S SET	5902533198047	1000 x 27 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
ORO32026	ORO PROFIL UNI IN WHITE 2M S SET	5902533198054	2000 x 27 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
ORO32031	ORO PROFIL UNI IN BLACK 1M S SET	5902533198108	1000 x 27 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
ORO32032	ORO PROFIL UNI IN BLACK 2M S SET	5902533198115	2000 x 27 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	



CLICK

Index	Name	EAN	L x W x H [mm]	Material	Color
ORO32038	ORO PROFIL UNI IN 2M C SET	5902533198177	2000 x 27 x 8,6	Aluminium / Aluminum / Hliník / Hliník	
ORO32041	ORO PROFIL UNI IN WHITE 2M C SET	5902533198207	2000 x 27 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
ORO32044	ORO PROFIL UNI IN BLACK 2M C SET	5902533198238	2000 x 27 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	

PROFIL SET UNI COR

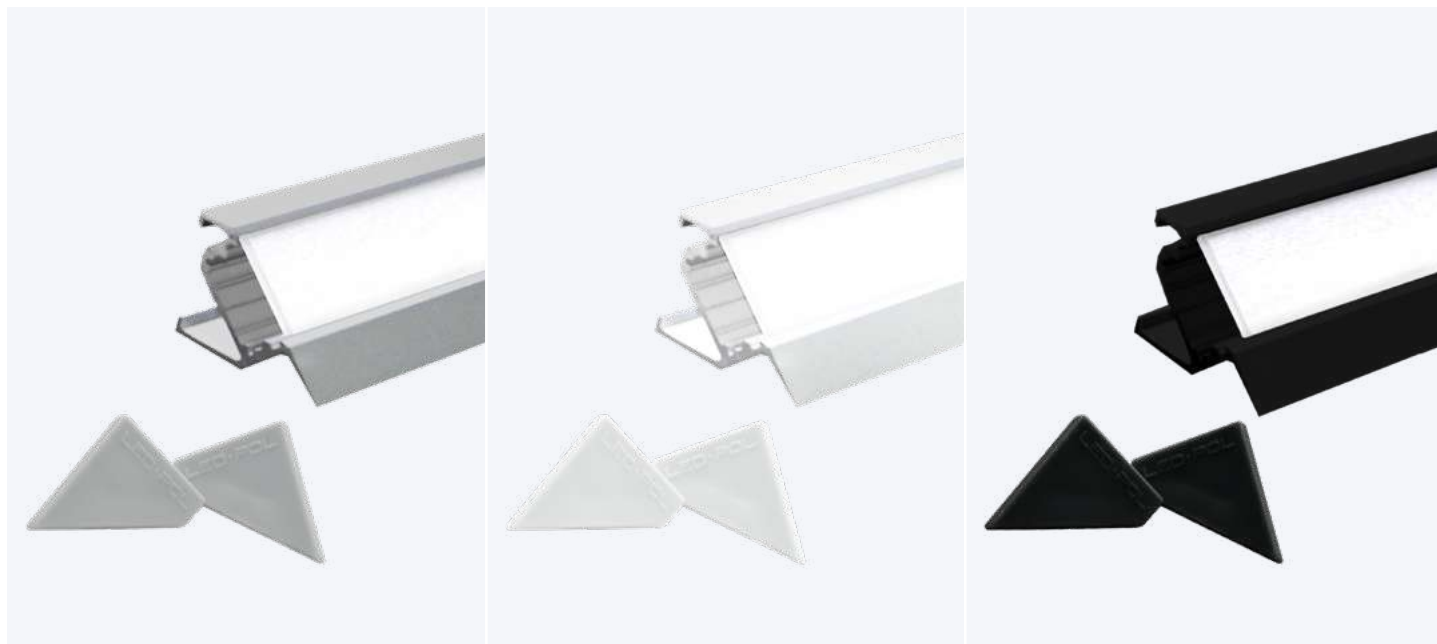

- ✦ PROFIL UNI COR / UNI COR PROFILE / PROFIL UNI COR / UNI COR PROFIL
- ✦ ZAŠLEPKA / CAP / POKRYT / KRYT
- ✦ KŁOSZ / SLIDE CLICK / COVER SLIDE / CLICK



SLIDE

Index	Name	EAN	L x W x H [mm]	Material	Color
ORO32017	ORO PROFIL UNI COR 1M S SET	5902533197965	1000 x 25,2 x 19,7	Aluminium / Aluminum / Hliník / Hliník	
ORO32018	ORO PROFIL UNI COR 2M S SET	5902533197972	2000 x 25,2 x 19,7	Aluminium / Aluminum / Hliník / Hliník	
ORO32023	ORO PROFIL UNI COR WHITE 1M S SET	5902533198023	1000 x 25,2 x 19,7	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
ORO32024	ORO PROFIL UNI COR WHITE 2M S SET	5902533198030	2000 x 25,2 x 19,7	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
ORO32029	ORO PROFIL UNI COR BLACK 1M S SET	5902533198085	1000 x 25,2 x 19,7	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
ORO32030	ORO PROFIL UNI COR BLACK 2M S SET	5902533198092	2000 x 25,2 x 19,7	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	



CLICK

Index	Name	EAN	L x W x H [mm]	Material	Color
ORO32037	ORO PROFIL UNI COR 2M C SET	5902533198160	2000 x 25,2 x 19,7	Aluminium / Aluminum / Hliník / Hliník	
ORO32040	ORO PROFIL UNI COR WHITE 2M C SET	5902533198191	2000 x 25,2 x 19,7	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
ORO32043	ORO PROFIL UNI COR BLACK 2M C SET	5902533198221	2000 x 25,2 x 19,7	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	

PROFIL

PROFILE PRZEZNACZONE DLA TAŚM O SZEROKOŚCI DO 10 MM
 / PROFILES DEDICATED FOR STRIPS UP TO 10 MM WIDE
 / PROFILY URČENÉ PRO PÁSKY DO ŠÍRKY 10 MM
 / PROFILY URČENÉ PRE PÁSKY DO ŠÍRKY 10 MM

	Index	Name	EAN	L x W x H [mm]	Material
	ORO11001	ORO PROFIL UNI IN 1M	5901752715967	1000 x 27 x 8,6	Aluminium anodowane / Anodized aluminum / Eloxovaný hliník / Eloxovaný hliník
	ORO11002	ORO PROFIL UNI IN 2M	5901752715974	2000 x 27 x 8,6	Aluminium anodowane / Anodized aluminum / Eloxovaný hliník / Eloxovaný hliník
	ORO11076	ORO PROFIL UNI IN WHITE 1M	5902533196715	1000 x 27 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník
	ORO11077	ORO PROFIL UNI IN WHITE 2M	5902533196722	2000 x 27 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník
	ORO11078	ORO PROFIL UNI IN BLACK 1M	5902533196739	1000 x 27 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník
	ORO11079	ORO PROFIL UNI IN BLACK 2M	5902533196746	2000 x 27 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník
	ORO11093	ORO PROFIL UNI IN NAT 1M	5902533197545	1000 x 27 x 8,6	Aluminium / Aluminum / Hliník / Hliník
	ORO11094	ORO PROFIL UNI IN NAT 2M	5902533197552	2000 x 27 x 8,6	Aluminium / Aluminum / Hliník / Hliník
	ORO11003	ORO PROFIL UNI OUT 1M	5901752715981	1000 x 17 x 8,6	Aluminium anodowane / Anodized aluminum / Eloxovaný hliník / Eloxovaný hliník
	ORO11004	ORO PROFIL UNI OUT 2M	5901752715998	2000 x 17 x 8,6	Aluminium anodowane / Anodized aluminum / Eloxovaný hliník / Eloxovaný hliník
	ORO11072	ORO PROFIL UNI OUT WHITE 1M	5902533196678	1000 x 17 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník
	ORO11073	ORO PROFIL UNI OUT WHITE 2M	5902533196685	2000 x 17 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník
	ORO11074	ORO PROFIL UNI OUT BLACK 1M	5902533196692	1000 x 17 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník
	ORO11075	ORO PROFIL UNI OUT BLACK 2M	5902533196708	2000 x 17 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník
	ORO11091	ORO PROFIL UNI OUT NAT 1M	5902533197521	1000 x 17 x 8,6	Aluminium / Aluminum / Hliník / Hliník
	ORO11092	ORO PROFIL UNI OUT NAT 2M	5902533197538	2000 x 17 x 8,6	Aluminium / Aluminum / Hliník / Hliník
	ORO11005	ORO PROFIL UNI COR 1M	5901752716025	1000 x 25,2 x 19,7	Aluminium anodowane / Anodized aluminum / Eloxovaný hliník / Eloxovaný hliník
	ORO11006	ORO PROFIL UNI COR 2M	5901752715639	2000 x 25,2 x 19,7	Aluminium anodowane / Anodized aluminum / Eloxovaný hliník / Eloxovaný hliník
	ORO11068	ORO PROFIL UNI COR WHITE 1M	5902533196630	1000 x 25,2 x 19,7	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník
	ORO11069	ORO PROFIL UNI COR WHITE 2M	5902533196647	2000 x 25,2 x 19,7	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník
	ORO11070	ORO PROFIL UNI COR BLACK 1M	5902533196654	1000 x 25,2 x 19,7	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník
	ORO11071	ORO PROFIL UNI COR BLACK 2M	5902533196661	2000 x 25,2 x 19,7	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník
	ORO11095	ORO PROFIL UNI COR NAT 1M	5902533197569	1000 x 25,2 x 19,7	Aluminium / Aluminum / Hliník / Hliník
	ORO11096	ORO PROFIL UNI COR NAT 2M	5902533197576	2000 x 25,2 x 19,7	Aluminium / Aluminum / Hliník / Hliník

COVER

KLOSZ / COVER / ODSTÍN / TIEŇ

	Index	Name	EAN	L x W x H [mm]	Material
	ORO11011	ORO COVER CLICK 1M	5901752718913	1000 x 15 x 5,5	PMMA
	ORO11012	ORO COVER CLICK 2M	5901752718920	2000 x 15 x 5,5	PMMA
	ORO11013	ORO COVER SLIDE 1M	5901752718937	1000 x 15 x 1,2	PS
	ORO11014	ORO COVER SLIDE 2M	5901752718944	2000 x 15 x 1,2	PS

CAP

ZAŠLEPKA / CAP / POKRÝT / KRYT

	Index	Name	EAN	Material
	ORO11007	ORO CAP UNI IN/OUT	5901752716476	PS
	ORO11008	ORO CAP UNI IN/OUT O	5901752716483	PS
	ORO11010	ORO CAP UNI COR L	5901752716698	PS
	ORO11009	ORO CAP UNI COR R	5901752716681	PS
	ORO11085	ORO CAP UNI IN/OUT WHITE	5902533196920	PS
	ORO11086	ORO CAP UNI IN/OUT O WHITE	5902533196937	PS
	ORO11083	ORO CAP UNI COR L WHITE	5902533196906	PS
	ORO11084	ORO CAP UNI COR R WHITE	5902533196913	PS
	ORO11089	ORO CAP UNI IN/OUT BLACK	5902533196968	PS
	ORO11090	ORO CAP UNI IN/OUT O BLACK	5902533196975	PS
	ORO11087	ORO CAP UNI COR L BLACK	5902533196944	PS
	ORO11088	ORO CAP UNI COR R BLACK	5902533196951	PS

CONECT

KONEKTORY PRZEZNACZONE DLA PASKÓW O BIAŁEJ BARWIE ŚWIATŁA
 / CONNECTORS DESIGNED FOR STRIPS WITH WHITE LIGHT COLOR
 / KONEKTORY URČENÉ PRO PÁSKY S BÍLOU BARVOU SVĚTLA
 / KONEKTORY URČENÉ PRE PÁSIKY S BIELOU FARBOU SVETLA

	Index	Name	EAN
	ORO28008	ORO CONECT1 8mm	5901752716957
	ORO28002	ORO CONECT2 8mm	5901752715899
	ORO28006	ORO CONECT3 8mm	5901752716933

KONEKTORY PRZEZNACZONE DLA PASKÓW RGB
 / CONNECTORS DESIGNED FOR RGB STRIPS
 / KONEKTORY URČENÉ PRO RGB PÁSKY
 / KONEKTORY URČENÉ PRE RGB PÁSIKY

	Index	Name	EAN
	ORO28012	ORO CONECT4 RGB	5901752719736
	ORO28010	ORO CONECT5 RGB	5901752716971
	ORO28011	ORO CONECT6 RGB	5901752716988
	ORO28019	ORO-CONNECT1-LCOB-8MM	5902533199525
	ORO28022	ORO-CONNECT-T-LCOB-8MM	5902533199556

KONEKTORY TYPU X, L, T
 / X, L, T-TYPE CONNECTORS
 / KONEKTORY TYPU X, L, T
 / KONEKTORY TYPU X, L, T

	Index	Name	EAN
	ORO28027	ORO CONECT X 8mm	5902533199600
	ORO28029	ORO CONECT X RGB	5902533199624
	ORO28024	ORO CONECT L 8mm	5902533199570
	ORO28026	ORO CONECT L RGB	5902533199594
	ORO28030	ORO CONECT T 8mm	5902533199631
	ORO28032	ORO CONECT T RGB	5902533199655

IN
12V
DC

4A
I_{max}

CONTROLLER

STEROWANIE TAŚM LED / LED STRIP CONTROL
/ OVLÁDÁNÍ LED PÁSKŮ / OVLÁDANIE LED PÁSIKOV



Index	Name	EAN	IN [V DC]	Pmax [W]	I _{max} [A]	L x W x H [mm]
1	ORO20030 LS CONTROLLER 5IN *	5902533199945	12 24	180 (12V) 360 (24V)	15 / 6	124 x 38 x 23
2	ORO20028 ORO REMOTE DUAL WHITE 4 ZONE **	5902533197361	-	-	-	111 x 53 x 21
3	ORO20026 ORO REMOTE RGBW 4 ZONE ***	5902533195985	-	-	-	123 x 53 x 21


ø 30 m

RF
2.4GHz




dimming


indoor


*

RGB
mode

WHITE
mode

RGBW
mode

RGB CCT
mode

3CCT
modes

4
lighting zones



5,8GHz
25mW

CONTROLLER



STEROWANIE TAŚM LED / LED STRIP CONTROL
/ OVLÁDÁNÍ LED PÁSKŮ / OVLÁDANIE LED PÁSIKOV



Index	Name	EAN	IN [V DC]	Pmax [W]	I _{max} [A]	L x W x H [mm]
1	ORO20009	ORO STEROWNIK RGB 1 *	12 24	72	6 (12V) 3 (24V)	50 x 35 x 22 84 x 52 x 7
2	ORO20029	ORO WZMACNIACZ RGBW	12 24	144	12 (12V) 6 (24V)	83 x 64 x 24





04

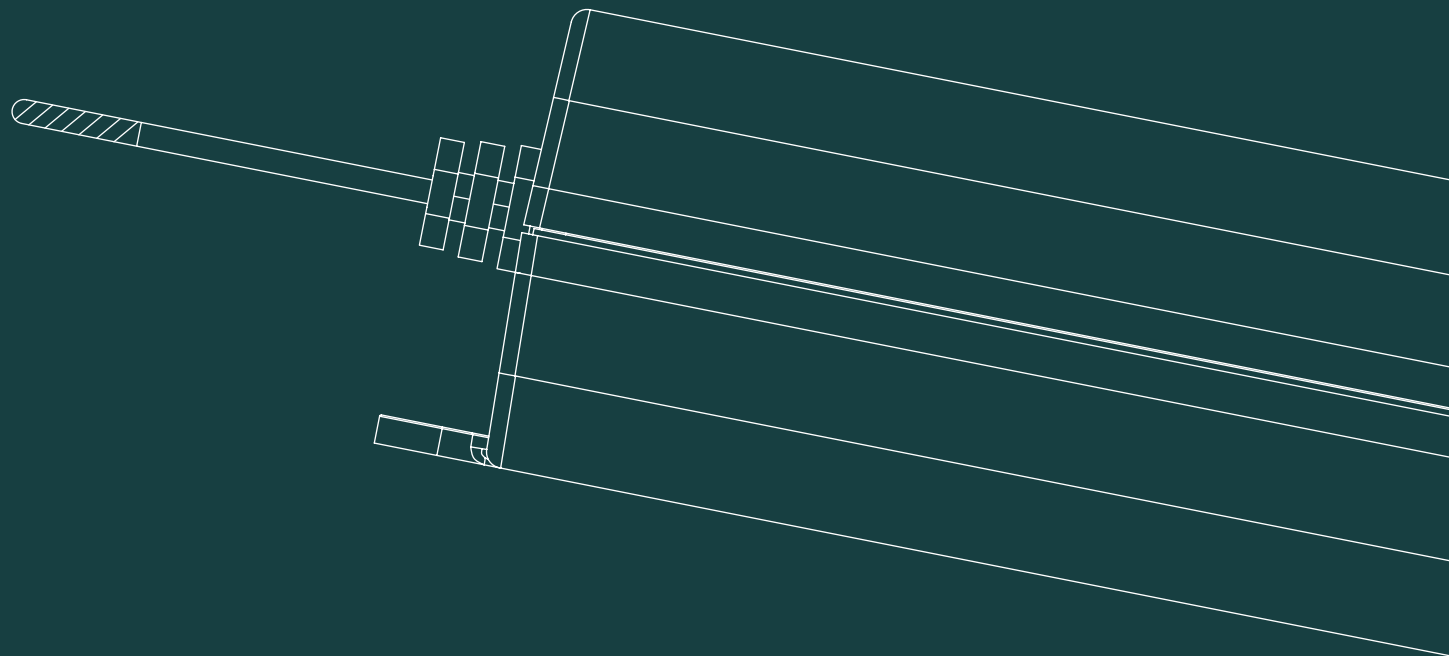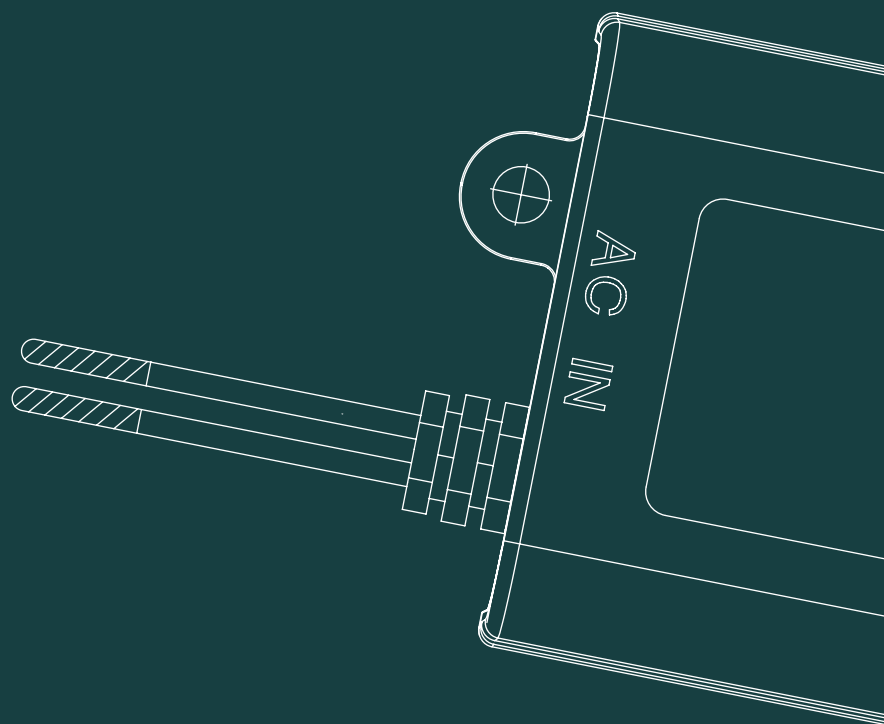

OSPRZĘT INSTALACYJNY

INSTALLATION EQUIPMENT / INSTALAČNÍ
ZAŘÍZENÍ / INŠTALAČNÉ ZARIADENIA

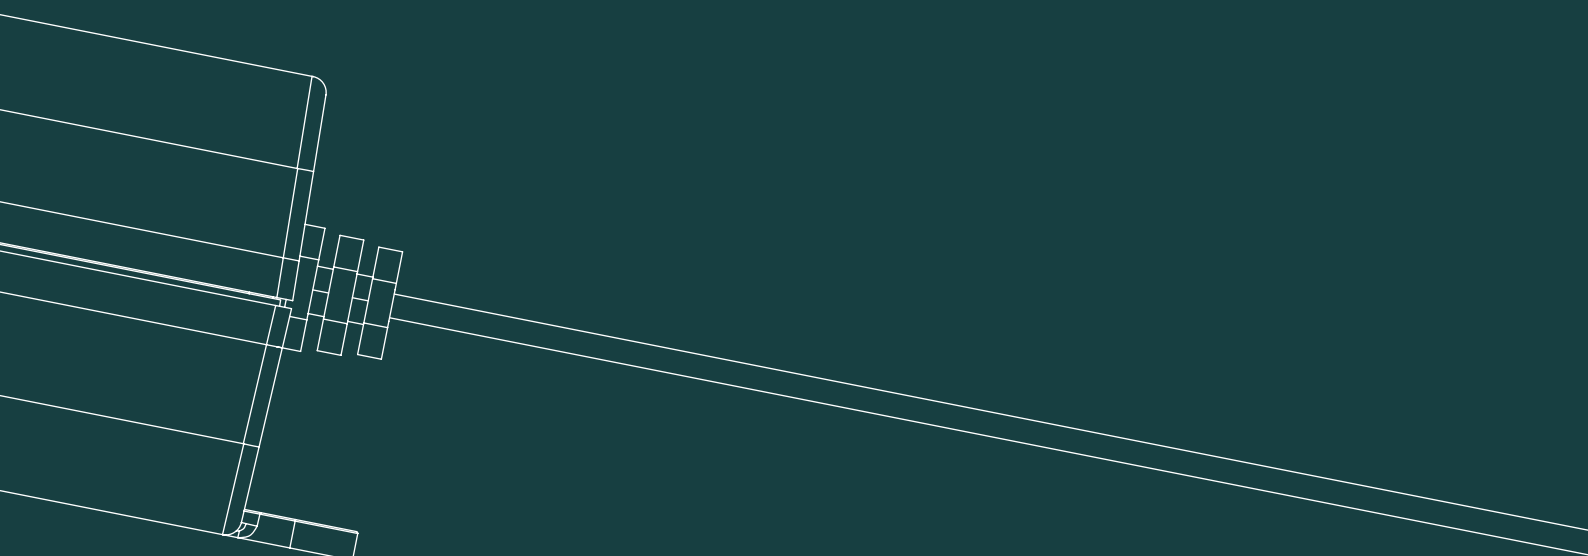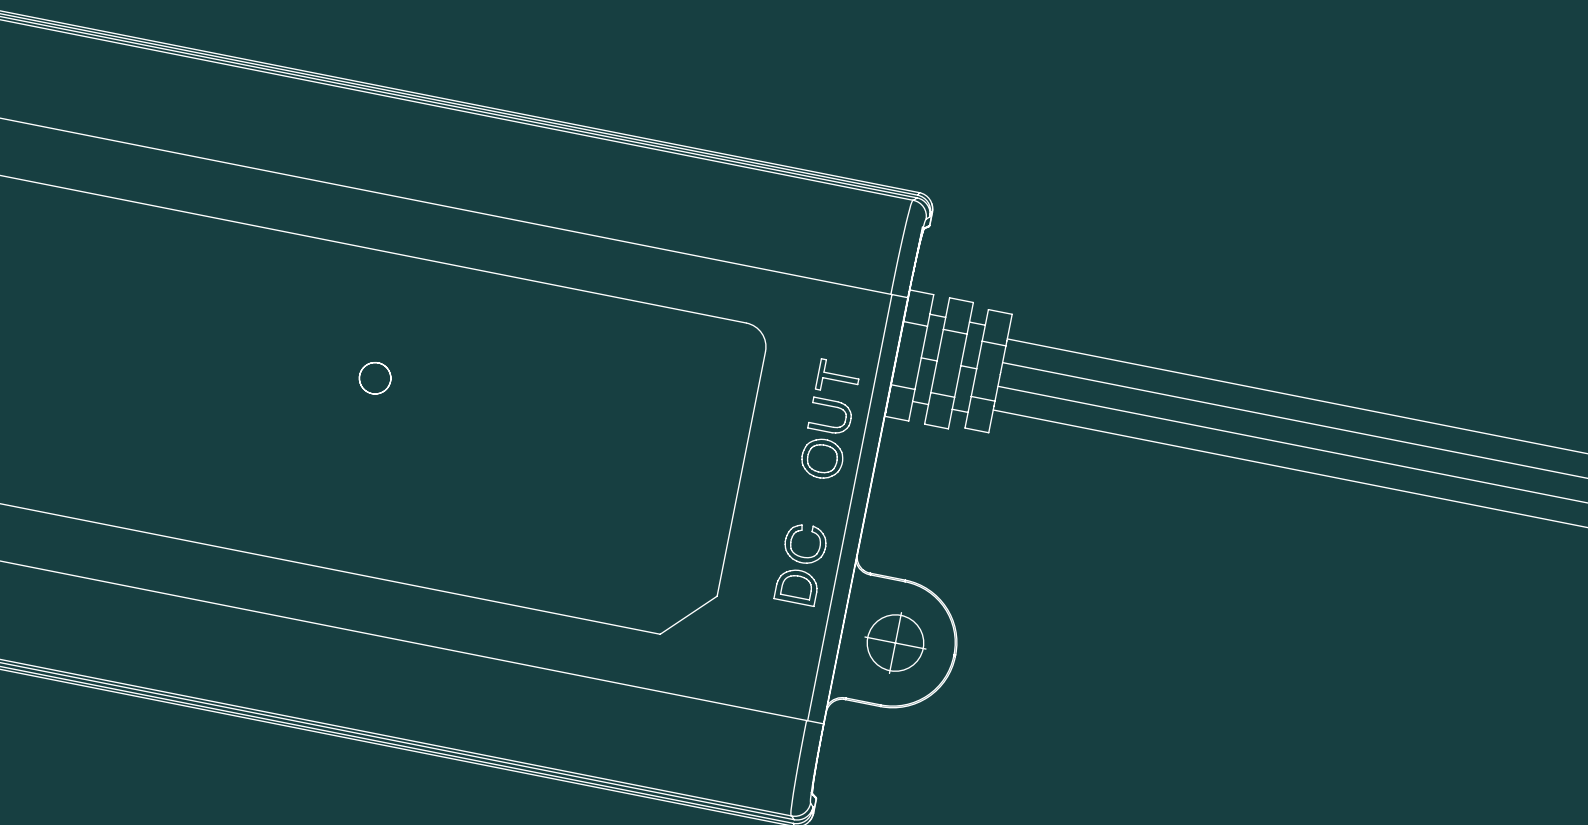

PIR

CZUJNIKI RUCHU / MOTION SENSORS
/ ČIDLO POHYBU / SNÍMAČE POHYBU



Index	Name	EAN	Pmax [W]	LUX	IP	☼	L x W x H [mm]	
1	ORO12002	ORO SENSO PIR 1 * **	5901752719347	200	3-2000	20	120	∅ 115 x 55
2	ORO12005	ORO SENSO PIR 3 **	5901752719378	200	3-2000	44	180	120 x 80 x 51
3	ORO12003	ORO SENSO PIR 4 *	5901752719354	200	3-2000	20	120	∅ 76 x 75

5
years
warranty

3
years
warranty

IP44

**PIR
adjustable**

IN
220-240V
50Hz



indoor

indoor /
outdoor

°C
-10 | 40

120 x 360°

180°

h 2,2-4 m
∅ max 6 m

16 sec
- 6 min

10 sec
- 15 min

MIC

CZUJNIKI RUCHU / MOTION SENSORS
/ ČIDLO POHYBU / SNÍMAČE POHYBU

1



3



2



Index	Name	EAN	Pmax [W]	LUX	IP	✕	L x W x H [mm]
1	ORO SENSO MIC 1 *	5901752719385	200	3-2000	20	360	∅ 95 x 44
2	ORO SENSO MIC 2 *	5901752719392	200	3-2000	20	360	67 x 39 x 37
3	ORO SENSO DAYLIGHT 1 **	5902533195992	200	5-50	44	360	∅ 63 x 77


* 5 years warranty	** 3 years warranty	**  IP44	*  MIC adjustable
--	---	--	--

IN 220-240V 50Hz		 indoor	**  outdoor	** °C -20 40	* °C -15 70	*  360°	*  ∅ 1 - 8 m	*  10 sec - 12 min	*  5,8GHz 10mW
------------------------------------	---	---	--	-------------------------------------	------------------------------------	--	---	---	---

POWER SUPPLY

ZASILACZ / POWER SUPPLIES
/ NAPÁJECÍ ZDROJE / NAPÁJACIE ZDROJE

	Index	Name	EAN	Pmax [W]	IN [V AC]	OUT [V DC]	IP	L x W x H [mm]
	ORO15021	LRS-75-12V-IP20 MW *	5901549640861	72	100-240	12	20	99 x 97 x 30
	ORO15022	LRS-100-12V-IP20 MW *	5901549640878	102	100-240	12	20	129 x 97 x 30
	ORO15023	LRS-150-12V-IP20 MW *	5901549640885	150	100-240	12	20	159 x 97 x 30
	ORO15001	APV-8-12V-IP42 MW **	5901752712546	8	100-240	12	42	60 x 30 x 24
	ORO15002	APV-12-12V-IP42 MW **	5901549640908	12	100-240	12	42	77 x 40 x 30
	ORO15003	APV-16-12V-IP42 MW **	5901752714380	15	100-240	12	42	77 x 40 x 30
	ORO15004	APV-25-12V-IP42 MW **	5901549640915	25	100-240	12	42	84 x 57 x 30
	ORO15005	APV-35-12V-IP42 MW **	5901549640946	36	100-240	12	42	84 x 57 x 30
	ORO15079	ELG-200-12V-IP65-A MW **	5902533196609	192	100-240	12	65	244 x 71 x 38
	ORO15033	LPH-18-12V-IP67 MW **	5902533192946	18	200-240	12	67	140 x 30 x 22
	ORO15067	LPH-18-24V-IP67 MW **	5902533194841	18	200-240	24	67	140 x 30 x 22
	ORO15012	LPV-35-12V-IP67 MW **	5901549640977	36	100-240	12	67	148 x 40 x 30
	ORO15017	LPV-35-24V-IP67 MW **	5901752714243	36	100-240	24	67	148 x 40 x 30
	ORO15013	LPV-60-12V-IP67 MW **	5901549640953	60	100-240	12	67	163 x 43 x 32
	ORO15018	LPV-60-24V-IP67 MW **	5901752714250	60	100-240	24	67	163 x 43 x 32
	ORO15014	LPV-100-12V-IP67 MW **	5901549640984	102	100-240	12	67	190 x 52 x 37
	ORO15019	LPV-100-24V-IP67 MW **	5901752714267	102	100-240	24	67	190 x 52 x 37
	ORO15077	XLG-75-12V-IP67-A MW *	5902533196586	60	100-240	12	67	140 x 63 x 32
	ORO15078	XLG-75-24V-IP67-A MW *	5902533196593	74	100-240	24	67	140 x 63 x 32
	ORO15064	XLG-150-12V-IP67-A MW *	5902533194001	150	100-240	12	67	180 x 63 x 36
	ORO15068	XLG-150-24V-IP67-A MW *	5902533194858	150	100-240	24	67	180 x 63 x 36
	ORO15075	XLG-200-12V-IP67-A MW *	5902533196562	192	100-240	12	67	200 x 63 x 36
	ORO15076	XLG-200-24V-IP67-A MW *	5902533196579	199	100-240	24	67	200 x 63 x 36




CV

IN
100-240V
50Hz

IN
200-240V
50Hz

OUT
12V
DC

OUT
24V
DC



ADAPTER

ZASILACZ 12V / ADAPTER 12V
/ NAPÁJACÍ ZDROJ 12V / NAPÁJECÍ ZDROJ 12V



Index	Name	EAN	Pmax [W]	I _{max} [A]	OUT [V DC]
1	ORO ZASILACZ 1,5A *	5901752716094	18	1,5	12
2	ORO ZASILACZ 2A	5901752716100	24	2	12
3	ORO ZASILACZ 2,5A	5901752716124	30	2,5	12
4	ORO ZASILACZ 5A	5901752716131	60	5	12

CV	IN 230V 50Hz	OUT 12V DC		indoor	* DC 1,5 m	DC 1,1 m	AC 1,2 m
----	--------------------	------------------	--	--------	-------------	----------	----------

EMERGENCY MODULE

MODUŁ AWARYJNY / EMERGENCY MODULE
/ NOUZOVÝ MODUL / NÚDZOVÝ MODUL



Index	Name	EAN	Pon [W]	Pmax [W]	OUT [V DC]	L x W x H [mm]
OR015097	EM LED 50W	5902533199938	3	50	max 100	155 x 40 x 30

IN
220-240V
50Hz

1
year
warranty

indoor

Li-ion 3,7V

2200 mAh


24 hours

1,5 hours

°C
-20 | 60

ACCESSORIES

AKCESORIA / ACCESSORIES
/ PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO

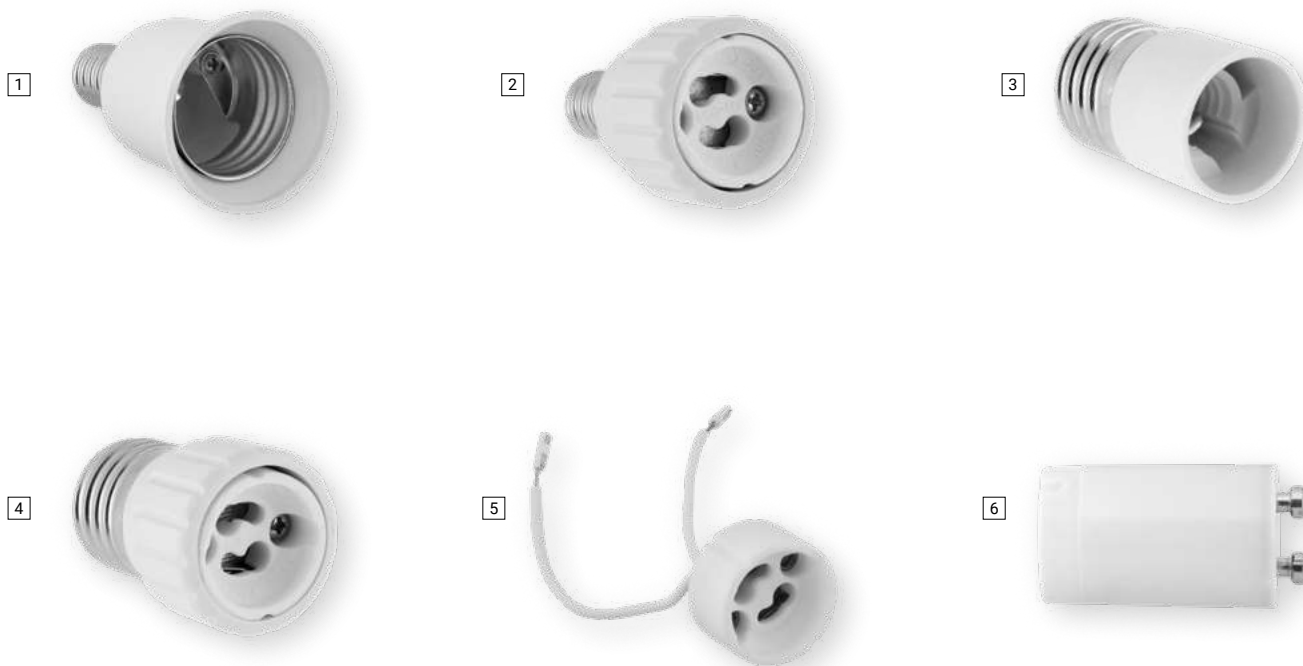

Index	Name	EAN	
1	ORO ADAPTER E14/E27 *	5901752717367	Adapter E14 E27 / Adapter E14 and E27 / Adaptér E14 E27 / Adaptér E14 E27
2	ORO ADAPTER E14/GU10 *	5901752717374	Adapter E14 GU10 / Adapter E14 and GU10 / Adaptér E14 GU10 / Adaptér E14 GU10
3	ORO ADAPTER E27/E14 *	5901752717381	Adapter E27 E14 / Adapter E27 and E14 / Adaptér E27 E14 / Adaptér E27 E14
4	ORO ADAPTER E27/GU10 *	5901752717404	Adapter E27 GU10 / Adapter E27 and GU10 / Adaptér E27 GU10 / Adaptér E27 GU10
5	ORO GNIAZDO GU10 *	5901752717411	Gniazdo GU10 / Socket for GU10 / Patice GU10 / Zásuvka GU10
6	ORO STARTER T8	5902533194551	Starter dla tub LED / Starter for T8 tubes / Startér pro LED trubice / Štartér pre LED trubice

*
2A
I_{max}

*
250V
V_{max}



PARAMETERS USED IN TABLES

PARAMETRY UŻYWANE W TABELACH / PARAMETRY POUŽITÉ
V TABULKÁCH / PARAMETRE POUŽITÉ V TABULKÁCH



	PL	EN	CZ	SK
IN [V AC]	Napięcie wejściowe	Input voltage	Vstupní napětí	Vstupné napätie
OUT [V DC]	Napięcie wyjściowe	Output voltage	Výstupní napětí	Výstupné napätie
Pon [W]	Moc w trybie włączenia	Power in on mode	Napájení v zapnutém režimu	Napájanie v zapnutom režime
P/m [W]	Moc w trybie włączenia dla odcinka o długości 1m	Power consumption when on (per 1 m section)	Příkon při zapnutí (na 1 m úsek)	Príkon pri zapnutí (na 1 m úsek)
Pmax [W]	Maksymalna moc obciążenia	Maximum load power	Maximální zatížení (ve wattch)	Maximálny výkon záťaže
Imax [A]	Maksymalny prąd	Maximum current	Maximální proud	Maximálny prúd
= [W]	Ekwiwalent mocy	Power equivalent	Výkonový ekvivalent	Výkonový ekvivalent
Φmod [lm]	Strumień świetlny modułu LED	Luminous flux of the LED module	Světelný tok LED modulu	Svetelný tok LED modulu
Φ360° [lm]	Całkowity strumień świetlny	Total luminous flux	Celkový světelný tok	Celkový svetelný tok
Φ/m [lm]	Strumień świetlny dla odcinka o długości 1 m	Luminous flux per 1-meter section	Světelný tok na 1 metr délky	Svetelný tok na 1 meter dĺžky
Φuse [lm]	Użyteczny strumień świetlny	Usable luminous flux	Využitelný světelný tok	Využitelný svetelný tok
η [lm/W]	Skuteczność świetlna	Efficacy	Účinnost	Účinnosť
CCT [K]	Temperatura barwowa	Colour temperature	Teplota barev	Teplota farby
Color	Kolor	Colour	Barva	Farba
Material	Materiał	Material	Materiál	Materiál
L x W x H [mm]	Długość / szerokość / wysokość	Length / width / height	Délka / šířka / výška	Dĺžka / šírka / výška
EEL	Klasa energetyczna	Energy class	Energetická třída	Energetická trieda
α	Kąt świecenia	Beam angle	Úhel paprsku	Uhol lúča
IP	Klasa szczelności	Ingress protection class	Třída ochrany proti vniknutí	Trieda ochrany proti vniknutiu
LUX	Natężenie światła czujnika zmierzchu	Twilight sensor light intensity	Intenzita světla senzoru soumraku	Intenzita svetla snímača súmraku
PFF [μmol/s]	Emisja światła użytecznego dla roślin	Emission of plant-usable light	Emise pro rostliny využitelného světla	Emisia svetla využiteľného pre rastliny

ICON LEGEND

WYJAŚNIENIE IKON / VYSVĚTLIVKY
K IKONÁM / VYSVETLIVKY K IKONÁM

			PL	EN	CZ	SK
	ALU GLASS	ALU PP PET	Materiał obudowy / klosza	Body and shade material	Materiál krytu / stínidla	Materiál svetidla / tienidla
			Do stosowania wewnątrz / wewnątrz lub na zewnątrz / na zewnątrz	Suitable for indoor / indoor or outdoor / outdoor mounting	Určeno k použití uvnitř / uvnitř nebo venku / venku	Na používanie vo vnútri/vnútri alebo vonku/vonku
			Sposób montażu: zwieszany / natynkowy na ścianie lub suficie / podtynko- wy w ścianie lub suficie	Mounting method: suspended / surface-mounted on wall or ceiling / recessed in wall or ceiling	Způsob montáže: závěsný / nástěnný nebo stropní / zapuštěný ve zdi nebo stropě	Spôsob montáže: závesný / nástenný alebo stropný / zapustený v stene alebo strope
			Miejsce montażu: na ścianie / na suficie / na podłożu	Mounting location: on the wall / on the ceiling / on the ground	Místo montáže: na stěně / na stropě / na podlaze	Miesto montáže: na stene / na strope / na podlahe
			Możliwość łączenia w linie	Line connection possible	Možnost spojení do řady	Možnosť spájania do radu
			Regulacja jasności / brak regulacji jasności	Brightness adjustment / No brightness adjustment	Regulace jasu / Žádné nasta- vení jasu	Nastavenie jasu / Žiadna úprava jasu
			Rodzaj przyłącza: przewód z wtyczką / wolne końce prze- wodów / przewód ze złączką / kostka śrubowa / kostka samozaciskowa	Type of connection: cable with plug / wire ends / cable with connector / screw terminal block / spring terminal block	Typ přípojky: kabel se zástrčkou / volné konce vodičů / kabel s konektorem / šroubovací svorkovnice / pružinová svorkovnice	Druh prípojky: kábel so zástrčkou / voľné konce vodičov / kábel s konektorem / skrutková svorkovnica / pružinová svorkovnica
			Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	Minimum distance from the illuminated object	Minimální vzdálenost od osvětlovaného předmětu	Minimálna vzdialenosť od osvetleného objektu
			Zasilacz w zestawie / brak zasilacza w zestawie	Product includes power su- pply / Product doesn't include power supply	Napájecí zdroj v balení / Bez napájecího zdroje v balení	Adaptér je súčasťou balenia / Adaptér nie je súčasťou balenia
			Pilot w zestawie / brak pilota w zestawie	Remove control included / Remote control not included	Včetně dálkového ovládání / Dálkový ovladač není součástí balení	Diaľkové ovládanie súčasťou / Diaľkové ovládanie nie je súčasťou balenia
			Źródło światła w zestawie / brak źródła światła w zestawie	Light source included / light source not included	Zdroj světla v sadě / Bez zdro- je světla v sadě	Zdroj svetla v balení / Bez zdroja svetla v balení
			Możliwość montażu na po- wierzchniach palnych	Possibility of mounting on flammable surfaces	Možnost montáže na hořlavých plochách	Možnosť montáže na horľavých povrchoch
DUAL WHITE mode	RGB CCT mode	MONO CCT mode	Tryby pracy sterownika	Controller operating modes	Provozní režimy ovladače	Prevádzkový režim ovládača
RGB mode	3CCT modes	RGBW mode				
			Klasa ochrony przeciwpora- żeniowej	Electric shock protection class	Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom

 E27  E14  G13					
 GU10  G4  Gx5.3	 G9	Rodzaj trzonka	Type of handle	Typ rukojeti	Type of handle
 IP66  IP20/44		Klasa szczelności IP	IP protection class	Třída ochrany IP	Trieda ochrany IP
 IK07  IK08		Klasa wytrzymałości mechanicznej	Mechanical protection class	Jedinečný světelný efekt	Jedinečný svetelný efekt
 CV stabilization type  CC stabilization type		Typ stabilizacji (napięciowa / prądowa)	Stabilization type (voltage / current)	Typ stabilizace (napěťová / proudová)	Typ stabilizácie (napäťová / prúdová)
	 °C -10 45	Dopuszczalna temperatura pracy	Permissible operating temperature	Přípustná provozní teplota	Přípustná prevádzková teplota
	 20 000 h	Trwałość	Rated lifetime	Životnost	Odolnosť
	 320°	Kąt rozsyłu	Beam angle	Úhel vyzařování	Uhol vyžarovania
	 IN 220-240V 50Hz	Napięcie wejściowe	Input voltage	Vstupní napětí	Vstupné napätie
	 PF ≥0,95	Współczynnik mocy	Power factor	Faktor síly	Účinník
		Produkt nie jest sprzedawany na polskim rynku	Product is not available on the Polish market	Výrobek není určen k prodeji na polském trhu	Výrobok sa nepredáva na poľskom trhu
 horizontal adjustment  dual-axis adjustment  vertical adjustment		Regulacja kątowa w osi poziomej / w dwóch osiach / w osi pionowej	Angular adjustment in the horizontal axis / in two axes / in the vertical axis	Regulace úhlu ve vodorovné ose / ve dvou osách / ve svislé ose	Uhlové nastavenie v horizontálnej osi / v dvoch osiach / vo vertikálnej osi
 vertical adjustment  free angle adjustment  30°		Regulacja kątowa	Angular adjustment	Regulace úhlu	Uhlové nastavenie
 PIR adjustable  PIR		Oprawa z czujnikiem podczerwieni z regulacją / bez regulacji	Fixture with PIR sensor with regulation / without regulation	Světídko s PIR čidlem s regulací / bez regulace	Svietidlo s PIR senzorom s reguláciou / bez regulácie
 MIC adjustable  MIC		Oprawa z mikrofalowym czujnikiem ruchu z regulacją / bez regulacji	Luminaire with microwave motion sensor with adjustment / without adjustment	Světídko s mikrovlnným pohybovým senzorem s regulací / bez regulace	Svietidlo s mikrovlnným snímačom pohybu s reguláciou / bez regulácie
	 h 5-8 m	Zasięg detekcji czujnika	Sensor detection range	Snímané pole čidla	Snímané pole senzoru
	 360°	Kąt detekcji czujnika	Sensor detection angle	Snímaný úhel čidla	Snímaný uhol senzoru
	 15 lux	Czujnik zmierzchowy	Dusk sensor	Soumrakový senzor	Súmrakový senzor

	Czas pracy	Working time	Doba provozu	Prevádzková doba
	Współczynnik ośnienia	Unified glare rating	Index oslnění	Index oslnenia
	Klasa energetyczna	Energy class	Energetická třída	Energetická trieda
	Długość cięcia modułu	Module cutting length	Délka řezu modulu	Dĺžka rezu modulu
	Ilość diod LED / m	Number of LEDs / m	Počet LED diod / m	Počet LED diód / m
	Pojemność akumulatora / typ akumulatora / czas ładowania / czas świecenia	Battery capacity / battery type / charging time / lighting time	Kapacita baterie / typ baterie / doba nabíjení / doba svícení	Kapacita batérie / typ batérie / čas nabíjania / čas svietenia
	Długość przewodu zasilającego	Power cord length	Délka napájecího kabelu	Dĺžka napájacieho kábla
	Unikatowy efekt świetlny	Unique lighting effect	Jedinečný světelný efekt	Jedinečný světelný efekt
	Materiał klosza: szkło	Shade material: glass	Materiál stínidla: sklo	Materiál tienidla: sklo
	Produkt dla roślin	Product for plants	Produkt pro rostliny	Produkt pre rastliny
	Czas świecenia	Lighting time	Doba svícení	Doba svietenia
	Zasilanie energią słoneczną	Solar powered	Napájeno solární energií	Napájané solárnou energiou
	Przycisk: włącz/wyłącz	Button: on/off	Tlačítko: zapnout/vypnout	Tlačidlo: zapnúť/vypnúť
	Sterowanie dotykowe	Touch control	Dotykové ovládání	Dotykové ovládanie
 	Matowe / błyszczące wykończenie	Matte / glossy finish	Matná / lesklá úprava	Matná / lesklá úprava
	Klosz mikropryzmatyczny	Microprismatic shade	Mikroprizmatický kryt	Mikroprizmatický kryt

PRODUCT INDEX

INDEKS PRODUKTÓW / REJSTRÍK
PRODUKTŮ / REGISTER PRODUKTOV

12V 1000LM	212	BACKLIT PRO	16	EGIR	77
12V 1500LM	213	BACKLIT UGR	20	ELON	110
12V 500LM	210	BALI	46	EMERGENCY MODULE	232
12V RGB	216	BASIC E14	181	EPSILON	126
24V	214	BASIC E27	179	ETERNO	40
ACCESSORIES	233	BENTO	88	FALCO	124
ACCESSORIES / DRIVER PANEL	25	BLUR	28	FALENA	152
ADAPTER	231	BOLD CCT	80	FENDA	150
ADRI	136	BRANTA	122	FOCUS	65
ALBA	158	CABI G4	201	FROST E14	184
ALIEN PRO	58	CABO	147	FUSIA	129
AMBER	172	CAP	222	G4 OLI	200
AMBER E14	174	CCT SET	208	G9 ALGIS	199
AMPARO	100	CELIS	50	G9 BASIC	200
ANTILA	137	CETIA	139	G9 OLO	198
AQUILA	120	CLARO	167	GALAXIA	132
ARANA	107	CLARO E14	170	GAVIA	116
ARDEOLA	82	COLOR	217	GOZO	56
ARK	39	CONECT	223	GRADO	49
ARRIAGA	102	CONTROLLER	224	GU10 ATOS DIMM	192
ATLAS	52	COVER	222	GU10 BASIC	196
ATLAS BASIC	53	DALAS	35	GU10 HERA	192
ATOS	176	DALAS CCT	34	GU10 LUPO	194
ATOS DIMM	178	DALAS UGR	32	GU10 MR11	197
BACKLIT	17	DAO	144	GU10 MR16	196
BACKLIT BASIC	21	DIODO	64	GU10 PREMIUM	192
BACKLIT CCT	18	DIODO PRO	62	GU10 TOTO	194
BACKLIT CCT S-DIMM	14	E14 R50	184	GX53 SOTTO	199

INGLO	57	NYX	156	T8 GLASS	204
KOS	56	OLMO	104	T8 GLASS POWER	203
LARUS	146	ORION	105	T8 GLASS ULTRA	202
LCOB	209	PARED	38	TIAGO CCT	94
LEO	154	PARGO CCT	92	TOSA CCT	29
LETTA	135	PESTANA	84	TOTO E14	183
LIDO	154	PGL	188	TOTO E27	182
LIMA	157	PICA	134	TRINGA	125
LIMOSA	138	PIR	228	TRIPOD	68
LINEO	37	POLIS	130	TURI CCT	74
LUMAGO	106	POWER SUPPLY	230	ULTRA FLT	166
LUMINO	73	PROFIL	221	URAN	75
LUVIO	72	PROFIL SET UNI COR	220	VELA	22
MARMORA	98	PROFIL SET UNI IN	219	VELA UGR	24
MARS	76	PROFIL SET UNI OUT	218	VERO	140
MENSA	148	QUINTA	108	WEL	155
MIC	229	RAGGIO	36	WENA	155
MILQ	164	RGBW STRIP	207	WENA E27	160
MINI E14	184	SENSOR EM	45	WI-FI DRIVE SET	206
MOBILE	66	SEVA	47	XIERA CCT	86
MODULE EM	45	SFERIS	43	ZARCO	90
MR11	197	SFERIS CCT S-DIMM	42	ZOE	157
MR16	197	SFERIS EM	44	ZUMA CCT	30
NARVA	114	SIGNA	112		
NIDA	160	SMOKY	175		
NITRA	48	SPARK III	161		
NIXON	128	STERNA	123		
NUBE	96	T8 BASIC	205		

LED manufacturer
since 2006

LED-POL Spółka z o.o. Sp.k.

PL LED-POL Spółka z o.o. Sp.k.

Registered office: 43-300 Bielsko-Biała, 40 Kuźnia Street

Address for correspondence: 43-391 Mazańcowice, Mazańcowice 614

SK LED-POL s.r.o. Nitra, Jakuba Haška 3, PSČ 950 47

CZ LED-POL CZ s.r.o. Český Těšín, Karvinská 571/9, PSČ 737 01

www.led-pol.com



ONLINE CATALOG